

Open Source Conference

観光ガイド

# オープンソースカンファレンス 新潟 NetBSD



日本 NetBSD ユーザー グループ

Japan NetBSD Users' Group

2023

---

*Current-Users archive*

[[Date Prev](#)][[Date Next](#)][[Thread Prev](#)][[Thread Next](#)][[Date Index](#)][[Thread Index](#)][[Old Index](#)]

# NetBSD 10.0 timeline and branch status

---

- To: [netbsd-users%NetBSD.org@localhost](mailto:netbsd-users%NetBSD.org@localhost), [current-users%NetBSD.org@localhost](mailto:current-users%NetBSD.org@localhost)
  - Subject: NetBSD 10.0 timeline and branch status
  - From: Martin Husemann <[martin%duskware.de@localhost](mailto:martin%duskware.de@localhost)>
  - Date: Sun, 20 Aug 2023 14:07:25 +0200
- 

Hey folks,

after some unusual rough days for the netbsd-10 branch last week, we now have a state that is building fine again and all tests look as expected. We also made great progress on the icky DRM/KMS issues and overall stability.

The tricky pullups are done (thanks to everyone who helped with it), and package builds are going - so now it looks like we will be able to switch from BETA to release candidate state soonish.

See

<https://wiki.netbsd.org/releng/netbsd-10/>

for the current list of bad bugs we are facing and the amount we dealt with already. Quite a lot of the DRM/KMS related ones are in feedback state and have just been pinged - hopefully more of them will be closed soonish.

Realistically this is close to as good as we will get the branch for a 10.0 release - so we are now looking at a release date very early in October.

Martin

---

- Prev by Date: [daily CVS update output](#)
- Next by Date: [Re: builds fail w/undef ref in rump tests](#)
- Previous by Thread: [builds fail w/undef ref in rump tests](#)
- Indexes:
  - [reverse Date](#)
  - [reverse Thread](#)
  - [Old Index](#)

[Home](#) | [Main Index](#) | [Thread Index](#) | [Old Index](#)

# NetBSDについて

## NetBSDとは？

NetBSDは、国際的なコミュニティによって開発された、完全に無料でオープンソースのUNIXライクなオペレーティングシステムです。これは「ディストリビューション」でもバリアントでもありませんが、数十年にわたって進化し、BSDファミリーの中で完全かつ独自のオペレーティングシステムになりました。

NetBSDが最初にリリースされたのは1993年です。そのコードは、品質、清潔さ、および安定性の長い歴史に基づいて、時間の経過とともに多くの驚くべき環境に浸透してきました。NetBSDコードは、もともとカリフォルニア大学バークレー校の4.4BSD Lite2から派生したものです。

NetBSDは、完全に再現可能なバイナリーのセットとして配布されています：

- リリースは、一定期間のテストの後、安定したブランチから定期的に削除され、数年間サポートされます。
- NetBSD-stableは、最新のリリースブランチのナイトリー ディストリビューションであり、次のポイントリリースに含まれる修正と改善が含まれています。同じブランチからのリリースのバイナリと互換性があります。
- NetBSD-currentは、最新の開発ブランチの夜間配布であり、最新の機能が含まれていますが、実験的な変更やバグが含まれている可能性もあります。現在、-current用の公式パッケージビルトは作成されていません。

## なぜNetBSDを使うのですか？

NetBSDユーザーは、シンプルで十分に文書化された、完全に統合されたUNIXライクなシステムを楽しんでいます。このシステムは最小限で、多くの点で伝統的でありながら、多くの現代的で興味深い機能と最近のハードウェアのサポートを含んでいます。

コミュニティとして、NetBSDを作成する人々は幅広い関心を持っており、その結果、いくつかの多様な機能を備えたシステムが生まれました：

- セキュリティおよびメモリ強化機能- デフォルトでグローバルに適用されるPaX MPROTECT (W^X)を含み、バイナリを除外するオプションなどがあります。ファイルの整合性保護はveriexecによって提供され、従来のBSDは、スーパーユーザーさえ実行できる操作がさらに制限されます。NetBSDには独自のネイティブファイアウォールであるNPFが含まれており、セキュリティクリティカルなネットワークデバイスで正常に使用されています。NetBSDのカーネルとユーザー空間は、コードサニタイザーと自動テストによる広範なチェックを受けています。
- 強力なパッケージ管理- NetBSDのpkgsrには、四半期ごとの安定版ブランチと「ローリングリリース」ブランチの独自のリリーススケジュールがあり、NetBSDベースシステムと任意の方法で組み合わせることができます。pkginは、pkgsr用のユーザーフレンドリーなバイナリパッケージマネージャですが、pkgsr自体を使用すると、パワーユーザーは非常に柔軟に操作できます。pkgsrは、NASAを含む高性能科学計算コミュニティで広く採用されており、他のプラットフォームをサポートしていますが、NetBSDが優先されます。
- 最新のストレージ機能- ZFSファイルシステム、RAIDframeソフトウェア RAIDシステム、cgdディスク暗号化など。Logical Volume Managerだけでなく、従来のBSDファイルシステム(ロギング拡張機能付き)およびディスクラベルシステムもサポートされています。
- ARMハードウェアは、強力なSBBA/SBBRサーバー、オープンハードウェアラップトップ、ポケットサイズの開発ボードなど、オープンで低コストのハイエンドデバイスを幅広くサポートし、完全にメインラインカーネルにあり、単一のイメージでサポートされ、長期サポートを念頭に置いてNetBSD開発者によって維持されます。
- 仮想化のサポート- Xenで確立されたエンタープライズソリューション、およびネイティブのNetBSDカーネルモジュールとライブラリを含み、NVMMハイパーバイザを構成します。これにより、クリーンで安全な方法でQEMUのハードウェアアクセラレーションが提供されます。
- NVMe、UEFI、高速化されたグラフィックス、さまざまなラップトップなど、最新のx86ハードウェアのサポート。
- 幅広い「レガシー」ハードウェアとABIの安定したサポートを継続します。64ビット時間などの機能に妥協することなく、初期のNetBSDリリースに対しても長期的な後方互換性があります。これらのシステムは、2038年以降も稼働し続ける予定です。

## NetBSDプロジェクトの目標

目標がなければ、プロジェクトは意味がありません。ありがたいことに、NetBSDプロジェクトには、かなり長い間忙しくしておくれだけの十分な目標があります。一般的に言えば、NetBSDプロジェクトは：

- よく設計された、安定した、高速なBSDシステムを提供します。
- ライセンスの煩わしさを回避し、
- 多くのハードウェアプラットフォームで動作するポータブルシステムを提供します。
- 他のシステムとの相互運用性が高く、
- 可能な限りオープンシステム標準に準拠します。

要約：NetBSDプロジェクトは、専門家、愛好家、研究者が好きなように使用できる、無料で再配布可能なシステムを提供します。

## なぜ名前？

NetBSD は、ネットワーク接続されたバージョン管理システムを使用して OS を開発し、1993 年以来電子メールでプロジェクトを組織することで、完全にインターネット上で共同で組織された最初の主要なオープンソース プロジェクトの 1 つでした。インターネットは、NetBSD を可能にした実現技術でした。このように、私たちの名前の「ネット」は、インターネットへのオマージュとして選ばされました。

私たちの名前の「BSD」は、4.4BSDおよび386BSDの派生物としての私たちの伝統を明確に認識しています。

[NetBSD の歴史](#)についてもっと読んでください。

## NetBSD を実現する人々

多くの人々が、システム自体の開発、開発のサポート、または単に使用することによって、NetBSD オペレーティング システムを今日の状態にするために多くの時間と労力を費やしてきました。これらの人々は、次のグループに分類できます。

- NetBSD 開発者
- NetBSD コアグループ
- The NetBSD Foundation, Inc.
- NetBSD ポートメンテナー
- NetBSD プロジェクト内の他のグループ
- NetBSD に寄付または融資を行った組織および人々

さらに、カリフォルニア大学バークレー校のComputer Systems Research Group と Berkeley Software Distributions への多くの貢献者がいなければ、NetBSD プロジェクトは確実に存在しませんでした。彼らの努力に感謝します。

NetBSD Foundationは、NetBSD プロジェクトの伝統的な目標と精神に専念する免税法人（米国内国歳入法のセクション 501(c)(3) に基づく）として米国で法人化されており、次の商標を所有しています。「NetBSD」という言葉。

英語 → 日本語 ▾

クイックスタート  
パッケージを閲覧する  
ドキュメンテーション

# pkgsrc

コンテンツへスキップ

ニュース

**2022年第4四半期**

2022年12月29日 - pkgsrc-2022Q4 がリリースされました

pkgsrc 開発者は、77回目の pkgsrc リリースである pkgsrc-2022Q4 ブランチを発表できることを誇りに思います。

詳細については、[リリースのお知らせ](#)を参照してください。

**2022年第3四半期**

2022年9月29日 - pkgsrc-2022Q3 がリリースされました

pkgsrc 開発者は、76回目の pkgsrc リリースである pkgsrc-2022Q3 ブランチを発表できることを誇りに思います。

詳細については、[リリースのお知らせ](#)を参照してください。

**2022年第2四半期**

2022年6月30日 - pkgsrc-2022Q2 がリリースされました

pkgsrc 開発者は、75回目の pkgsrc リリースである pkgsrc-2022Q2 ブランチを発表できることを誇りに思います。

詳細については、[リリースのお知らせ](#)を参照してください。

**2022年第1四半期**

2022年3月30日 - pkgsrc-2022Q1 リリース

pkgsrc 開発者は、74回目の pkgsrc リリースである pkgsrc-2022Q1 ブランチを発表できることを誇りに思います。

詳細については、[リリースのお知らせ](#)を参照してください。

**2021年第4四半期**

2022年1月12日 - pkgsrc-2021Q4 がリリースされました

pkgsrc 開発者は、73回目の pkgsrc リリースである pkgsrc-2021Q4 ブランチを発表できることを誇りに思います。

詳細については、[リリースのお知らせ](#)を参照してください。

最近の活動

devel/ruby-dep を削除 [taca 2023-03-05]

devel/ruby-metaclass を削除 [taca 2023-03-05]

devel/ruby-racc を削除 [taca 2023-03-05]

textproc/ruby-csv を 3.2.6 に更新 [taca 2023-03-05]

sysutils/xfburn を 0.7.0 に更新 [gutteridge 2023-03-05]

security/paperkey を 1.6 に更新 [fcambus 2023-03-04]

devel/lazygit を 0.37.0 に更新 [pin 2023-03-04]

削除されたグラフィック/Cenon [wiz 2023-03-04]

lang/janet を 1.26.0 に更新 [charlotte 2023-03-03]

databases/pg\_repack を 1.4.8 に更新 [adam 2023-03-03]

pkgsrc は、UNIX ライクなシステムでサードパーティ ソフトウェアを管理するためのフレームワークで、現在 26,000 を超えるパッケージが含まれています。これは、NetBSD および SmartOS のデフォルトのパッケージ マネージャーであり、自由に入手できるソフトウェアを他の多くの UNIX ライクなプラットフォームで簡単に構築できるようにするために使用できます。pkgsrc によって生成されるバイナリ パッケージは、ソースから何もコンパイルしなくとも使用できます。既存のシステムのソフトウェアを補完するために簡単に使用できます。

pkgsrc は非常に用途が広く構成可能で、任意のインストール プレフィックスのパッケージのビルドをサポートし、複数のブランチを 1 台のマシンに共存させ、ビルド オプション フレームワーク、コンパイラ変換フレームワークなどの高度な機能を備えています。非特権的な使用とインストールもサポートされています。

NetBSD には、pkgsrc を使用するために必要なツールが既に含まれています。他のプラットフォームでは、パッケージ管理ツールをインストールするために pkgsrc をブートストラップする必要があります。

目次:

- I. クイックスタート
  - 1. バイナリパッケージをインストール (NetBSD)
  - 2. バイナリ パッケージのインストール (illumos, macOS, Enterprise Linux)
  - 3. ソースパッケージをインストールする
- II. コミュニティとサポート
- III. 安全
- IV. 問題の解決
- V. pkgsrc が実行されるプラットフォーム
  - 1. 主な焦点
  - 2. その他のサポートされているプラットフォーム
- VI. 開発者向け情報
- VII. その他のリンク

## クイックスタート

### バイナリパッケージをインストール (NetBSD)

を設定し、まだインストールされていない場合はPKG\_PATHインストールします。pkgin

```
# PKG_PATH="http://cdn.NetBSD.org/pub/pkgsrc/packages/NetBSD/$(uname -p)/$(uname -r|cut -f '1 2' -d.)/All/"  
# export PKG_PATH  
# pkg_add pkgin
```

URL の「リリース」フィールドは、9.2\_STABLE ではなく、9.2 のようにする必要があることに注意してください。

pkgin は、pkgsrc バイナリ パッケージを管理するための主要な高レベル ツールであり、aptなどの他のパッケージ マネージャーのユーザーが使い慣れるように設計されています。

```
# pkgin search nginx  
nginx-1.19.6      Lightweight HTTP server and mail proxy server  
nginx-1.18.0nb8    Lightweight HTTP server and mail proxy server  
# pkgin install zsh nginx-1.19.6 vim  
# pkgin upgrade
```

NetBSD パッケージのブラウズ可能な Web インデックスが利用可能です。

### バイナリ パッケージのインストール (illumos, macOS, Enterprise Linux)

SmartOS/illumos、macOS、NetBSD current、および Enterprise Linux のバイナリ パッケージ セットは、MNX から入手できます。

### ソースパッケージをインストールする

pkgsrc を入手する

CVS で pkgsrc HEAD をチェックアウトできます。

```
$ CVS_RSH=ssh cvs -danoncvs@anoncvs.NetBSD.org:/cvsroot checkout -P pkgsrc
```

または pkgsrc の安定版ブランチ:

```
$ CVS_RSH=ssh cvs -danoncvs@anoncvs.NetBSD.org:/cvsroot checkout -r pkgsrc-2022Q4 -P pkgsrc
```

または、HTTP から pkgsrc をダウンロードします。

- 現在のブランチを tarball としてダウンロードする
- 安定版ブランチを tarball としてダウンロードします

ブートストラップ

NetBSD 以外のオペレーティング システム、およびデフォルト以外の設定（異なるインストール PREFIX など）の NetBSD では、pkgsrc は最初にブートストラップ（ツールのビルドとインストール）を行う必要があります。

```
$ cd pkgsrc/bootstrap  
$ ./bootstrap --prefix /opt/pkg-2022Q4 --prefer-pkgsrc yes --make-jobs 4
```

パッケージをビルドする

依存関係は自動的にダウンロード、ビルド、およびインストールされます。

```
$ cd pkgsrc/devel/memcached  
$ bmake install clean
```

ブートストラップされていない NetBSD インストールでは、bmake 単に make。

ビルドされたパッケージは、バイナリ パッケージ (pkgin、pkg\_info など) とまったく同じツールで管理できます。

pbulk、pkg\_chk、pkg\_rolling-replace など、pkgsrc パッケージのビルドとインストールを自動化するさまざまなツールが存在します。

自分でパッケージングを開始する

自分でソフトウェアをパッケージ化して貢献したい場合は、pkgsrc-wipを見てください。

英語 → 日本語 ▾

» ガイド | マニュアルページ | メーリング リストとアーカイブ | CVS リポジトリ | バグの報告または問い合わせ | ソフトウェア パッケージ

 The NetBSD Project  
"Of course it runs NetBSD"

Search 検索

ホーム | RSS | リリースエンジニアリング | 開発 | NetBSD 財団 | ネットワーキング | 一般 | ポート | セキュリティ | イベント | パッケージ | ログイン

ブックマーク  
NetBSD プロジェクト  
NetBSD ウィキ

フィード  
全て  
/リリースエンジニアリング  
/発達  
/NetBSD 財団  
/ネットワーキング  
/全般的  
/ポート  
/安全  
/イベント  
/パッケージ  
コメント

NetBSD 10.0 ベータ版が利用可能

2022 年 12 月 20 日 投稿者 Nia Alarie

ほぼ3 年間の開発（作業は 2019 年後半に NetBSD 10 で開始されました）を経て、興味のあるユーザーがテストできるように BETA スナップショットがついに公開されました。最終リリースにタグを付ける前に、今後数か月にわたって開発プランチからさらに多くの変更がバックポートされるため、ベータイメージは更新され続けます。

何を期待します

NetBSD 10.0 は、特にマルチコア システムでのパフォーマンスの主要なマイルストーンであると予想されますが、現在、ベータ ビルドではいくつかの追加のカーネル診断が有効になっているため、パフォーマンスが多少低下する可能性があります。

NetBSD 10 で期待できる機能には、WireGuard® との互換性、自動スワップ暗号化、新しいディスク暗号化方式、およびカーネルでの CPU アクセラレーションを含む、再加工された暗号化があります。ハードウェア サポートでは、Linux 5.6 から更新された GPU ドライバー、より多くの ARM ハードウェア (Rockchip RK356X, NXP i.MX 8M, Amlogic G12, Apple M1 を含む) のサポートがあります。（および Raspberry Pi 4）、最新の ARM CPU に見られる新しいセキュリティ機能のサポート、Realtek 2.5 ギガビットおよび新しい Intel 10/25/40 ギガビット イーザネット アダプターのサポート。`compat_linux` は AArch64 に移植され、DTrace は MIPS に移植されました。レトロコンピューティング愛好家向けには、Alpha でのマルチプロセッサ サポートが改善され、iMac G5 のサポートが強化されています。Xen ハイバーバイザーのサポートが大幅に変更されました。手動でディスクを TRIM する `blkdiscard(8)`、オーディオ ボリュームを制御する `aio mixer(1)`、`realpath(1)`、`fsck.udf(8)` など、さまざまな新しいユーザー空間プログラムがあります。そして、さらにロード...

管理者が NetBSD 9 からアップグレードする際に関連する可能性のある小さな詳細が多数あるため、実稼働システムをアップグレードする前に、最終リリースの発表を待って読んでください。ブリッジ エンドポイントとして `tap(4)` を使用するネットワーク設定は、代わりに `vether(4)` を使用するように変更する必要があることに注意してください。また、セキュリティ上の理由から、`compat_linux` はカーネルに組み込まれなくなりました（代わりにモジュールとしてロードします）。DisplayPort と HDMI オーディオがデフォルトの x86 カーネルで有効になっているため、サウンド出力が得られない場合は、`audiocfg(1)` を使用してデフォルトのオーディオ デバイスを変更する必要があります。blacklistd(8) は、blocklistd(8) に名前が変更されました。

ダウンロード

- インストール / 64 ビット x86 用の USB スティック イメージ (ハイブリッド UEFI/BIOS イメージ)。Gunzip と dd を使用して、Unix では .img.gz ファイルを、Windows では Rawrite32 を書き込みます。
- Installation / USB stick image for 64-bit x86 (legacy BIOS only)
- Installation / USB stick image for 32-bit x86
- For images for various ARM devices, see [armbsd.org](#). All Arm boards without UEFI or Raspberry Pi firmware also require U-Boot to be written the SD card separately when using a generic image.
- Live image for Raspberry Pi 0 or 1
- Live image for Cavium Octeon (also needs U-Boot)
- CD/DVD image for 64-bit x86 (for actual CD/DVDs and virtual machines only)
- CD/DVD image for 32-bit x86
- CD/DVD image for 64-bit Arm virtual machines
- CD/DVD image for SPARC64
- CD/DVD image for Alpha
- More? (e.g. Apple PowerPC/68K, Amiga, Dreamcast, PA-RISC, SGI MIPS, SPARC32, VAX...)

Packages

サーダーパーティのソフトウェアは、これまでどおり `pkgsrc` から入手できます。amd64 用のバイナリ パッケージを利用できます。i386 用のバイナリも近日中に公開したいと考えています。

バグの報告

ここでバグを報告できます！

[ 7 コメント ]

« Oracle 上の NetBSD Arm... | メイン | 再現可能なビル... »

コメント:

[NetBSD-Announce archive](#)[\[Date Prev\]](#)[\[Date Next\]](#)[\[Thread Prev\]](#)[\[Thread Next\]](#)[\[Date Index\]](#)[\[Thread Index\]](#)[\[Old Index\]](#)

# Announcing the pkgsrc-2023Q3 branch

- **To:** [netbsd-announce%netbsd.org@localhost](mailto:netbsd-announce%netbsd.org@localhost)
- **Subject:** Announcing the pkgsrc-2023Q3 branch
- **From:** Greg Troxel <[gdt%NetBSD.org@localhost](mailto:gdt%NetBSD.org@localhost)>
- Date: Thu, 28 Sep 2023 09:29:13 -0400

The pkgsrc developers are proud to announce the 80th quarterly release of pkgsrc, the cross-platform packaging system. pkgsrc contains over 27,000 packages, with varying support across 23 distinct operating systems. More information on pkgsrc itself is available at <https://www.pkgsrc.org/>

Since the pkgsrc-2023Q2 release, 199 packages were added, 174 removed, and 2199 updates (to 1503 distinct packages) were processed. These included 27 Go, 101 Perl, 558 Python, and 263 Ruby package updates.

For the 2023Q3 release we welcome the following notable package additions:

- hwprobe 1.6
- opensmtpd 7.3.0p1 (and opensmtpd-filters meta-package)
- spotifyd 0.3.5
- qt6-qtwayland 6.5.2
- wxPython 4.2.1
- a large number of KDE packages associated with 23.04.3

We welcome the following notable updates:

- boost 1.83.0
- CMake 3.27.6
- Emacs 29
- Firefox 117.0.1
- Ghostscript 10.01.2
- Go 1.21.0 (default version remains 1.20)
- HarfBuzz 8.1.1
- MariaDB 10.11.4
- matrix-synapse 1.91.2
- MongoDB 6.0.8
- NodeJS 20.7.0
- pkgin 23.8.1
- Postgis 3.4.0
- PostgreSQL 16.0
- Thunderbird 115.1.1
- Rust 1.70.0
- SQLite 3.43.1
- Squid 6.3
- timescaledb 2.11.2

As always, many packages have been brought up to date relative to upstream micro releases. Examples include:

- Firefox ESR 102.13.0
- Go 1.19.13, 1.20.8
- MariaDB 10.5.21, 10.6.14
- Nextcloud 27.0.2 (and 26.0.5 for use in upgrading)
- NodeJS 16.20.2, 18.18.0
- PostgreSQL 11.21, 12.16, 13.12, 14.9, 15.4
- Python 3.8.17, 3.9.17, 3.10.12, 3.11.4
- qgis 3.28.11
- Qt6 6.5.2
- Xfce4 (some core and plugin components updated)

This branch we say notable goodbyes to:

- Django 1.4 and 2
- Firefox 91
- gst-plugins0.10
- KDE Telepathy
- Python 3.7
- Ruby 3.0
- Ruby on Rails 5.2 and 6.0
- wxGTK28 and py-wxWidgets

Changes to the pkgsrc infrastructure and notes:

- The default version of emacs is now 28.
- The default version of PostgreSQL is now 14.
- The default version of Python is now 3.11.
- Compiler selection logic was substantially improved, separating the concepts of needing a language variant (e.g., C++17), needing other features (e.g. std::filesystem), needing to force --std= because upstream fails to, and needing a specific gcc version for other

*Port-arm archive*

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

## 2023-11-24-netbsd-raspi-earmv6hf.img (Re: Raspberry Pi update please.)

- **To:** port-arm%NetBSD.org@localhost
- **Subject:** 2023-11-24-netbsd-raspi-earmv6hf.img (Re: Raspberry Pi update please.)
- **From:** Jun Ebihara <jun%soum.co.jp@localhost>
- Date: Fri, 24 Nov 2023 13:31:11 +0900 (JST)

I've updated 2023-11-24-netbsd-raspi-earmv6hf.img.gz for RPI.

<https://cdn.netbsd.org/pub/NetBSD/misc/jun/raspberry-pi/2023-11-24-earmv6hf/2023-11-24-netbsd-raspi-earmv6hf.img.gz>  
<https://cdn.netbsd.org/pub/NetBSD/misc/jun/raspberry-pi/2023-11-24-earmv6hf/MDS>

Update:

- NetBSD 10.99.10 evbarm-earmv6hf 202311220910Z rpi.img from nyftp.
- add pkgsrc/net/sayaka : SNS called Misskey client support  
to show misskey.io timeline with sayaka:  
# mlterm-wscons  
# sayaka --local misskey.io
- fix PR57565  
<https://gnats.netbsd.org/cgi-bin/query-pr-single.pl?number=57565>  
`/usr/share/mk/sys.mk  
ARFLAGS=?=rl to ARFLAGS=?=r`
- rust build failed in earmv6hf  
rust-1.66.1 works.
- armv6 on QEMU (was Re: armv6 support for rust)  
<http://mail-index.netbsd.org/tech-pkg/2022/10/21/msg026888.html>
- armv6 support for rust?  
<http://mail-index.netbsd.org/tech-pkg/2022/10/19/msg026864.html>
- Re: Raspberry Pi camera under NetBSD current  
<http://mail-index.netbsd.org/current-users/2021/11/16/msg041683.html>
- 1. firmware copy start\* and fix\*
- 2. sync dtb
- Firmware update  
#commit 8972935fd0c01940bb5fe0004402f554e71ce2e2 (HEAD -> master, origin/master, origin/HEAD)  
#Author: Dom Cobley <popcornmix@gmail.com@localhost>  
#Date: Tue Nov 21 16:12:52 2023 +0000
- Raspberry PI zero 2 W  
<http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2022/02/14/msg007593.html>  
earmv7hf works well.earmv6hf not yet.
- Raspberry Pi [0-3] have been supported in big-endian mode (Rin Okuyama)  
XXX: should test big-endian image and pkgsrc
- <http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2021/06/17/msg007310.html>  
"earmv7hfeb works fine so far, pkgsrc included. aarc64eb doesn't boot  
on a Raspberry Pi 3,"
- Fw: gstreamer1 updated, raspberry help needed  
<http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2021/11/17/msg007498.html>  
- multimedia/gst-plugins1-egl-gl  
- multimedia/gst-plugins1-egl-opengl  
- multimedia/gst-plugins1-omx
- PR  
#55505 RaspberryPi3A+ can't find Wi-Fi module  
<http://gnats.netbsd.org/cgi-bin/query-pr-single.pl?number=55505>
- #54941  
Raspberry Pi Zero W serial console corrupted when CPU frequency changed  
<http://gnats.netbsd.org/54941>
- RPI4: testing on NetBSD/aarch64  
<https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/RPI/RPIimage/Image/aarch64/README>
- Changes from 2021-09-18 version  
<https://github.com/ebijun/NetBSD/commit/4b4566c7b33b38a9aa9b3ae7326d069d431a1d63>
- pkgin support  
check /usr/pkg/etc/pkgin/repositories.conf.  
I add  
<http://cdn.netbsd.org/pub/NetBSD/misc/jun/raspberry-pi/earmv6hf/2021-1>  
for testing, with pkg\_summary.gz .
- sysinfo:  
dhcpcd-10.0.4 libssh-45.1 openssh-9.5 opensshd-9.5 openssl-3.0.12  
sh-20220122-20231122035258Z
- pkgsrc:

```
cairo-1.18.0 curl-8.4.0nb1 fontconfig-2.14.2nb3 fossil-2.22nb2
freetype2-2.13.2nb1 gd-2.3.3nb12 gdk-pixbuf2-2.42.10nb4 git-base-2.42.1
glib2-2.78.1nb1 gnutls-3.8.2 gobject-introspection-1.78.1nb1 gtk2+-2.24.33nb16
gtk3+-3.24.38nb6 harfbuzz-8.2.2nb1 icu-74.1 libXft-2.3.8nb1 libcups-2.4.6nb4
libpaper-2.1.2 libproxy-0.5.3nb3 libwebp-1.3.2nb1 libxkbcommon-1.6.0
libxml2-2.10.4nb4 m17n-lib-1.8.0nb13 medit-1.2.0nb29 mlterm-3.9.3nb3
nghttp2-1.58.0nb1 pango-1.50.14nb3 pkg_chk-2.0.12 pkgin-23.8.1nb2
python311-3.11.6nb4 qt5-qtbase-5.15.11nb5 qt5-qtxmlpatterns-5.15.11nb3
qt5-qtxmlpatterns-5.15.11nb3 readline-8.2nb2 ruby31-cairo-1.17.12nb2
ruby31-cairo-gobject-4.2.0nb2 ruby31-gdk3-4.2.0nb3 ruby31-gdk_pixbuf2-4.2.0nb1
ruby31-gtk3-4.2.0nb3 ruby31-mikutter-5.0.5nb4 ruby31-pango-4.2.0nb2
sayaka-3.7.2 shared-mime-info-2.2nb4 sudo-1.9.15nb2 uim-1.8.9nb8
```

## Need Checking:

- bluetooth keyboard/mouse setting

- RPI camera module

<http://mail-index.netbsd.org/current-users/2021/11/16/msg041683.html>

## Got Reports:

- HDMI output works very well however I wanted to change the resolution into 800x600 both tty console & X Window graphical modes. Where should I change it? As config.txt with hdmi\_group=1, hdmi\_mode=1 or hdmi\_safe=1 didn't work.
- USB input devices seem to work fine as well with my USB keyboard, mouse and barcode reader. However for my USB output device such as my Xprinter printer didn't work with device driver of ulpt(4). It is detected and working in OpenBSD.[9.0 release also occurs same error]

```
[ 195.114857] ulpt0 at uhub1 port 5 configuration 1 interface 0
[ 195.114857] ulpt0: Xprinter (0x0483) USB Printer P (0x5743), rev 2.00/1.00, addr 5, iclass 7/1
[ 195.114857] ulpt0: using bi-directional mode
```

```
rpi# cat myfile.txt > /dev/ulpt0
-sh: cannot create /dev/ulpt0: error 16
- with my Raspberry Pi 3B because every time I invoked this command "shutdown -h now" a kernel panic occurs relating to usbd_transfer.
- After shutting-down leaving the system unplugged, this will turn it's processor very very hot and seems harmful to the system.
```

## pre-installed packages:

<https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/RPI/RPIimage/pkgsrc/pkginfo>

## Keyboard layout checkpoint:

<http://www.netbsd.org/docs/guide/en/chap-cons.html>

```
/etc/wscons.conf
#encoding sv
#encoding us.swapctrlcaps
encoding jp
```

## System Update:

<http://cvsweb.netbsd.org/bsdweb.cgi/src/distrib/sets/lists/base/shl.mi>

## RPI Wifi:

<http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2019/08/31/msg006102.html>

## Overview:

[http://wiki.NetBSD.org/ports/evbarm/raspberry\\_pi/](http://wiki.NetBSD.org/ports/evbarm/raspberry_pi/)

QEMU,with GENERIC kernel : vexpress to GENERIC: testing

<https://github.com/ebijun/NetBSD/tree/master/vexpress/Boot>

<https://github.com/ebijun/NetBSD/tree/master/vexpress/vexpress-v2p-ca15-tc1.dtb>

<http://cdn.netbsd.org/pub/NetBSD/misc/jun/raspberry-pi/2023-11-24-earmv6hf/QEMU/netbsd-GENERIC.ub.gz>

<http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2017/06/02/msg004154.html>

## dmesg:

```
https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/dmesg/earmv6hf/RPI
https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/dmesg/earmv6hf/RPI0
https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/dmesg/earmv6hf/RPI0W
https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/dmesg/earmv6hf/RPI2
https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/dmesg/earmv6hf/RPI2-1.2
https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/dmesg/earmv6hf/RPI3
https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/dmesg/earmv6hf/RPI3A+
https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/dmesg/earmv6hf/RPI3B+
```

## Problem:

- CPUFLAGS=-mfpu=neon-vfpv4 breaks some programs
- <http://gnats.netbsd.org/52528>
- webkit24-gtk-2.4.11nb9 compile failed.
- dillo-3.0.5nb2 works with -O0 thanx Jared McNeill.

## security.pax.mprotect.enabled

[http://netbsd.org/gallery/presentations/msaitoh/2016\\_BSDCan/BSDCan2016-NetBSD.pdf](http://netbsd.org/gallery/presentations/msaitoh/2016_BSDCan/BSDCan2016-NetBSD.pdf)

man security

man paxctl

sysctl -a |grep pax

If application failed, such as omxplayer.

try to test

sysctl -w security.pax.mprotect.enabled=0

Automatic resize partition: see /etc/rc.conf and /etc/fstab

1. copy image to SD/MicroSD

*Port-arm archive*

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

## 2023-11-23-netbsd-raspi-aarch64.img

- **To:** port-arm%NetBSD.org@localhost
- **Subject:** 2023-11-23-netbsd-raspi-aarch64.img
- **From:** Jun Ebihara <jun@soum.co.jp@localhost>
- Date: Thu, 23 Nov 2023 23:03:11 +0900 (JST)

I've updated 2023-11-23-netbsd-raspi-aarch64.img.gz for RPI4.

<https://cdn.netbsd.org/pub/NetBSD/misc/jun/raspberry-pi/2023-11-23-aarch64/2023-11-23-netbsd-raspi-aarch64.img.gz>  
<https://cdn.netbsd.org/pub/NetBSD/misc/jun/raspberry-pi/2023-11-23-aarch64/MD5>

## Topics:

- [Researching] RPI5: not booting yet
- [Test] RPI4 8GB  
It works on my RPI8GB, please report port-arm@ if not works.
- add pkgsrc/net/sayaka : SNS called Misskey client support  
to show misskey.io timeline with sayaka:  
# mlterm-wscons  
# sayaka --local misskey.io
- [Test] Firmware update /boot/fixup4\*.dat,start4\*.elf  
#git show HEAD |head  
#commit 8972935fd0c01940bb5fe0004402f554e71ce2e2 (HEAD -> master, origin/master, origin/HEAD)  
#Author: Dom Cobley <popcornmix@gmail.com@localhost>  
#Date: Tue Nov 21 16:12:52 2023 +0000

FIRMPATH=/usr/local/NetBSD/RPI/Firmware/firmware/boot

- fix PR57565  
<https://gnats.netbsd.org/cgi-bin/query-pr-single.pl?number=57565>  
/usr/share/mk/sys.mk  
ARFLAGS=?=rl to ARFLAGS=?=r
- SD/MMC Configuration  
Switch Default uSD/eMMC Routing: Arasan SDHCI -> EMMC2  
<http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2021/08/08/msg007393.html>  
the Arasan SDHCI is used to connect bwfm(4).

In this image, a symbolic link added

/libdata/firmware/if\_bwfm:  
ln -s brcmfmac43455-sdio.raspberrypi\_4-model-b.txt "brcmfmac43455-sdio.Raspberry Pi 4 Model B.txt"  
to avoid  
bwfm0: autoconfiguration error: NVRAM file not available

- only for RPI4  
(fill dtb for RPI3?)
- build script  
<https://github.com/ebijun/NetBSD/tree/master/RPI/RPIimage/Image/aarch64>
- [Issue] Can't recognize DOS partition from Windows  
Should I Use MBR version image?
- rpi cm4 + waveshare mini base board B seems stop after kernel load  
fixed: To use USB, set UEFI+FDT  
<http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2021/06/30/msg007343.html>  
<http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2022/10/03/msg007875.html>
- pkgin support  
edit /usr/pkg/etc/pkgin/repositories.conf  
cf.  
<http://cdn.netbsd.org/pub/NetBSD/misc/jun/raspberry-pi/aarch64/2023>  
and pkgin update

sysinfo:  
dhcpcd-10.0.4 libssh-45.1 openssh-9.5 opensshd-9.5 openssl-3.0.12  
sh-20220122-20231122035258Z

pkgsrc:  
bash-5.2.21 cairo-1.18.0 curl-8.4.0nb1 dillo-3.0.5nb14 fltk-1.3.8nb3  
fontconfig-2.14.2nb3 fossil-2.22nb2 freetype2-2.13.2nb1 gd-2.3.3nb12  
gdk-pixbuf2-2.42.10nb4 giflib-5.2.1nb6 git-base-2.43.0 glib2-2.78.1nb1  
gnutls-3.8.2 gobject-introspection-1.78.1nb1 graphite2-1.3.14nb3  
gtk2+-2.24.33nb16 gtk3+-3.24.38nb6 harfbuzz-8.3.0 icu-74.1 libXft-2.3.8nb1  
libcups-2.4.6nb4 libgcrypt-1.10.3 libimagequant-4.2.2 libotf-0.9.16nb4  
libpaper-2.1.2 libproxy-0.5.3nb3 libwebp-1.3.2nb1 libxkbcommon-1.6.0nb1  
libxml2-2.10.4nb4 libxslt-1.1.38nb2 m17n-lib-1.8.0nb15 medit-1.2.0nb29  
mlterm-3.9.3nb6 nghttp2-1.58.0nb1 p11-kit-0.25.3 pango-1.50.14nb3  
pkg\_chk-2.0.12 pkgin-23.8.1nb2 python311-3.11.6nb4 qt5-qtbase-5.15.11nb5  
qt5-qtxmlpatterns-5.15.11nb3 readline-8.2nb2  
ruby31-base-3.1.4nb2 ruby31-cairo-1.17.12nb2 ruby31-cairo-gobject-4.2.0nb2  
ruby31-gdk3-4.2.0nb3 ruby31-gdk\_pixbuf2-4.2.0nb1 ruby31-gtk3-4.2.0nb3  
ruby31-mikutter-5.0.5nb3 ruby31-mini\_portile2-2.8.5 ruby31-nokogiri-1.15.5

*Port-arm archive*[\[Date Prev\]](#)[\[Date Next\]](#)[\[Thread Prev\]](#)[\[Thread Next\]](#)[\[Date Index\]](#)[\[Thread Index\]](#)[\[Old Index\]](#)

## 2023-11-24-netbsd-armv7-earmv7hf.img

- **To:** [port-arm%netbsd.org@localhost](mailto:port-arm%netbsd.org@localhost)
- **Subject:** 2023-11-24-netbsd-armv7-earmv7hf.img
- **From:** Jun Ebihara <[jun@soum.co.jp@localhost](mailto:jun@soum.co.jp@localhost)>
- Date: Fri, 24 Nov 2023 09:47:15 +0900 (JST)

I've updated 2023-11-24-netbsd9-armv7-earmv7hf.img.gz for RPI Zero2W/2/3.

<http://cdn.netbsd.org/pub/NetBSD/misc/jun/armv7/2023-11-24-earmv7hf/2023-11-24-netbsd-armv7-earmv7hf.img.gz>  
<http://cdn.netbsd.org/pub/NetBSD/misc/jun/armv7/2023-11-24-earmv7hf/MD5>

**Update:**

- NetBSD 10.99.10 evbarm-armv7hf 202311230800Z armv7.img from nyftp.  
- Raspberry PI zero 2 W support  
  need internal Wi-Fi support  
- Firmware:  
# git log HEAD |head  
#commit 8972935fd0c01940bb5fe0004402f554e71ce2e2 (HEAD -> master, origin/master, origin/HEAD)  
#Author: Dom Cobley <popcornmix@gmail.com@localhost>  
#Date: Tue Nov 21 16:12:52 2023 +0000

- fix PR57565  
<https://gnats.netbsd.org/cgi-bin/query-pr-single.pl?number=57565>  
/usr/share/mk/sys.mk  
  ARFLAGS=?=rl to ARFLAGS=?=r

**sysinfo:**  
dhcpcd-10.0.4 libssh-45.1 openssh-9.5 opensshd-9.5 openssl-3.0.12  
sh-20220122-20231122174835Z

**pkgsrc:**  
bash-5.2.21 cairo-1.18.0 curl-8.4.0nb1 dillo-3.0.5nb14 fltk-1.3.8nb3  
fontconfig-2.14.2nb3 fossil-2.22nb2 freetype2-2.13.2nb1 gd-2.3.3nb12  
gdk-pixbuf2-2.42.10nb4 giflib-5.2.1nb6 git-base-2.42.1nb1 glib2-2.78.1nb1  
gnutls-3.8.2 gobject-introspection-1.78.1nb1 graphite2-1.3.14nb3  
gtk2+-2.24.33nb16 gtk3+-3.24.38nb6 harfbuzz-8.3.0 icu-74.1 libXft-2.3.8nb1  
libcups-2.4.6nb4 libgcrypt-1.10.3 libotf-0.9.16nb4 libpaper-2.1.2  
libwebrtc-1.3.2nb1 libxkbcommon-1.6.0nb1 libxml2-2.10.4nb4 libxslt-1.1.38nb2  
m17n-lib-1.8.0nb15 medit-1.2.0nb29 mlterm-3.9.3nb6 nghttp2-1.58.0nb1  
p11-kit-0.25.3 pango-1.50.14nb3 pkg\_chk-2.0.12 pkgin-23.8.1nb2  
python311-3.11.6nb4 qt5-qtbase-5.15.11nb5 qt5-qtx11extras-5.15.11nb3  
qt5-qtxmlpatterns-5.15.11nb3 readline-8.2nb2 ruby31-base-3.1.4nb2  
ruby31-cairo-1.17.12nb2 ruby31-cairo-gobject-4.2.0nb2 ruby31-gdk3-4.2.0nb3  
ruby31-gdk\_pixbuf2-4.2.0nb1 ruby31-gtk3-4.2.0nb3 ruby31-mikutter-5.0.5nb4  
ruby31-mini\_portile2-2.8.5 ruby31-nokogiri-1.15.5 ruby31-pango-4.2.0nb2  
ruby31-public\_suffix-5.0.4 sayaka-3.7.2 shared-mime-info-2.2nb4 sudo-1.9.15p2  
uim-1.8.9nb8 wayland-1.21.0nb3 wget-1.21.4nb2

- packages:  
<http://cdn.netbsd.org/pub/NetBSD/misc/jun/raspberry-pi/earmv7hf/2023/>

- pre-installed packages:  
<https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/RPI/RPIimage/Image/earmv7hf/pkginfo>

**Keyboard layout checkpoint:**

<http://www.netbsd.org/docs/guide/en/chap-cons.html>

/etc/wscons.conf  
#encoding sv  
#encoding us.uswapctrlcaps  
encoding jp

**System Update:**

<http://cvsweb.netbsd.org/bsdweb.cgi/src/distrib/lists/base/shl.mi>

**dmesg:**  
<https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/dmesg/earmv7hf/RPIZero2W>  
<https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/dmesg/earmv7hf/RPI>  
<https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/dmesg/earmv7hf/RPI2-1.2>  
<https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/dmesg/earmv7hf/RPI3>  
<https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/dmesg/earmv7hf/RPI3A+>  
<https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/dmesg/earmv7hf/RPI3B+>

--  
Jun Ebihara

- Prev by Date: [2023-11-23-netbsd-raspi-aarch64.img](#)
- Previous by Thread: [2023-11-23-netbsd-raspi-aarch64.img](#)

*Port-arm archive*[\[Date Prev\]](#)[\[Date Next\]](#)[\[Thread Prev\]](#)[\[Thread Next\]](#)[\[Date Index\]](#)[\[Thread Index\]](#)[\[Old Index\]](#)

# pinebook status update (20230929)

- **To:** [port-arm%netbsd.org@localhost](mailto:port-arm%netbsd.org@localhost)
- **Subject:** pinebook status update (20230929)
- **From:** Jun Ebihara <[jun@soum.co.jp](mailto:jun@soum.co.jp)@localhost>
- Date: Fri, 29 Sep 2023 07:27:59 +0900 (JST)

NetBSD Arm Bootable Images: NetBSD9/NetBSD10/NetBSD-current  
<https://www.armbsd.org>

**Update:**

NetBSD-10.99.9  
firefox-117.0.1nb1  
go-1.20.8  
libreoffice-7.5.5.2nb1  
openjdk8-1.8.382  
python311-3.11.5  
samba-4.18.7

**Problems:**

- pinebook:  
Using audio interface, rebooting.  
PR port-arm/57111
- Pinebook Pro graphics noticeably slower since DRM update  
fixed: PR port-arm/56596  
<http://gnats.netbsd.org/cgi-bin/query-pr-single.pl?number=56596>
- gimp with -python option: don't depends on python27 packages
- seamonkey 2.53.10 can't start
- gncash build failed
- USB Audio 2.0 Support  
<http://mail-index.netbsd.org/current-users/2022/06/03/msg042467.html>  
<https://raw.githubusercontent.com/openbsd/src/master/sys/dev/usb/uaudio.c>

**Topics:**

- Tow-Boot on Pinebook Pro  
<https://tow-boot.org/devices/pine64-pinebookPro.html>  
need more testing on NetBSD.
- Pinebook GPU  
"I think I am making a bit of progress with the DRM driver for the Pinebook."  
<http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2022/05/12/msg007650.html>
- pkgsrc update as after 2022Q1.  
firefox 98.0.2 and libreoffice 7.3.1.3  
<https://twitter.com/ebijun/status/1513773516402790403>
- graphical mixer for NetBSD audio.

on pinebook:  
Select a mixer device:  
[\*] /dev/mixer0: sun50i-a64-audi ausoc  
[ ] /dev/mixer1: hdmi-audio ausoc

on pinebook pro:  
XXX: [inputs] tab controls audio output level.  
<https://twitter.com/ebijun/status/1395184397599469568>

- Audio CD with wavpack  
Encode:  
On Windows: Exact Audio Copy & foobar2000  
On pkgsrc:
  1. pkg\_add abcde; pkg\_add glyr  
abcde -d /dev/rcd0a -B -o wav -l -a default,cue  
-> wav,cue,jpg file created.
  2. pkg\_add wavpack  
wavpack -h .wav --write-binary-tag "Cover Art (Front)=@" -w "cuesheet=@"  
-> wv file created.

Play:  
qmmp: can play wavpack file with cue. How can I show Cover Art?  
Setting->Output->OSS plugin(liboss.so)

- audio0 input issue  
<http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2021/02/22/msg007185.html>  
"Is audio input from the inbuilt microphone(s) working? I get "read failed: Resource temporarily unavailable" from audiorecord"  
audio0(ausoc1): trigger\_input failed: errno=5  
audio0(audoc1): device timeout

pkgsrc:

*Port-arm archive*

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index][Old Index]

# apple m1 status update (20231106)

- **To:** port-arm%netbsd.org@localhost
- **Subject:** apple m1 status update (20231106)
- **From:** Jun Ebihara <jun%soum.co.jp@localhost>
- Date: Mon, 06 Nov 2023 12:53:19 +0900 (JST)

Install:

<https://wiki.netbsd.org/ports/evbarm/apple/>

Update

```
dhcpcd-10.0.4
openssh-9.5
openssl-3.0.12
```

pkgsrc:

```
emacs28-28.2nb11
ffmpeg6-6.0nb3
firefox-118.0.2nb1
gimp-2.10.34nb2
git-base-2.42.0nb1
libreoffice-7.6.2.1nb2
mate-1.26.1nb2
mlterm-3.9.3nb3
python311-3.11.6nb3
qmmmp-1.6.5
ruby31-base-3.1.4nb2
rust-1.72.1
samba-4.18.8nb3
sylpheed-3.7.0nb13
```

Topics:

- USB2 audio

works ok

```
uaudio0 at uhub5 port 1 configuration 1 interface 0
uaudio0: LUXMAN LXU-0T2 (0x08bb) LUXMAN LXU-0T2 (0x2704), rev 1.10/1.00, addr 17
uaudio0: audio rev 1.00
audio0 at uaudio0: playback
audio0: slinear_le:16 2ch 48000Hz, blk 11520 bytes (60ms) for playback
```

recognize ok ,but sound output awful just like boss overdrive compressor.

```
uaudio0 at uhub5 port 1 configuration 1 interface 0
uaudio0: Topping (0x152a) D10s (0x8750), rev 2.00/1.04, addr 5
uaudio0: ignored setting with format 0x80000000
uaudio0: audio rev 2.00
audio0 at uaudio0: playback
audio0: slinear_le:16 2ch 48000Hz, blk 11520 bytes (30ms) for playback
```

- pkgsrc/textproc/ruby-nokogiri
  - make package
    - ok with ar 2.34
    - failed with ar 2.39

- X

```
startx failed with signal 11,
till NetBSD-10.99.2-evbarm-aarch64-202302150640Z
```

```
X.Org X Server 1.21.1.7
[    40.591] (EE) Backtrace:
[    40.592] (EE) 0: /usr/X11R7/bin/X (xorg_backtrace+0x3c) [0x9761b8c]
[    40.592] (EE) 1: /usr/X11R7/bin/X (os_move_fd+0x78) [0x975d4f8]
[    40.592] (EE) 2: /usr/lib/libc.so.12 (_sigtramp_siginfo_2+0x0) [0xf7d48807e1e8]
[    40.592] (EE) 3: /usr/X11R7/bin/X (CreateColormap+0x418) [0x9644a68]
[    40.592] (EE) 4: /usr/X11R7/bin/X (miCreateDefColormap+0x84) [0x96b7744]
[    40.592] (EE) 5: /usr/X11R7/lib/modules/drivers/wsfb_drv.so (+0x147c) [0xf7d4874e322c]
[    40.592] (EE) 6: /usr/X11R7/bin/X (AddScreen+0xac) [0x9639c6c]
[    40.592] (EE) 7: /usr/X11R7/bin/X (InitOutput+0x26c) [0x967616c]
[    40.592] (EE) 8: /usr/X11R7/bin/X (dix_main+0x1a0) [0x9608fd0]
[    40.592] (EE)
[    40.592] (EE) Segmentation fault at address 0xf7d487aa07f0
[    40.592] (EE)
Fatal server error:
[    40.592] (EE) Caught signal 11 (Segmentation fault). Server aborting
```

startx but colormap  
<https://twitter.com/ebijun/status/1583622834990956545>

startx -- -depth 30  
<http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2021/10/21/msg007458.html>  
<https://twitter.com/ebijun/status/1480042814704873473>

application checked via tigervnc.

<https://twitter.com/ebijun/status/1615544069161357314>

```
- pkgsrc/net/tigervnc build failed depends:  
x11/libXfont2:  
ERROR: This package has set PKG_SKIP_REASON:  
ERROR: Package set is using native X11 component  
works with comment out  
.include "../../x11/libXfont2/buildlink3.mk"  
  
- pkgsrc/x11/xterm failed  
ld: fontutils.o: undefined reference to symbol 'FT_Load_Char'  
ld: /usr/X11R7/lib/libfreetype.so.19: error adding symbols: DSO missing from command line
```

#### Hardware:

Apple Mac mini M1 2020 A2348  
USB SSD 512GB BUFFALO SSD-PGM2.0U3-BC

Filesystem	1M-blocks	Used	Avail	%Cap	Mounted on
/dev/dk6	480587	256574	199983	56%	/
/dev/dk5	79	34	44	43%	/boot
ptyfs	0	0	0	100%	/dev/pts
procfs	0	0	0	100%	/proc
tmpfs	1913	6	1906	0%	/var/shm
/dev/sd1a	946388	443609	455460	49%	/media

#### ToDo:

- audio
- Wireless LAN

#### pkgsrc:

- pkgsrc packages:  
<http://cdn.netbsd.org/pub/NetBSD/misc/jun/aarch64/aarch64/2022/>
- pkgin support

#### System Updates:

sysinfo:  
dhcpcd-10.0.4 libssh-45.1 openssh-9.5 opensshd-9.5 openssl-3.0.12  
sh-20220122-20231104181325Z

#### pkgsrc:

ImageMagick-7.1.1.12nb2 ImageMagick6-6.9.12.91nb2 SDL2-2.28.5  
SDL2\_mixer-2.0.4nb13 SDL\_image-1.2.12nb11 abseil-20230802.1 apache-2.4.58nb1  
apr-util-1.6.3nb2 atril-1.26.1nb3 boehm-gc-8.2.4 cairomm-1.14.5 caja-1.26.3  
caja-dropbox-1.26.0nb4 caja-extensions-1.26.1nb6 cmake-3.27.7nb1  
consolekit-1.2.6 curl-8.4.0nb1 davd-1.3.0 deforaos-browser-0.5.5nb5  
deforaos-camera-0.3.0nb8 deforaos-editor-0.4.1nb8 deforaos-keyboard-0.4.0nb8  
deforaos-libdesktop-0.4.1nb5 deforaos-mixer-0.4.1nb4 deforaos-panel-0.4.3nb5  
deforaos-pdfviewer-0.1.0nb19 deforaos-phone-0.6.0nb10 dillo-3.0.5nb13  
djvuLibre-lib-3.5.27nb3 emacs28-28.2nb11 enchant2-2.6.1 engrampa-1.26.1nb1  
eom-1.26.1nb2 farstream-0.2.9nb17 ffmpeg4-4.4.4nb3 ffmpeg5-5.1.3nb5  
ffmpeg6-6.0nb3 firefox-118.0.2nb1 firefox-l10n-118.0.2 fossil-2.22nb1  
gallery-dl-1.25.8 gcr-3.38.1nb8 gd-2.3.3nb11 gibus-codegen-2.78.0  
gdk-pixbuf2-2.42.10nb4 gdk-pixbuf2-xlib-2.40.2nb4 gegl-0.4.46nb2  
ghostscript-9.05nb33 ghostscript-appl-10.02.0nb2 gimp-2.10.34nb2  
git-base-2.42.0nb1 glib-networking-2.76.1nb2 glib2-2.78.0 glib2-tools-2.78.0  
gnome-desktop-2.32.1nb56 gnome-icon-theme-symbolic-3.12.0nb22  
gnome-keyring-3.36.0nb5 gnome-themes-standard-3.20.2nb23 gnupg2-2.4.3nb1  
gnutls-3.8.1nb1 gobject-introspection-1.78.1 gpgme-1.23.1 graphviz-8.1.0nb3  
gspell-1.8.4nb1 gst-plugins1-good-1.22.4nb2 gtk-doc-1.32nb14 gtk2+-2.24.33nb13  
gtk2-engines-2.20.2nb33 gtk2-engines-murrine-0.98.2nb16 gtk3+-3.24.38nb3  
gtksourceview3-3.24.11nb14 gtksourceview4-4.8.4nb1 gtkspell-2.0.16nb38  
gts-0.7.6nb4 gvfs-1.6.7nb64 harfbuzz-8.2.2 harfbuzz-icu-8.2.2 imlib2-1.9.1nb3  
iso-codes-4.11.0nb2 jbig2dec-0.20 jwm-2.4.3nb5 lcms-1.19nb5 lcms2-2.15nb1  
ldb-2.7.2nb2 libappindicator-12.10.0nb18 libarchive-3.4.3nb1  
libcanberra-0.30nb11 libcurls-2.4.6nb3 libdbusmenu-gtk3-12.10.2nb30  
libetonyek-0.1.10nb10 libfetch-2.39nb2 libgit2-1.7.1nb1 libglade-2.6.4nb44  
libgsf-1.14.50nb1 libgweather-40.0nb16 libgxps-0.2.2nb29 libheif-1.16.2nb2  
libical-3.0.17 libimagequant-4.2.2 libindicator-12.10.1nb17 libixion-0.18.1  
libmatekbd-1.26.1nb1 libmatemixer-1.26.1nb1 libmateweather-1.26.2  
libmysofa-1.3.2 libnice-0.1.2nb1 libnotify-0.8.1nb2 libofx-0.9.15nb12  
libpaper-2.1.2 libpeas-1.26.0nb9 libproxy-0.5.3nb1 libpurple-2.14.12nb4  
libreoffice-7.6.2.1nb2 librsvg-2.56.3nb1 libsexy-0.1.11nb43 libshout-2.4.6nb1  
libsixel-1.8.6nb16 libsoup3-3.4.4 libssh2-1.11.0nb1 libunique-1.1.6nb36  
libwebp-1.3.2nb1 libwnck-2.30.7nb5 libwnck3-3.36.0nb6 libxfce4ui-4.18.4nb1  
libxfce4util-4.18.1nb2 libxkbcommon-1.6.0 libxmp-4.5.0 libzip-1.10.1nb1  
mate-17n-lib-1.8.0nb13 marco-1.26.2nb1 mate-1.26.1nb2 mate-applets-1.26.1nb5  
mate-backgrounds-1.26.0nb4 mate-calc-1.26.0nb4 mate-common-1.26.0nb3  
mate-control-center-1.26.1nb1 mate-desktop-1.26.2nb1 mate-icon-theme-1.26.0nb4  
mate-icon-theme-faenza-1.20.0nb14 mate-indicator-applet-1.26.0nb3  
mate-media-1.26.1nb1 mate-menus-1.26.1nb1 mate-netbook-1.26.0nb3  
mate-notification-daemon-1.26.1nb1 mate-panel-1.26.3nb1 mate-polkit-1.26.1nb3  
mate-power-manager-1.26.1nb1 mate-screensaver-1.26.2nb1  
mate-sensors-applet-1.26.0nb3 mate-session-manager-1.26.1nb1  
mate-settings-daemon-1.26.1nb1 mate-terminal-1.26.1nb1 mate-themes-3.22.24nb1  
mate-utils-1.26.1nb1 mdds-2.1.1 medit-1.2.0nb26 meson-1.2.3 mlterm-3.9.3nb3  
mozo-1.26.2nb4 mpcomplex-1.3.1 mpg123-1.32.3 mpv-0.36.0nb1 mujs-1.3.3nb2  
neon-0.32.5nb2 netpbm-10.86.34nb6 nghttp2-1.58.0 nginx-1.24.0nb14  
oniguruma-6.9.9 openjpeg-2.5.0nb2 opusfile-0.12nb2 orcus-0.18.1 osg-3.6.5nb39  
p5-CGI-4.59 p5-Crypt-SSLeay-0.72nb13 p5-HTML-Selector-XPath-0.28  
p5-HTTP-Date-6.06 p5-HTTP-Message-6.45 p5-Net-SSLeay-1.92nb2  
p5-Test-Warnings-0.032 p5-Test2-Suite-0.000156 php-7.4.33nb3  
php74-curl-7.4.33nb15 php74-gd-7.4.33nb6 php74-zip-7.4.33nb10

# 1. 新潟/長岡

Maps:

JANOG25 会場周辺の食べ物やさんマップ[EBUG-talk 478]

<https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=z7jg5yiZbnQU.kK1h53SqFwaE>

このドキュメント :

<https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/Guide/Place/niigata.rst>

## 1.1. 新潟/長岡でのオープンソースカンファレンス

開催年	開催日	参加者	参加グループ	会場
新潟オープンソース カンファレンス 2004	10/16			朱鷺メッセ
新潟オープンソース カンファレンス 2005春	5/20-21			朱鷺メッセ
新潟オープンソース カンファレンス 2005秋	10/29			朱鷺メッセ
2006 Niigata	6/17	180	14	新潟市産業振興センター
2007 Niigata	10/27	80	9	新潟テルサ
2008 Nagaoka	4/12	130	11	長岡技術科学大学
2009 Niigata	8/1	130	11	新潟国際情報大学
2010 Niigata	10/23	130	14	新潟大学
2015 Niigata	9/5	130	17	ほんぽーと新潟市立中央図書館
2016 Nagaoka	10/1	100	13	まちなかキャンパス長岡
2017 Nagaoka	10/28	120	12	長岡技術科学大学
2018 Niigata	11/10	70	13	ほんぽーと新潟市立中央図書館
2019 Niigata	10/5	50	15	ほんぽーと新潟市立中央図書館
2020 Niigata	7/25	120	10	オンライン開催
2021 Niigata	10/2	80		オンライン開催
2022 Nagaoka	11/12	40		オンライン開催 KOF会場から休憩時間にリモート参加
2023 Niigata	11/25			ほんぽーと新潟市立中央図書館

## 1.2. 観光ガイドバックナンバー

これまですべてのバックナンバーは <https://github.com/ebijun/osc-demo> にあります。

No	イベント	URL
194	OSC2023新潟	<a href="http://www.re.soum.co.jp/~jun/OSC2023niigata.pdf">http://www.re.soum.co.jp/~jun/OSC2023niigata.pdf</a>
170	OSC2021新潟	<a href="http://www.re.soum.co.jp/~jun/OSC2021niigata.pdf">http://www.re.soum.co.jp/~jun/OSC2021niigata.pdf</a>
156	OSC2020新潟	<a href="http://www.re.soum.co.jp/~jun/OSC2020niigata.pdf">http://www.re.soum.co.jp/~jun/OSC2020niigata.pdf</a>
148	OSC2019新潟	<a href="http://www.re.soum.co.jp/~jun/OSC2019niigata.pdf">http://www.re.soum.co.jp/~jun/OSC2019niigata.pdf</a>
134	OSC2018新潟	<a href="http://www.re.soum.co.jp/~jun/OSC2018niigata.pdf">http://www.re.soum.co.jp/~jun/OSC2018niigata.pdf</a>
116	OSC2017長岡	<a href="http://www.re.soum.co.jp/~jun/OSC2017nagaoka.pdf">http://www.re.soum.co.jp/~jun/OSC2017nagaoka.pdf</a>
96	OSC2016長岡	<a href="http://www.re.soum.co.jp/~jun/OSC2016nagaoka.pdf">http://www.re.soum.co.jp/~jun/OSC2016nagaoka.pdf</a>
77	OSC2015新潟	<a href="http://www.re.soum.co.jp/~jun/OSC2015niigata.pdf">http://www.re.soum.co.jp/~jun/OSC2015niigata.pdf</a>
1	OSC2010新潟	<a href="http://www.re.soum.co.jp/~jun/OSC2010niigata.pdf">http://www.re.soum.co.jp/~jun/OSC2010niigata.pdf</a>

## 1.3. togetherまとめ

OSC2023新潟 NetBSDブース展示の記録 <https://together.com/li/2260623>

OSC2021新潟 NetBSDブース展示の記録 <https://together.com/li/1782152>

OSC2020新潟 NetBSDブース展示の記録 <https://together.com/li/1565767>

OSC2019新潟 NetBSDブース展示の記録 <https://together.com/li/1413105>

- OSC2018新潟 NetBSDブース展示の記録 <https://togetter.com/li/1286767>  
 OSC2017長岡 NetBSDブース展示の記録 <https://togetter.com/li/1165451>  
 OSC2016長岡 NetBSDブース展示の記録 <https://togetter.com/li/1031383>  
 OSC2015新潟 NetBSDブース展示の記録 <http://togetter.com/li/869752>

## 1.4. よく行く店

Bier Bar Ferkel	古町	ドイツビール 土曜は13:00-21:00
沼垂ビール	沼垂	ぬったりビール。ほんぽーと徒歩5分。土曜は13:00-21:00
オリーブ	駅前楽天地	10タップ まさしく楽天地 土曜は17:00-24:00
衆楽	沼垂	ラーチャン&カレー。11:00-14:30 17:30-21:00
河竹鮓	新潟駅	地魚おまかせ握り 17:00-22:30
とんかつかねこ	中央区横七番町通	タレかつ丼 弁当 屋空も閉業
bullet	東堀通x鍛冶小路交差点	奇盤多数の輸入レコード店 14:00-19:30
清水酒店	万代橋	地酒地ビール充実 9:00-15:30 17:30-19:00
三吉屋	高島屋裏	新潟あっさりラーメンとは何か 11:00-16:00
DELTAF	西区東青山	アマチュア無線専門店
にいがたレンタサイクル	古町/万代/駅前	9:30-19:00
Robin	天神	アイリッシュパブ18:00-27:00
太郎	古町	タレカツ発祥の店 11:30-14:30 17:00-20:00
ホビーロード	イオン新潟西	ラジコンやプラモデル
るちゃどおる	中央区沼垂西	ハードコアな模型店
玉庭電気商会	南区白根	印鑑と真空管アンプ
チューブオーディオラボ	南魚沼	真空管アンプ&メンテナンス
ハードオフ	紫竹山	ハードオフの本場
おもだかや女池店	女池インター	支那そば系[EBUG-talk:478]
喜ぐち	古町	朝4:00まで。新潟呑兵衛のlast resort [EBUG-talk 478]
Jazz FLASH	東堀通5	地元で愛されているジャズバー [EBUG-talk 478]
スワン	西堀通4	JBL4341-6230。N P O 法人新潟ジャズストリート実行委員会」事務局
須坂屋そば	新潟駅前	へぎそば [EBUG-talk 479] 渋谷から三軒茶屋に移動
越後妻有	十日町	大地の芸術祭 越後妻有アートトリエンナーレ 2024 カバコフ
原田屋旅館	十日町	EBUGミーティングと越後妻有トリエンナーレの宿 [EBUG-talk 479]
The Liffey Tavern2	古町	中華カトウ近くのアイリッシュパブ
マンガの家	古町	ドカベンの銅像と一緒にまわりたい
水と土の芸術祭	全域	万代島緑地 新潟織夢—Dream of Niigata
SWANLAKE Pub Edo	代々木上原	東京代々木上原駅にあるスワンレイクのビアバー
Rhino	坂之上	クラフトビール
金子屋	長岡	すべてを満たす定食と俺
龍文堂	長岡	ひぐらし実写版のロケがあったらしい
かおす書房	東坂之上町	長岡市東坂之上町1丁目
ユウピット電子	本町	電子部品
パラダイスガラッジ	関原町	懐かしあもちや
ミヤウチショウガカレー研究所	宮内	なぜかテクノ。なぜか生姜。
音色	東坂之上町	ジャズ喫茶/ライブ
中華大吉	殿町	24:00-4:00 日曜休
雑本堂	東坂之上町	古書 映画関連
MLB taproom bow	見附市	12:00-14:00 19:00-24:00

## 2. 2019年




### 3. 2018年







## 4. 2017年




## 5. 2016年




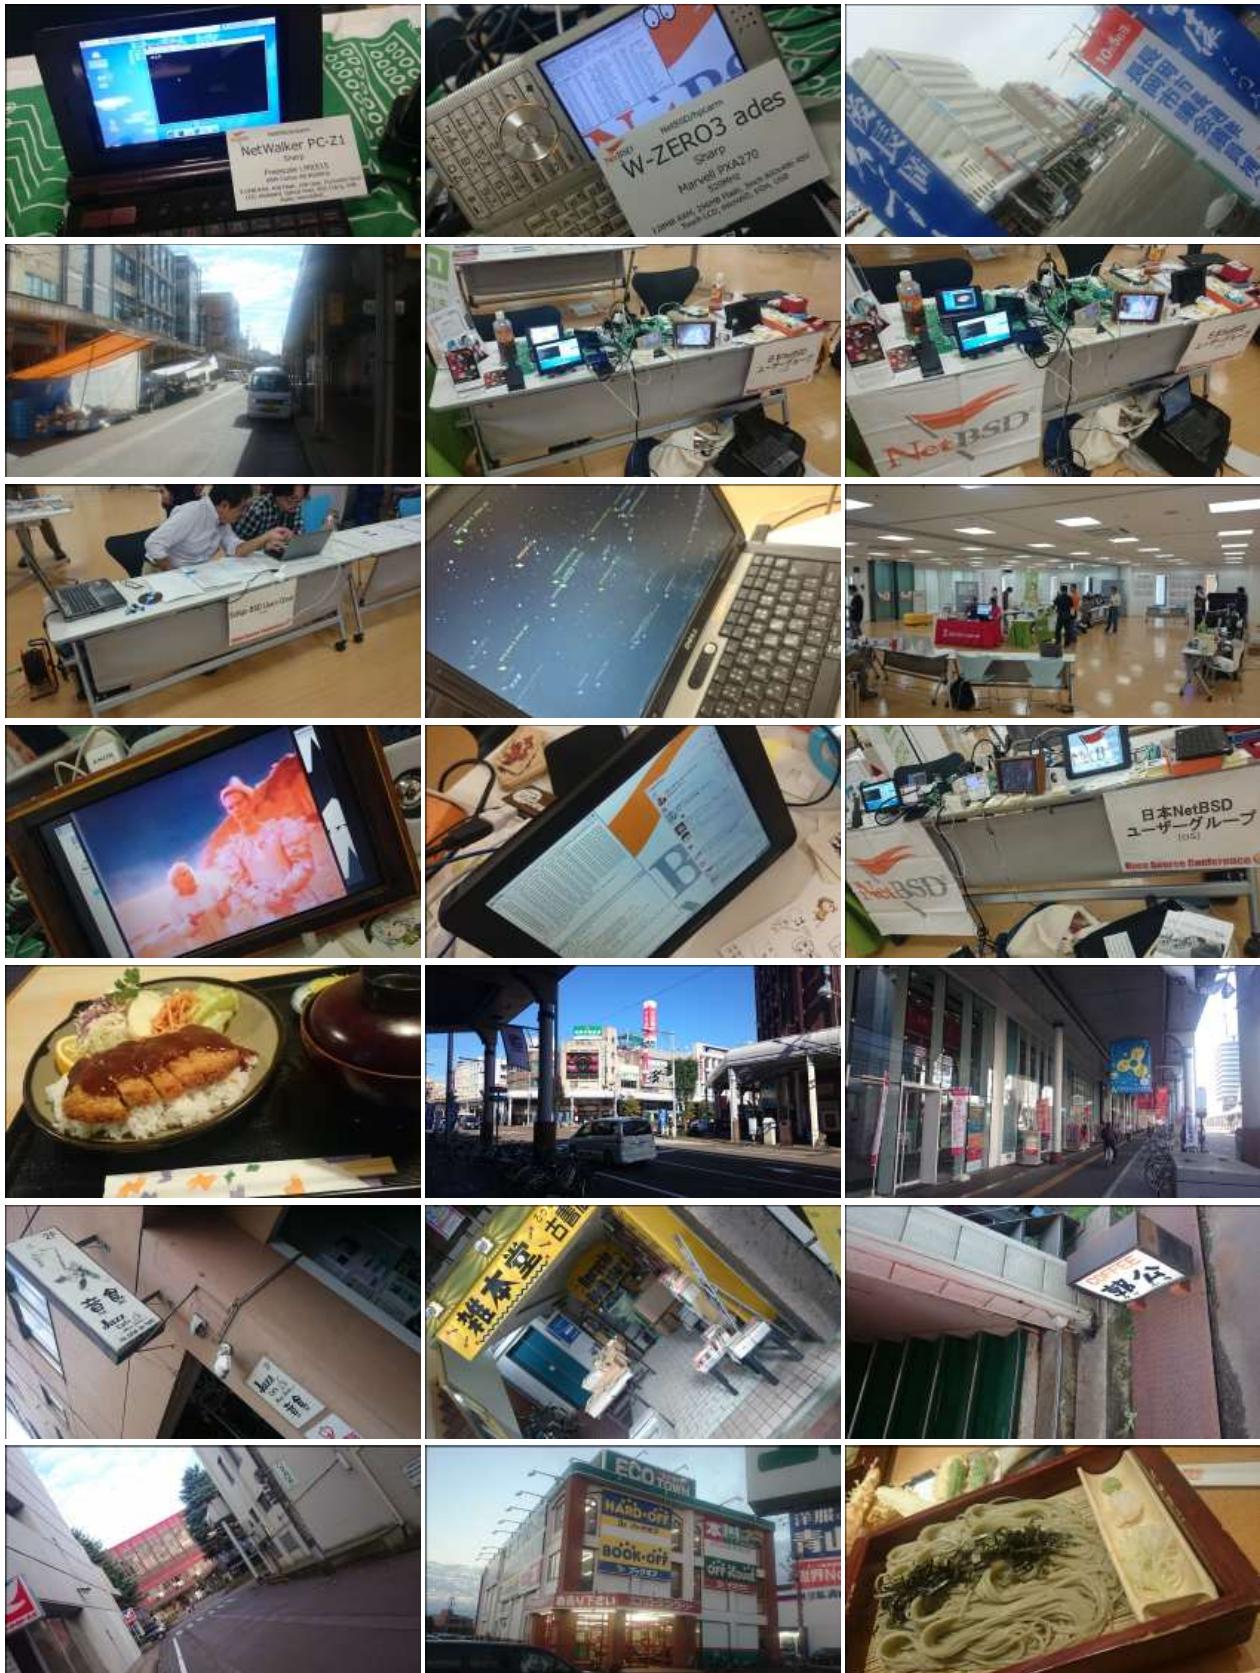


6. 2015年

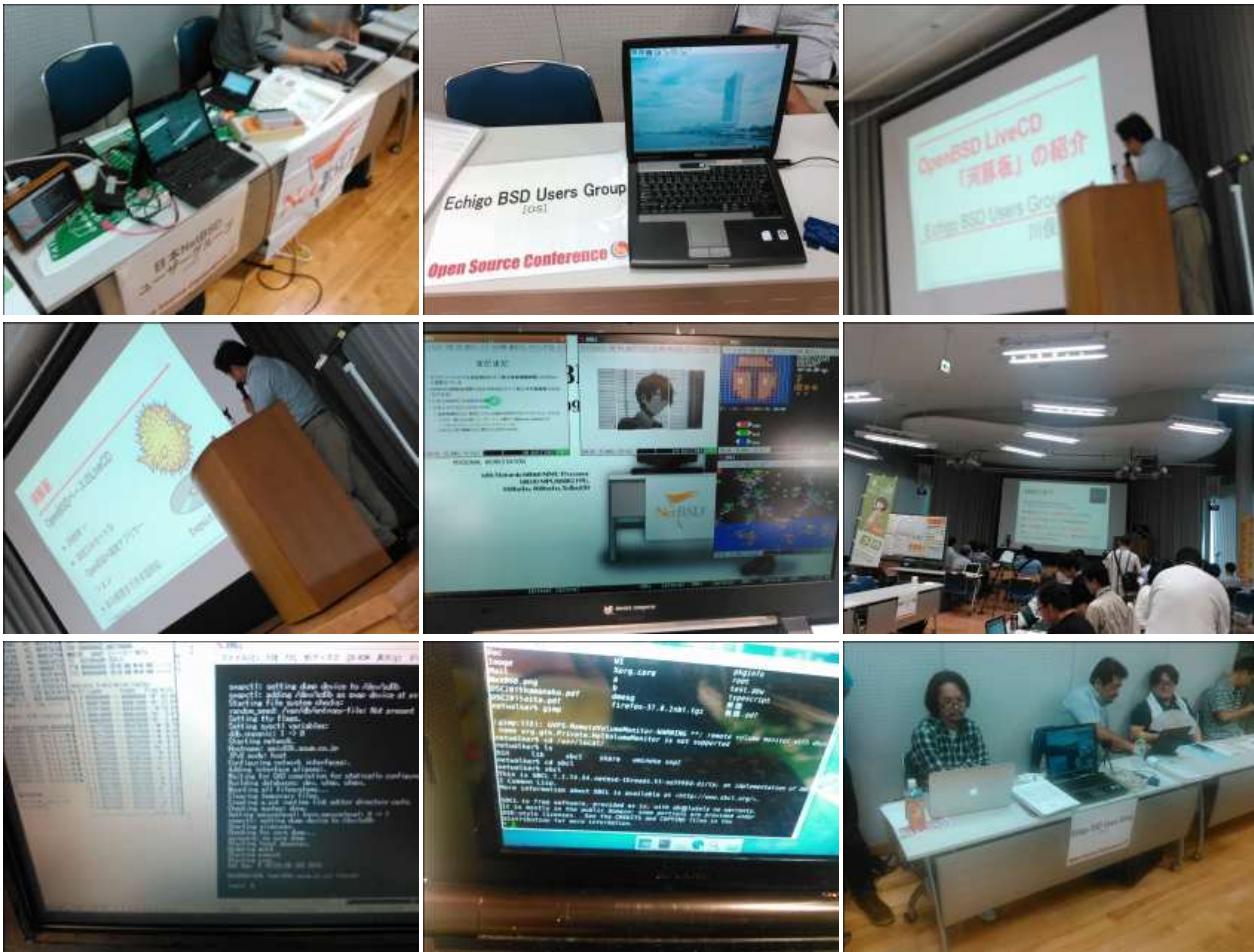

## 7. 2010年

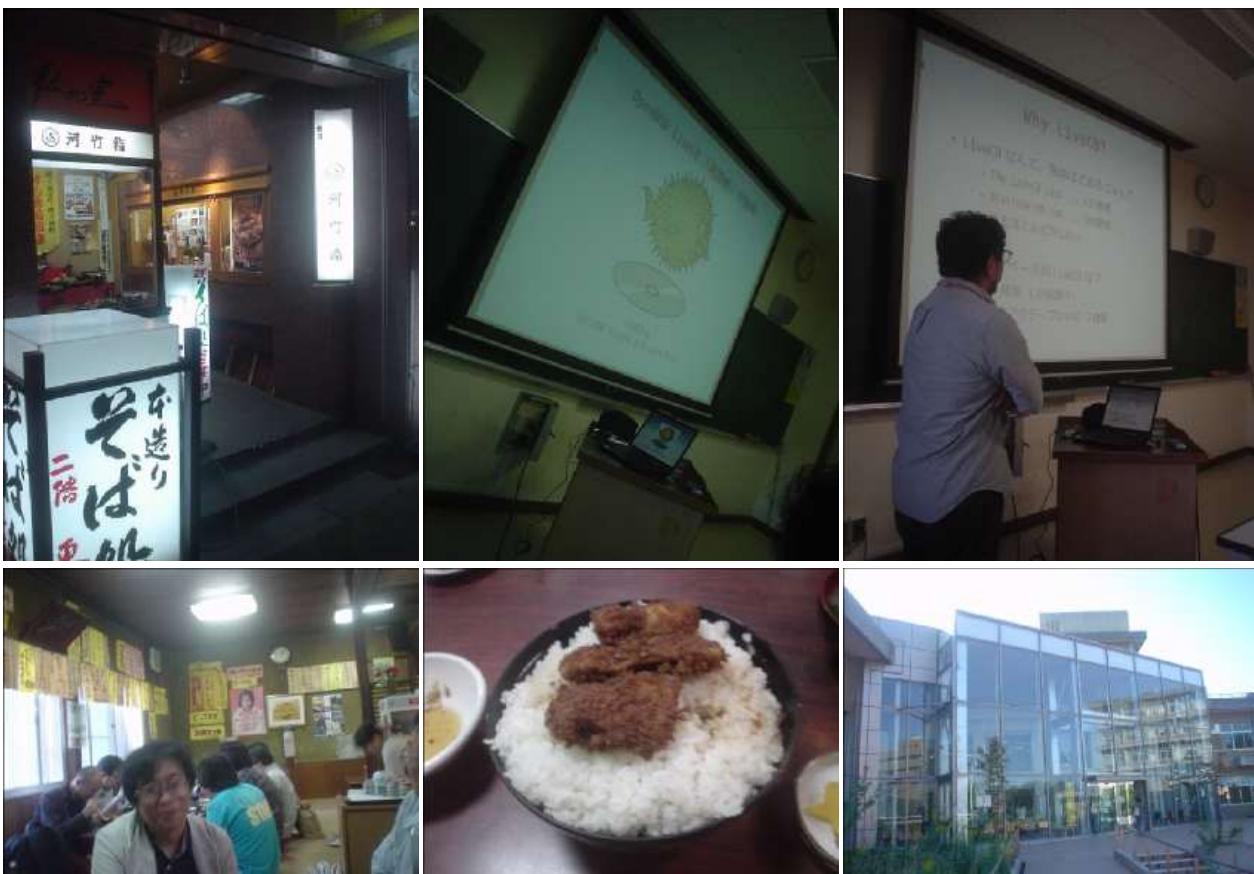

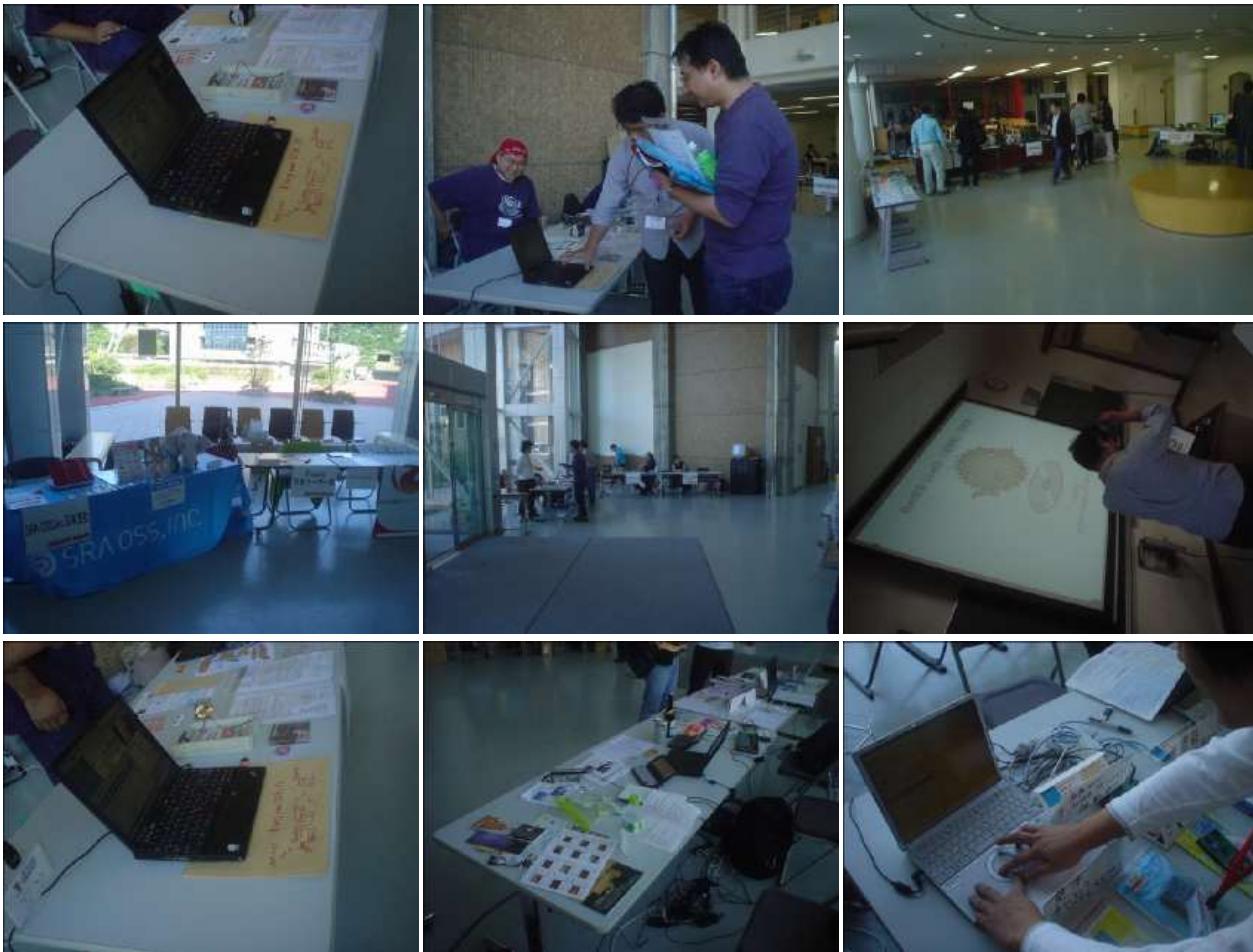

## 8. 2009年



## 9. 2008年



10. 2007年



## 11. 2006年



## 12. RaspberryPIのNetBSDイメージ2023進捗どうですか

### 12.1. RaspberryPIのNetBSDイメージについて

今年もオープンソースカンファレンスごとにRaspberryPI用のNetBSDイメージを作成して配布しています。この一年、どんなことがあったのか表にしてまとめてみました。

年月	NetBSD	mikutter	mlterm	OpenSSL	ネタ	OSC	URL
2019/8/3	8.99.51→9.99.1	3.9.2			9.0_BETA	OSC 京都	<a href="http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2019/07/31/msg005994.html">http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2019/07/31/msg005994.html</a>
2022/9/24	9.99.100			3.9.2nb6		OSC 広島	<a href="http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2022/09/24/msg007863.html">http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2022/09/24/msg007863.html</a>
2022/10/29	9.99.102				rust/earmv6hf	OSC 東京	<a href="http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2022/10/26/msg007897.html">http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2022/10/26/msg007897.html</a>
2023/1/28	10.99.2		5.0.4nb2	3.9.2	10ブランチ	OSC 大阪	<a href="http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2023/01/19/msg008093.html">http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2023/01/19/msg008093.html</a>
2023/2/17	10.99.2		5.0.4nb3	3.9.2nb10	1.1.1t	NBUG2月	<a href="http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2023/02/17/msg008116.html">http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2023/02/17/msg008116.html</a>
2023/3/11	10.99.2					OSC 東京春	<a href="http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2023/03/04/msg008133.html">http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2023/03/04/msg008133.html</a>

2023/4/19	10.99.3	3.9.3		NBUG4 月	<a href="http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2023/04/19/msg008212.html">http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2023/04/19/msg008212.html</a>
2023/5/16	10.99.4	3.0.8	twitterAPI	OSC 名古屋	<a href="http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2023/05/16/msg008251.html">http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2023/05/16/msg008251.html</a>
2023/6/17	10.99.4	3.9.3nb2	3.0.9	OSC 北海道	<a href="http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2023/06/10/msg008272.html">http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2023/06/10/msg008272.html</a>
2023/7/18	10.99.5	5.0.4nb4		OSC 京都	<a href="http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2023/07/18/msg008300.html">http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2023/07/18/msg008300.html</a>
2023/8/26	10.99.7	5.0.5		ODC	<a href="http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2023/08/23/msg008364.html">http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2023/08/23/msg008364.html</a>
2023/9/30	10.99.9		certctl	OSC 東京	<a href="http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2023/09/28/msg008405.html">http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2023/09/28/msg008405.html</a>
2023/10/19	10.99.10		misskey.io	OSC 島根	<a href="http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2023/10/19/msg008416.html">http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2023/10/19/msg008416.html</a>
年月	NetBSD	mikutter	mlterm	OpenSSL	ネタ
年月	OSC	URL			

OSCはほぼ毎月のように日本各地で行われています。前に、OpenBSDのTheoさんに、自分のノートPCのアップデートをどのくらいの周期でやってるのかきいてみました。2週間くらいごとなど答えてくれて、ああだいたいそんなものなのかなと思いました。

NetBSDのイメージを配るとしたとき、どのくらいの周期でアップデートしていけばいいのでしょうか？イメージを配る理由は、何かソフトウェアが新しくなって新しい機能が入ったとか、ハードウェアのサポート種類が増えたとか、ソフトウェアの脆弱性が出たとか、理由はいくつかあると思いますが、試しにずっと更新して配りつづけることにしてみました。

イメージのサイズは2GBにしてみました。ダウンロードにかかる時間とか考えると、これ以上でっかくすると使ってもらえない。2GBのカードのサイズはこんくらいにすればいいよとFreeBSDのワーナーさんに教えてもらってずっとそのサイズにしていましたが、手狭になったので増やしました。

イメージに入れるソフトを何にするか考えたんですが、mikutterとmltermにしてみました。RubyのGUI環境＋ネットワーク認証を使うソフトと、基本的なターミナルソフトで、sixelグラフィックも表示できるのでおもしろそうです。

## 作り方は

<https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/Guide/RPI/RPIImage.rst>

みたいに作って、あらかじめ作っておいたパッケージを組み込んで動作テストをします。mikutterで「あひる焼き」とつぶやいて返事が帰ってくればネットワーク認証と画面表示とRubyまわりと漢字入力がうまくいっています。

## 12.2. 新しいハードウェア対応

1. RPI5:2023/10末出荷開始 Broadcom BCM2712 64-bit quad-core Arm Cortex-A76 2.4GHz
2. RPI4:OSC2019島根から：<http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2019/10/03/msg006208.html>

<https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/RPI/RPIimage/Image/aarch64/README>

1. RPI3/RPI0WのBluetooth/無線LAN:OSC2019広島版からテストをはじめました

2. Raspberry PI zero 2 W earmv7hf版で動きます。

<https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/RPI/RPlimage/Image/earmv7hf/README>

## 12.3. ソフトウェア配布方法

---

NetBSDのftpサイトはCDN対応のところからダウンロードできるようになりました。漫喫でも楽勝です。 -  
<http://cdn.netbsd.org/> - <http://nycdn.netbsd.org/>

## 12.4. OSCでやっているデモ

---

RaspberryPIっぽいなにかということで、omxplayerを使ってcrontabで動画を流すデモと、XM6iでNetBSD/x86kを動かすデモをやっていました。

## 12.5. security.pax.mprotect.enabled

---

```
man security  
man paxctl  
sysctl -a |grep pax  
If application failed, such as omxplayer.  
try to test  
sysctl -w security.pax.mprotect.enabled=0
```

---

## 12.6. GPIOのドキュメント

---

GPIOの使い方をまとめてくれた方が。

- NetBSD GPIO DOC by Marina Brown <https://github.com/catskillmarina/netbsd-gpio-doc/blob/master/README.md>

## 12.7. 64bit対応

---

ryo@netbsd さんによる rpi64wip実装が進み、NetBSD/aarch64としてRPI3/4で利用できます。

- <https://github.com/ryo/netbsd-src>
- <http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2018/02/20/msg004631.html>
- <http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2018/12/03/msg005297.html>

## 12.8. RPI4

---

- pinebookとpkgsrcを共用しています。
- <http://mail-index.netbsd.org/port-arm/2020/11/18/msg007066.html>
- <https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/RPI/RPlimage/Image/aarch64/README>

## 12.9. armv7のいろいろ

---

NetBSD ARM Bootable Imagesがあります。

- <https://nycdn.netbsd.org/pub/arm/>

## 12.10. ご注文はなんとかですか（弱点）

---

- RPI4のGPUとか

## 12.11. まとめ

---

OSCごとにイメージをつくっていると、だいたいBINDとOpenSSLの脆弱性に対応できていいい感じです。なんでOSCの直前になると脆弱性がみつかるんでしょうか。たまにBSD自体の10年もののバグとかも発掘されて楽しいです。リリース間隔があくほど、ひとりで対応できる作業量を越えてしまう気がするので、いまんとここれでいいのかほんとうに。

## 13. RaspberryPIでNetBSDを使ってみる

### 13.1. 特徴

- NetBSDをRaspberryPIで利用するため、ディスクイメージを用意しました。
- Xが動いて、ご家庭のテレビでmikutterが動きます。
- うまく動いたら、動いた記念写真をツイートだ！
- fossil(<http://www.fossil-scm.org/>)も入れてあります。家庭内Webサーバとかチケットシステムとかwikiサーバになるんじゃないかい。

### 13.2. 準備するもの

- RaspberryPI本体
- HDMI入力のあるテレビ／ディスプレイ
- USBキーボード
- USBマウス
- 有線ネットワーク

ケースは Geekworm Raspberry Pi 3/4ケースをそれぞれ使っています。

### 13.3. 起動ディスクの作成

- ディスクイメージのダウンロード

```
earmv6hf  
# ftp http://cdn.netbsd.org/pub/NetBSD/misc/jun/raspberry-pi/  
2016-11-12-earmv6hf/2016-11-12-netbsd-raspi-earmv6hf.img.gz
```

- 2GB以上のSDカードを準備します。
- ダウンロードしたディスクイメージを、SDカード上で展開します。

```
disklabel sd0 ..... 必ずインストールするSDカードか確認してください。  
gunzip < 2016-11-12-netbsd-raspi-earmv6hf.img.gz.gz|dd of=/dev/rsd0d bs=1m
```

### 13.4. NetBSD Arm Bootable Images

NetBSD Arm Bootable Images が、<https://nycdn.netbsd.org/pub/arm/> 以下にあります。 RPIと同じ手順で起動できます。

### 13.5. RaspberryPIの起動

1. HDMIケーブル／USBキーボード／USBマウス／有線ネットワークをRPIにさします。
2. 電源を入れてRPIを起動します。
3. 少し待つと、HDMIからNetBSDの起動メッセージが表示されます。
4. メモリカードの容量にあわせたサイズまでルートパーティションを自動調整します。(現在、RPI2では自動調整プログラムの起動が失敗します)
5. 容量調整後に再起動します。再起動した後は、起動プロセスが最後まで進み、ログインできる状態になります。
6. 起動しない場合、まず基板上のLEDを確認してください。

赤いランプのみ点灯している場合

- OSを正しく読み込んでいません。
- 少なくともMSDOS領域に各種ファームウェアファイルが見えていることを確認する。
- SDカードの接触不良の可能性があるので、SDカードを挿しなおしてみる。
- ファームウェアが古いため起動しない

緑のランプも点灯している場合

- OSは起動しているのに画面をHDMIに表示できません。
- HDMIケーブルを差した状態で電源ケーブルを抜き差しして、HDMIディスプレイに何か表示するか確認する。
- HDMIケーブル自体の接触不良。ケーブルを何度か差し直してください。
- 電源アダプタ容量には、少なくとも800mA程度の容量を持つアダプタを使ってみてください。スマートフォン用の

アダプタならまず大丈夫です。起動途中で画面が一瞬消えたり、負荷をかけるといきなり再起動したりする場合は、電源やUSBケーブルを気にしてみてください。

## 13.6. 口グイン

rootでログインできます。rootアカウントではリモートからログインすることはできません。

```
login: root
```

startxでicewmが立ち上がります。

```
# startx
```

## 13.7. mikutterを使ってみよう

- xtermからdilloとmikutterを起動します。

```
# dillo &
# mikutter &
```

- しばらく待ちます。
- mikutterの認証画面がうまく出たら、httpsからはじまるURLをクリックするとdilloが起動します。
- twitterのIDとパスワードを入力すると、pin番号が表示されます。pin番号をmikutterの認証画面に入力します。
- しばらくすると、mikutterの画面が表示されます。表示されるはずです。落ちてしまう場合は時計が合っているか確認してください。
- 漢字は[半角/全角]キーを入力すると漢字モードに切り替わります。anthyです。
- 青い鳩を消したいとき：mikutterのプラグインを試してみる

```
% touch ~/.mikutter/plugin/display_requirements.rb
```

すると、鳩が消えます。mikutterはプラグインを組み込むことで、機能を追加できる自由度の高いtwitterクライアントです。プラグインに関しては、「mikutterの薄い本 プラグイン」で検索してみてください。

## 13.8. fossilを使ってみよう

fossilは、Wiki/チケット管理システム/HTTPサーバ機能を持つ、コンパクトなソースコード管理システムです。fossilバイナリひとつと、リポジトリファイルひとつにすべての情報が集約されています。ちょっとしたメモをまとめたりToDoリストを簡単に管理できます。

```
% fossil help
Usage: fossil help COMMAND
Common COMMANDS: (use "fossil help -a|--all" for a complete list)
add    changes  finfo   merge   revert   tag
addremove  clean   gdiff   mv      rm      timeline
all    clone    help     open     settings ui
annotate commit import pull  sqlite3 undo
bisect diff    info    push   stash   update
branch export init rebuild status version
cat    extras   ls      remote-url sync
% fossil init sample-repo
project-id: bcf0e5038ff422da876b55ef07bc8fa5ed5f55
server-id: 5b21bd9f4de6877668f0b9d90b3cff9baecea0f4
admin-user: jun (initial password is "f73efb")
% ls -
total 116
-rw-r--r-- 1 jun users 58368 Nov 14 18:34 sample-repo
% fossil server sample-repo -P 12345 &
ブラウザでポート12345にアクセスし、fossil initを実行した時のユーザとパスワードでログインします。
```

## 13.9. キーマップの設定を変更する

- ログインした状態でのキーマップは/etc/wscons.confで設定します。

---

encoding jp.swapctrlcaps .... 日本語キーボード,CtrlとCAPSを入れ替える。

- Xでのキーマップは.xinitrcで設定します。

---

```
setxkbmap -model jp106 jp -option ctrl:swapcap
```

## 13.10. コンパイル済パッケージをインストールする

- コンパイルしたパッケージを以下のURLに用意しました。

---

```
% cat /etc/pkg_install.conf
```

```
PKG_PATH=http://cdn.netbsd.org/pub/NetBSD/misc/jun/raspberry-pi/earmv6hf/2016-11-12
```

- パッケージのインストール

pkg\_addコマンドで、あらかじめコンパイル済みのパッケージをインストールします。関連するパッケージも自動的にインストールします。

---

```
# pkg_add zsh
```

- パッケージの一覧

pkg\_infoコマンドで、インストールされているパッケージの一覧を表示します。

---

```
# pkg_info
```

- パッケージの削除

---

```
# pkg_delete パッケージ名
```

## 13.11. /usr/pkgsrcを使ってみよう

たとえばwordpressをコンパイル／インストールする時には、以下の手順で行います。

---

```
# cd /usr/  
# ls /usr/pkgsrc ... 上書きしてしまわないか確認  
# ftp http://cdn.netbsd.org/pub/pkgsrc/current/pkgsrc.tar.gz  
# tar tzvf pkgsrc.tar.gz |head ... アーカイブの内容確認  
# tar xzvf pkgsrc.tar.gz  
# ls /usr/pkgsrc  
# cd /usr/pkgsrc/www/php-j-a-wordpress  
# make package-install
```

---

```
# cd /usr/pkgsrc  
# cvs update -PAd
```

## 13.12. パッケージ管理

pkg\_chkコマンドを使って、インストールしたパッケージを管理してみましょう。あらかじめpkgsrcの内容を更新しておきます。どこからパッケージファイルを取得するかは、/etc/pkg\_install.confのPKG\_PATHに書いておきます。

---

```
# pkg_info ... インストールしているパッケージ名と概要を出力します。  
# pkg_chk -g ... 使っているパッケージの一覧を/usr/pkgsrc/pkgchk.confに作ってくれます。  
# pkg_chk -un ... パッケージをアップデートします。 (nオプション付きなので実行はしません)  
# pkg_chk -u ... パッケージをアップデートします。
```

## 13.13. ユーザー作成

---

```
# useradd -m jun
```

---

```
# passwd jun
```

root権限で作業するユーザーの場合：

```
# useradd -m jun -G wheel  
# passwd jun
```

## 13.14. サービス起動方法

---

/etc/rc.d以下にスクリプトがあります。dhcpクライアント(dhcpcd)を起動してみます。

テスト起動：

```
/etc/rc.d/dhcpcd onestart
```

テスト停止：

```
/etc/rc.d/dhcpcd onestop
```

正しく動作することが確認できたら/etc/rc.confに以下のとおり指定します。

```
dhcpcd=YES
```

/etc/rc.confでYESに指定したサービスは、マシン起動時に同時に起動します。

起動：

```
/etc/rc.d/dhcpcd start
```

停止：

```
/etc/rc.d/dhcpcd stop
```

再起動：

```
/etc/rc.d/dhcpcd restart
```

## 13.15. vndconfigでイメージ編集

---

NetBSDの場合、vndconfigコマンドでイメージファイルの内容を参照できます。

```
# gunzip 2016-11-12-netbsd-raspi-earmv6hf.img.gz  
# vndconfig vnd0 2016-11-12-netbsd-raspi-earmv6hf.img  
# vndconfig -l  
vnd0: /usr (/dev/wd0e) inode 53375639  
# disklabel vnd0  
:  
8 partitions:  
# size offset fstype [fsiz... bsize cpg/sgs]  
a: 3428352 385024 4.2BSD 0 0 0 #(Cyl. 188 - 1861)  
b: 262144 122880 swap #(Cyl. 60 - 187)  
c: 3690496 122880 unused 0 0 #(Cyl. 60 - 1861)  
d: 3813376 0 unused 0 0 #(Cyl. 0 - 1861)  
e: 114688 8192 MSDOS #(Cyl. 4 - 59)  
# mount_msdos /dev/vnd0e /mnt  
# ls /mnt  
LICENCE.broadcom cmdline.txt fixup_cd.dat start.elf  
bootcode.bin fixup.dat kernel.img start_cd.elf  
# cat /mnt/cmdline.txt  
root=ld0a console=fb  
#fb=1280x1024 # to select a mode, otherwise try EDID  
#fb=disable # to disable fb completely  
  
# umount /mnt  
# vndconfig -u vnd0
```

## 13.16. HDMIじゃなくシリアルコンソールで使うには

---

- MSDOS領域にある設定ファイルcmdline.txtの内容を変更してください。

<https://raw.github.com/Evilpaul/RPi-config/master/config.txt>

```
fb=1280x1024 # to select a mode, otherwise try EDID
```

fb=disable # to disable fb completely

## 13.17. 起動ディスクを変えるには

- MSDOS領域にある設定ファイルcmdline.txtの内容を変更してください。

root=sd0a console=fb ← ld0をsd0にするとUSB接続したディスクから起動します

## 13.18. 最小構成のディスクリメージ

NetBSD-currentのディスクリメージに関しては、以下の場所にあります。日付の部分は適宜読み替えてください。

```
# ftp://nyftp.netbsd.org/pub/NetBSD-daily/HEAD/201502042230Z/evbarm-earmv6hf/binary/gzimg/rpi_inst.bin.gz  
# gunzip < rpi_inst.bin.gz | dd of=/dev/rsd3d bs=1m .... sd3にコピー。
```

RaspberryPIにSDカードを差して、起動すると、# プロンプトが表示されます。

```
# sysinst .... NetBSDのインストールプログラムが起動します。
```

## 13.19. X11のインストール

rpi.bin.gzからインストールした場合、Xは含まれていません。追加したい場合は、

ftp://nyftp.netbsd.org/pub/NetBSD-daily/HEAD/201310161210Z/evbarm-earmv6hf/binary/sets/ 以下にあるtarファイルを展開します。tarで展開するときにpオプションをつけて、必要な権限が保たれるようにしてください。

```
tar xzpvf xbase.tar.gz -C / .... pをつける
```

## 13.20. クロスビルドの方法

- ソースファイル展開
- ./build.sh -U -m evbarm -a earmv6hf release
- earm{v[4567],}{hf},{eb} earmv4hf
- <http://mail-index.netbsd.org/tech-kern/2013/11/12/msg015933.html>

acorn26	armv2
acorn32	armv3 armv4 (strongarm)
cats shark netwinder	armv4 (strongarm)
iyonix	armv5
hpcarm	armv4 (strongarm) armv5.
zaurus	armv5
evbarm	armv5/6/7

## 13.21. 外付けUSB端子

NetBSDで利用できるUSBデバイスは利用できる（はずです）。電源の制約があるので、十分に電源を供給できる外付けUSBハブ経由で接続したほうが良いです。動作しているRPIにUSBデバイスを挿すと、電源の関係でRPIが再起動してしまう場合があります。その場合、電源を増強する基板を利用する方法もあります。

## 13.22. 外付けSSD

コンパイルには、サンディスク X110 Series SSD 64GB（読込 505MB/s、書込 445MB/s）SD6SB1M-064G-1022I を外付けディスクケース経由で使っています。NFSが使える環境なら、NFSを使い、pkgsrcの展開をNFSサーバ側で実行する方法もあります。RPIにSSDを接続した場合、OSの種類と関係なく、RPI基板の個体差により、SSDが壊れる場合があるので十分注意してください。

## 13.23. 液晶ディスプレイ

液晶キット(<http://www.aitendo.com/page/28>)で表示できています。

aitendoの液晶キットはモデルチェンジした新型になっています。On-Lap 1302でHDMI出力を確認できました。HDMI-VGA変換ケーブルを利用する場合、MSDOS領域にある設定ファイル cmdline.txt で解像度を指定してください。

<https://twitter.com/oshimyja/status/399577939575963648>  
とりあえずうちの1024x768の液晶の場合、hdmi\_group=2 hdmi\_mode=16 の2行を config.txt に書いただけ。なんと単純。di:

## 13.24. inode

inodeが足りない場合は、ファイルシステムを作り直してください。

```
# newfs -n 500000 -b 4096 /dev/rvnd0a
```

## 13.25. bytebench

おおしまさん(@oshimyja)がbytebenchの結果を測定してくれました。

<https://twitter.com/oshimyja/status/400306733035184129/photo/1>

<https://twitter.com/oshimyja/status/400303304573341696/photo/1>

## 13.26. 壁紙

おおしまさん(@oshimyja)ありがとうございます。

<http://www.yagoto-urayama.jp/~oshimaya/netbsd/Proudly/2013/>

--

## 13.27. パーティションサイズをSDカードに合わせる

2GB以上のSDカードを利用している場合、パーティションサイズをSDカードに合わせることができます。この手順はカードの内容が消えてしまう可能性もあるため、重要なデータはバックアップをとるようにしてください。

手順は、[http://wiki.netbsd.org/ports/evbarm/raspberry\\_pi/](http://wiki.netbsd.org/ports/evbarm/raspberry_pi/) のGrowing the root file-systemにあります。

### 13.27.1. シングルユーチュアでの起動

1. /etc/rc.confのrc\_configured=YESをNOにして起動します。
2. 戻すときはmount /;vi /etc/rc.conf でNOをYESに変更してrebootします。

## 13.28. 参考URL

- [http://wiki.netbsd.org/ports/evbarm/raspberry\\_pi/](http://wiki.netbsd.org/ports/evbarm/raspberry_pi/)
- NetBSD Guide <http://www.netbsd.org/docs/guide/en/>
- NetBSD/RPiで遊ぶ(SDカードへの書き込み回数を気にしつつ) <http://hachulog.blogspot.jp/2013/03/netbsdrpisd.html>
- <http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewforum.php?f=86> NetBSD フォーラム
- <http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewforum.php?f=82> 日本語フォーラム

## 14. ルナ式練習帳、またはLunaの薄い本2023 [1]

「私が誰かはわかっているはずだ。」その声は天使の声だった。

--- さまよえる天使 [2] [3] バーナード マラマッド [4]



## 14.1. History and Background of LUNA

The LUNA hardware had two different operating systems; a 4.3BSD derivative and a SVR3 variant. The first one, named UNIOS-B, was a port of Integrated Solution Inc. UNIX product. ISI manufactured m68k based VME UNIX boxes. Their OS had an interesting feature of TRFS (Translucent Remote File System) as well as the popular SMI's NFS. The paper of TRFS was published at USENIX Technical Conference (late '80, details unknown in this moment). [174]

## 14.2. nono - LUNA-I emulator

「nono は NetBSD とかで動作する LUNA-I とかのエミュレータです。でもまだ動きません。」 [167]

nono 0.0.3 (2020/05/16) 置いときますね。

<http://pastel-flower.jp/~isaki/nono/>

なんちゃってROM用意したので、実機ROMなくても一応起動はすると思う。けど起動しかできないのと、こっからどうしたも

「nonoさんが実機ROMなしでも起動するようなのでとりあえず最小インストールイメージを置きました」 [168]

NetBSD/luna68k 9.0 minimam liveimage 20200518版

<http://teokurebsd.org/netbsd/liveimage/20200518-luna68k/>

- pkgsrc経由でのnonoインストール

pkgsrc/emulators/nono

make package-install

<https://gnats.netbsd.org/55761>

<https://twitter.com/isaki68k/status/1315996525919518724>

<http://www.pastel-flower.jp/~isaki/NetBSD/patch/pkgsrc-nonono-20201013.diff>

<http://www.pastel-flower.jp/~isaki/NetBSD/patch/nonono-20201013.diff>

add /etc/mk.conf

ACCEPTABLE\_LICENSES+= nono-license

cd /usr/pkgsrc/emulators/nono;make ;make package-install

- nonoからのNetBSD/luna68k liveimage起動 [169]

1) nono-0.1.1 をダウンロード

<https://twitter.com/isaki68k/status/1261646479816404992>

2) 展開して doc/index.html を読んでビルド

3) liveimage をダウンロードして gunzip

4) nono.cfg を作って置く

<https://gist.github.com/tsutsui/340546bdc064cee786ed2473fb510463>

5) wx/nono で実行

6) Emulated ROM上で以下のコマンドを実行

```
k  
[enter]  
[enter]  
d  
boot  
g  
x
```

---

```
vmtype=luna  
#ethernet-hostdriver=tap  
#prom-use-rom=0 #外部ROMを指定しなければ内蔵なんちゃってROMで上がるのを指定しなくても動く  
#spc0-id6-writeprotect=1 #ディスクライタプロジェクト。デモとかで^Cで落とす用。  
spc0-id6-image=hd,liveimage-luna68k-raw-20200518.img
```

- Luna88Kの起動

「設定ファイルでvmtype=luna88kにして、O/luna88kのリリースセットの中のbootを-Aオプションで指定とかまでは出来ます。」 [170]

「it was made from scratch.」 [171]

#OpenBSD/luna88k 6.8-current runs on nono-0.1.4 on #OpenBSD/amd64. Now I can login to virtual luna88k machine! Great! [178]

For anyone interested in nono and luna88k, I put OpenBSD/luna88k live image. (990MB gzip'ed, 2.0G uncompressed) Set this image as spc0-id6-image in nono.cfg, and start nono with OpenBSD/luna88k bootloader, i.e. "nono (other options) -A boot" [179]

---

```
#VER=6.8  
VER=snapshots  
ftp https://cdn.openbsd.org/pub/OpenBSD/${VER}/luna88k/miniroot68.fs  
ftp https://cdn.openbsd.org/pub/OpenBSD/${VER}/luna88k/bsd  
ftp https://cdn.openbsd.org/pub/OpenBSD/${VER}/luna88k/bsd.rd  
nono -A bsd.rd
```

---

```
vmtype=luna88k  
#luna-dipsw1=11111111 #ディップスイッチの初期値設定  
#ethernet-hostdriver=tap  
#prom-use-rom=0  
ram-size=64  
spc0-id6-image=hd,spc0-id6-image
```

うえーい、進んだーーー(° ∀ ° )ーーー!! [173]  
MFP通過した。 [175]  
ROMやっと動いたー(´Д｀) [180]

- library\_aslr [181]

/etc/rc.conf.local に library\_aslr=NO と書いておくと reordering libraries をスキップします。起動後であれば、# rcctl disable library\_aslr でも良いです。 man.openbsd.org/rc.conf

## 14.3. LUNA前夜 - 誕生と再生のためのテーマ

オムロン株式会社が1990年代初めに発売していたワークステーションLUNA。

「オムロンはインターネットの基礎となるUNIXにバイオニアとして取り組んできました。最初のマシンは1984年に出荷を開始した「スーパーメイト」と言うモトローラ社の68000をCPUとして使ったワークステーションでした。当時サンマイクロシステムズが設立されたばかりで、10MHzのチップを使っていましたが、我々は国産の最新の12.5MHzのチップを使い、当時の最高速マシンとして登場しました。

当然UNIXを使うと自然にインターネットを使う事になるのですが、UNIXそのものが技術者しか使えないものだったため、技術者同士の通信手段として細々と使われていたに過ぎません。しかし、それでもUNIXの将来性に気づいていた我々は草の根的にオムロンの中でネットワークを拡大していました。シグマワークステーション、LUNAワークステーションとマシンは進化していましたが、その一方で「オムロン・インターネット」が着々と規模を拡大していました。最終的には全国30個所以上、2000人が使うネットワークにまで成長しました。当時はだれもこれが「インターネット」だと言う意識は無く、ひたすら便利なネットワークとして整備を続けました。もちろん今ではこれが典型的なインターネットである事は間違いません。しかし、この段階では依然

として技術者専用の情報インフラでありました。草の根的な従って統率の無いものでした。」 [50]

### 14.3.1. スーパーメイト

LUNAは、SX-9100以降の愛称なんですが、その前のSX-8700の時代は、スーパーメイトという愛称でした。 [149]

そしてソースリーディングを開始して約半年後、いよいよオムロン標準の16ビットボード（68000MPU）を改造して68451MMUを追加したボードコンピュータに、UNIXを移植する作業がスタートしました。開発環境は、EXORmacs上のIdrisを用い、移植中のOSのロードモジュールは、RS-232C接続で、実機にダウンロードしました。

そして、AH（アドバンストハード）プロジェクトと合流して開発したのが、68000搭載のUNIXワークステーションSX-8700でした。当時はUNIX System III注19であり、開発環境としてVAX-780上のSystem IIIを使いました。VAXと68000のバイトオーダーが逆だったので苦労しました。このマシンがスーパーメイトという商品名で、1984年春のマイコンショーで、オムロンのコンピュータとして華やかにデビューしたのです。そして間もなく発表されたUNIX System Vを移植し直し、その年の秋に出荷が開始されました。 [150]

### 14.3.2. トランク一台分

引越しのため、収集していた古いワークステーションを廃棄している（しようとしている）ところです。そんななか、希少マシン？はNetBSDの移植に使用されていることを知り、事務局様を通じて、junk-jaへのポストをお願いしました。 [11]

### 14.3.3. 1985年12月20日

SEA設立総会の夜。「1985年12月20日という日付は、日本のソフトウェアの歴史に永久に記録されよう。」(c)岸田さん 「詳しくはシグマせんとのこと」 [54]

### 14.3.4. 1986年10月

「SIGMA サイドで作っていたオムロンのLUNA マシンは、そのころ、まだ影も形もなかった。わたしがソニーにアドバイスしたマーケティング戦略は、とりあえず最初のロットでできた何十台かのマシンを日本全国の大学の研究者に無料で配って使ってもらうというもの。これもみごとに図にあたったと思います。」 [53]

### 14.3.5. 1982年

「一九八二(昭和五七)年頃の話。ワークステーション開発部長をしていた市原達朗は、その利用法を考えているうちに、ワークステーションを使った産学連携を思いついた。数学のノーベル賞とも言われるフィールズ賞の受賞者・広中平祐をトップに、全国から一〇〇人の教授を選んで、一人一〇大、合計一〇〇〇台のワークステーションを寄附し、それをネットワークで結んで研究成果を無償解法してもらう。そしてそれを企業が事業に活用するというのがその趣旨だった。協力してもらうのは立石電機のほかに、東芝、日立製作所、IBMといった企業四社を想定していた。」 [156]

## 14.4. LUNAシリーズ概要

### 14.4.1. SX-9100

1987年発表 for Σプロジェクト [36] [51] [86] 「札幌Σサブセンターに設置されて、地場企業によるΣ CAI ソフトウェアの開発に利用されていた。」 [52]

### 14.4.2. LUNA [13]

1. 1989年発表 MC68030 20MHz
2. 起動動画 [45] [46] [38]

#### シリーズ構成 [65]

ディスクレス	ベーシック	スタンダード	スタンダード	ファイルサーバ	ハイエンド
DT10	DT20/25	DT30/35	DT32/37	DT40/45	DT50/55
4MB	4MB	4MB	8MB	4MB	8MB
•	70MB	100MB	100MB	172MB	172MB
LAN	•	LAN	LAN	LAN	LAN
ブラック	ブラック	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト

55万円	88/103万	115/135万円	140/160万円	165/185万円	190/210万円
------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

- PC98インターフェースはホワイトタイプに装備, DT20/25はオプション
- DT25,35,37は、フロッピーの代わりにテープストリーマ付き

#### 14.4.3. オプション

1. ビットマップボード:モノクロ:2048x1024,1プレーン
2. ビットマップボード:カラー:2048x1024,4プレーン,4096色中16色/16階調同時表示
3. 増設メモリボード:最大4MBx2枚
4. LANボード:イーサネット,チーパネット(DT20/25)
5. PC-98インターフェースボード
6. GPXボード: X.25,GP-1B

#### 14.4.4. UNI-OS [37]

##### UniOS-B

Unix4.3BSDを移植したもの。Lunaで稼動。

##### UniOS-U

UnixAT&TSystemV R2.1をベースに4.2BSDの機能等を付加し、移植したもの。Luna、Luna-IIで稼動。

##### UniOS-Σ

ΣOS-VOR1準拠したもの。Luna-Σで稼動。(要出典:Luna-Σという呼び方) [83]

##### UniOS-Mach

Machをベースに移植したもの。Luna-II、Luna-88Kで稼動。

本校のワークステーションはオムロン株式会社の「LUNA」(DT65及びFS180) というもので、CPUに「MC68030」(メインメモリー16MB)を、基本ソフトウェアに統合化OS(後述します)である「Unios-U」を採用した高性能なものです。(注釈:こここの部分を読めば、最近のコンピュータの進化が実感できますね) [66]

#### 14.4.5. LUNAII

1. 1991/6 MC68040 25MHz
2. 68040を搭載したワークステーションLUNA-IIのハードウェア
3. 互換性を重視し,CISC CPUを採用したワークステーションについて [21]
4. カーネル起動問題

##### シリーズ構成 [73]

DT2460	DT2465	DT2660	DT2665
8/16MB	8/16MB	8/16MB	8/16MB
250MB	250MB	250MB	250MB

- PC98インターフェースを2スロット装備
- DT2465,2665は、フロッピーの代わりにテープストリーマ付き
- イーサネット/チーパネット(標準)+イーサネット(オプション)

1. ビットマップボード:モノクロ:2048x1024,1プレーン
2. ビットマップボード:カラー:2048x1024,4プレーン,4096色中16色同時表示
3. ビットマップボード:カラー:2048x1024,8プレーン,1670万色中256色同時表示

88Kでも88K2でも、hwplanebits(=ROMモニタのワークエリアの値)は、PW7131(8bpp) → 8 PW7102(4bpp) → 1となる。[101] [102] [103]

#### 14.4.6. LUNA88k [10]

1. モトローラRISC CPU MC88100(m88k)を採用
2. マルチCPU対応(最大4つ) 1CPU時25Mips ,4CPU時100Mips
3. Mach2.5,X11.4/X11R5(Luna88K2),Wnn4.1,Motif1.1.4
4. PC-98用バス対応
5. OpenBSDはm88kの実機とtoolchainがメンテナンスされている唯一のBSD
6. 1992/9 「マルチRISCワークステーションLUNA-88K2 - 33MHz MC88100 CPUを最大4個搭載したマルチRISCワークス

### テーションについて」 [16]

7. 88Kと88K2ではNVRAM/Timekeeperが違う。 [84]

8. 起動動画 [30] [48] [49]

9. ユニマガ紹介記事 [74] と、製品仕様 [75] と、まとめ [71]

10. [miod@openbsd.org](mailto:miod@openbsd.org) さんのOpenBSD/luna88k ページ [90]

11. LUNA-88K2 姉妹生存報告。10月にリリースされた #OpenBSD 6.8 [176]

12. MC88100 バグ対応の一部 [177]

### シリーズ構成 [73]

DT8840	DT8860
--------	--------

8/16MB	32/64MB
--------	---------

250MB	250MB
-------	-------

270万円	350万円
-------	-------

•

## 14.4.7. omron3

omron3.sp.cs.cmu.edu (オムロン製 LUNA88k) は 1990年から1997年の間 CMU の日本語コンピュータ環境を提供するべくボランティア達によって運用されてきた計算機です。1997年5月をもって komachi.sp.cs.cmu.edu (Intel Pentium 120Mhz FreeBSD) に役目を引き継ぎ引退しました。 [68]

## 14.4.8. OEM版

「LUNAのシグマOSのやつで日本無線からでていたOEMのワークステーションというやつを使っていたことがあります。なんか日本語フォントがX-Window立ち上げなくとも使えたようなおぼろげな記憶。銀座にあったオムロンのセミナー会場で講習をうけたのだけど、そこではOEMでなくて普通のLUNAだったからなんかちがってとまどったような...」 [64]

## 14.4.9. LUNA2010 [78]

Introduces Omron Electronic BV's Luna 2010, a multiprocessor Unix workstation that supports configurations of up to four 88110 CPUs. Compatibility with Data General's DG/UX 5.4 Release 2.10 operating system; Other features; Prices. [79]

そして、新しいワークステーション用のチップセットのコードネームにAsteroidという名前をつけました。火星と木星の間にある無数にある小惑星群のことです。今から考えると、何でこんな名前を付けたのだろうを反省してしまいますが、とにかくそういう名前をつけてしまいました。 [77]

- 88110
- 1993/9ごろ
- DC/UX5.4.X

## 14.5. OSCを中心とするイベント駆動開発

1. 動きそうなLUNAを探す
2. ハードウェアを整備する
3. ソフトウェアを書くために必要な情報を交換する
4. 行き詰ったらツイッターで相談する
5. 定期的にイベントで展示する
6. 昔使っていた人に直接話を聞く
7. 集めた情報を整理して、公開する

### 14.5.1. OSC2011Kansai@kyoto - LUNA復活

NetBSD/m68k will never die!

当日いきなりSun/NEWS/Luna展示 [31]

2011/7/16のコミットメッセージ [35]

Revive NetBSD/luna68k.

Even after almost a lost decade since NetBSD/luna68k was

switched to using ELF format by default back in 2001,  
actually only one fix (bus.h) is required for a GENERIC kernel itself  
to get multiuser login: prompt on a real hardware. Hurrahh!!!

Demonstrated with a working Xorg mono server on the NetBSD booth  
at Open Source Conference 2011 Kansai @ Kyoto:  
<http://www.ospn.jp/osc2011-kyoto/>

"Very impressed," commented by Tomoko YOSHIDA,  
Program Committee Chair of the Conference,  
and some other OMRON guys.

Special Thanks to Tadashi Okamura, for providing  
a working SX-9100/DT "LUNA" for this mission.

## 14.5.2. なぜNetBSD/luna68kなのか

LUNAを使っていたわけでもないのになぜNetBSD/luna68kにこだわるのか。それはNetBSDのyamt-kmemブランチ  
マージ作業の際の話にまで遡る。 [91] [92]

違ったyamt-kmのほうだったorz [93] [94] yamt-kmではhp300由来のm68k pmapでカーネルKVA用のセグメントテーブル  
をKVAの最上位に移動する必要があった。大部分のm68kではKVA空間上位は空いていたがluna68kだけは0x40000000以降の  
デバイスアクセスにTTレジスタを使っていた。 [95] で、hp300由来のpmapのセグメントテーブルとページテーブルの初期化  
は壮絶に何をやっているのかさっぱりわからない記述になっていて、かつ030と040は別の初期化が必要で、yamt-kmマージ当初  
はyamtさんがそれなりに書き換えたけれど誰もテストしていなかったわけですよ [96] その後NetBSD 4.0が出る前にyamt-  
kmマージで動かなくなっていたatariを修正して、そのあとをm68k全部のpmap初期化をすべて読み解いてそれぞれの  
pmap\_bootstrap.cを初期化意図が読み取れるようにゴリゴリ書きなおしたわけですよ [97] 実機テストできない機種の  
ソースを4つも5つも書きなおして、1年後に見直すと致命的なtypoがあったりして、誰も持っていないマシンのコードなんか何  
の意味があるのか消してしまえなどと言われて、でもOSC2011京都で入手したluna68k実機ではそのままのソースで起動し  
た、というお話 [98]

## 14.5.3. OSC2011Kansai@kyotoの波紋

- 「オムロンからLUNA88Kが発掘された」 from よしだともこ先生 [29]
- 「LUNA88KはOpenBSD開発者の方へ」 →あおやまさんと連絡がとれる
- 「ツイッターで『LUNA-IIはありませんか』とつぶやくと」
- 「ふと、横を見ると『LUNA II』と書いたマシンが。。。」

## 14.5.4. Lunall対応

- 同じオペランドで68030と68040で違う命令の罠
- %tt1 (PA/VA透過変換レジスタ)設定値修正
- M68040共通部分の修正適用
- 外付けSCSIアタッチ追加
- LCD表示を「SX-9100/DT2」に変更

## 14.5.5. KOF2011 - LUNAll展示

- 「NetBSDが謎マシンを動かす理由=そこに山があるからw」 [24]
- 「明日11日(金)からのKOFのNetBSDブースでOSC京都のOMRON LUNA展示の後に発見されたLUNA-IIで動く  
NetBSD/luna68kを展示します。」
- 「LUNA資料は手書きだ」
- 「NetBSD/luna68k画面表示の裏でひっそりと活躍する自作LUNA-II内蔵型B/WビデオtoVGA変換。」
- 「『そんなことよりそれはなんだ』と言われそうなLUNAならぬ初代SX-9100 Mr.文具セット。裏によしだ先生サイン(?)  
入りの貴重品。」

## 14.5.6. isibootd(8)

LUNA専用ネットブートサーバープログラムisibootd(8)をNetBSDツリーにコミット。

## 14.5.7. FPU判別ルーチン

- ローエンド、ベーシックタイプは68881

2. サーバータイプは68882

### 14.5.8. OSC2012Kansai@Kyoto

1. NetBSD/luna68k近況 [58]
2. wsconsコンソールフレームバッファ修正 (OpenBSD/luna88kから)
3. オムロンフォントで表示
4. 電源トラブル：電解コンデンサ全交換
5. PROM起動仕様 HDDから起動する条件調査
6. bootarg問題
7. SSD on LUNA
8. Xorgサーバー

### 14.5.9. 円頓寺LUNAエンカウント

NBUG2013/2月例会。いきなりLuna68K/Luna88k/BigNEWSがNBUG例会にタクシーで持ち込まれる。「掲示板でLUNA88kをNBUG例会に持ち込もうか聞いている人がいる」と噂になっていたその人だった。 [56]

### 14.5.10. OSC2013Tokushima

1. NetBSDこの20年 [55]
2. NetBSD/luna68kブートローダー起動展示 [8]

Module Name: src  
Committed By: tsutsui  
Date: Sat Jan 5 17:44:25 UTC 2013

Added Files:

```
src/sys/arch/luna68k/include: loadfile_machdep.h
src/sys/arch/luna68k/stand/boot: Makefile autoconf.c bmc.c bmd.c boot.c
boot.ldscript conf.c cons.c device.h devopen.c disklabel.c font.c
getline.c init_main.c ioconf.c kbd.c kbdreg.h locore.S machdep.c
omron_disklabel.h parse.c preset.h prf.c rcvbuf.h romcons.c
romvec.h samachdep.h sc.c screen.c scsi.c scsireg.h scsivar.h sd.c
sio.c sioreg.h status.h stinger.h trap.c ufs_disksubr.c vectors.h
version
```

Log Message:

First cut at NetBSD/luna68k native bootloader.

Based on 4.4BSD-Lite2/luna68k "Stinger" loader revision "Phase-31"

<http://svnweb.freebsd.org/csrg/sys/luna68k/stand/>  
and MI libsa glue stuff are taken from hp300 etc.

Tested on LUNA-I and old DK315C SCSI disk drive.

LUNA's monitor PROM can load only an a.out binary in 4.3BSD FFS partition  
(i.e. created by "newfs -O 0") on disks with OMRON's UniOS disklabel,  
but now we can load an ELF kernel in root partition via this bootloader.  
(See luna68k/disksubr.c for details of UniOS label)

TODO:

- LUNA-II support (check 68040 to adjust cpuspeed for DELAY())
- secondary SCSI support for LUNA-II
- netboot via le(4) (should be trivial)
- support boot options on bootloader prompt
- bootinfo (passing info about booted device and kernel symbols)
- support "press return to boot now, any other key for boot menu" method  
like x86 bootloader (needs cnscan() like functions)
- tapeboot (anyone wants it?)

### 14.5.11. OSC2013Nagoya - Luna88K&Luna68K

- あおやまと江富さんによるLuna88K/Luna68K完全動態展示 [57]
- Luna88K2 & Luna68K プロトタイプ7号機
- OpenBSD/luna88k開発者あおやまとによるプレゼンテーション [10]

## 14.5.12. OSC2013 Kansai@Kyoto

非凡なマシンで最新のOSを動かすためには、大変な努力と工夫が必要です。その展示を実現させた方は、その努力と工夫を楽しんでおられたというわけです。 [100]

## 14.5.13. NBUG 2013/9

- OpenBSD/luna88k 近況報告

## 14.5.14. KOF2013

- 関西オープンソース2013NetBSDブースの記録 [117]

## 14.5.15. OSC2014 Kansai@kyoto

- OSC2014京都 NetBSDブース展示への道 [134]
- OSC2014京都 NetBSDブースの記録 [135]

## 14.5.16. LUNAグッズ

- LUNAグッズ持参でブースに遊びに来てくれる元関係者の方が！
- シールとフロッピー [59]
- たれまく
- ペンセット [60]
- ペンケースとバンダナ [76] [121] [130]
- dpNote - 図形グッズ：シール・定規
- ホッチキス [133]
- トレーナー [144]
- LUNAI! ボールペン

## 14.5.17. LUNA関連書籍

LUNAユーザーグループとは何か - mikutterの薄い本 [81] を会場に忘れたなら、なぜか一緒に送られてくる  
UNIXワークステーションがわかる本 [61]

@tsutsuii LUNAの薄い本2013作れってことすね [7]

## 14.6. LUNAについて私が知っている二、三の事柄

### 14.6.1. Project Mach

Project Mach was an operating systems research project of the Carnegie Mellon University School of Computer Science from 1985 to 1994.

*"It's never too late. When it's over, you get to tell the story"*-- Garrison Keillor [67]

- luna88kカーネルソース [72]

### 14.6.2. LUNAインストール方法

- インストールマニュアル [27]
- NetBSD/luna68kの起動ディスク作り方メモ [28]

### 14.6.3. NetBSD/luna68Kのブート方法 [13]

2種類のブート方法： [27]

1. PROMがUNIOS-B /a.outをロードする
2. PROMが独自プロトコルでサーバからカーネルロード

- NetBSD1.5以降 m68kはELFフォーマット移行：どうやって起動するか
- 実機がないままソースツリーはメンテされ続ける

#### 14.6.4. PROMモニタ

1. newfs -O o で作った4.3BSD形式のFFS上のa.outカーネルは読める。
2. LUNAIIでのネットブートは無理？
3. HDD起動時の制約は？(SCSI ID,カーネルサイズ,ファイルシステム)
4. LUNAIIは外部SCSI HDDから起動できるか

#### 14.6.5. LUNA68Kのブートローダー

1. NetBSD/luna68k の起動ディスクの作り方メモ [28]
2. なんか出た。これでデバッグできる [8]
3. native bootloader update for NetBSD/luna68k [116]

#### 14.6.6. LUNA88Kのブートローダー

1. OpenBSD/luna88k standalone bootloader by @MiodVallat works fine on my LUNA-88K2! [107]

#### 14.6.7. BSD広告条項

4.4BSD-Lite2由来のコードに含まれる3項目(All advertising materials ..)、広告条項削除OKについて、文書で許可を出してくれるOMRONの方がいらっしゃると2-clause BSDで配布できる。

#### 14.6.8. 電源問題

1. OMRONワークステーション LUNA-II 電源ユニット修理記 [25]
2. 「KOF本番週の日曜日に電源が不調になり急遽部品手配して展示直前に修理していた」
3. OSC2012京都前に再度補修 [26]
4. LUNA-II, LUNA-88K 電源ユニット(PTD573-51) 四級塩電解コンデンサー一覧 [88]
5. 88K2は88Kより分解しやすいような気がする。 [127]

#### 14.6.9. LUNAII

1. 1MB SIMM/4MB SIMM切替→SIMM脇に謎ジャンパが
2. 4bppフレームバッファのX11R5ソースは？ [85]

#### 14.6.10. PC98-Cバス

1. 86音源ボード on LUNA [138]
2. C-bus拡張ボード on LUNA-88K2 [146]

#### 14.6.11. UniOS-Machと西暦2000年問題

でも、同じマシンでUniOS-Mach立ち上げると時刻が変になる。昔調べたとおりdate(8)コマンドでは2000年以降の日付は設定できないので、OS内部で元々Y2K対応が甘いだけかもしない。 [82] [84]

#### 14.6.12. 質問日時:2009/10/28 17:51:08

会社でワークステーション（オムロン製LUNAII）を使用していますが、プリンターが不良となりました。エプソンVP-4000です。中古をさがしていますが、これと互換性のあるプリンターはないでしょうか？ [14]

もう捨てようかと思う...が、未練があり捨てられず [10]

*Sometimes you get so lonely / Sometimes you get nowhere / I've lived all over the world / I've left every place / Please be mine / Share my life / Stay with me / Be my wife [5]*

## 14.7. LUNA年表 - 月の刃

「次の日からオレとルナ先生の生活がはじまったんだ」 [62]

青：あおやまさん,江：江富さん,オ：オムロン,筒：筒井さん,菅：菅原さん,モ:モトローラ

1986/10	いけない！ルナ先生連載開始
1987	Σ SX-9100 オムロンから発表 [47]
1988	オ グッドデザイン賞受賞 [15]
1988/7	いけない！ルナ先生連載終了
1989	オ SX-9100/DT LUNA MC68030 20MHz
1989/3	オ LUNAのハードウェア Omron Tech No.29 p.8-15 [19]
1990/7	オ Luna88k Omron Tech p.81-92 [20]
1991/6	オ LUNA - II Omron Tech No.31 p. 91-9 [21]
1991/10/11	春奈るなさんの誕生日
1991/11	モ MC88110の存在が明らかになる [17]
1992/12	オ LUNA - 88K2 Omron Tech No.32 p.336-344 [16]
1992/12	オ MC88110ワークステーション Omron Tech No.32 p.345-350 [18]
1993/9	オ LUNA2010
1994	いけない！ルナ先生 復刻版
1994	4.4BSD Lite luna68K
1994	オ LUNA-IIの生産終了
1994/3	オ LUNA2010用システム診断プログラムの開発について [80]
1998/6	NetBSD/luna68k やってるひと、いますよ。[netbsd 02006] [23]
1999/12	NetBSD/news68kマージ
2000/1/6	NetBSD/luna68kマージ
2000	いけない！ルナ先生 復刻版
2000/2/18	榎田さんluna68k起動成功 [netbsd 05132] [22]
2000/08	青 LUNA-88K2入手
2001/12	青 LUNAにOpenBSD移植決意
2002/01/27	青 OpenBSD/sparc上でm88kクロス環境構築
2002/03/29	青 シリアルコンソールでカーネルCopyright表示
2002/06/05	青 network bootでIPアドレス取得 [69]
2003/08	青 コンパイラのバグがなおったようなので再開
2003/09/20	青 tarのオプションを間違えてソース消去、CVS導入
2003/10/05	青 なんとかもとの状態に戻る
2003/12/10	青 NFS rootでシングルユーザ＆マルチユーザ
2004/02/17	青 SCSI動作
2004/03/21	青 Miod Vallatさん(OpenBSD/mvme88kのport maintainer)に見つかる [70]
2004/04/21	青 OpenBSD本家treeにcommit
2004/11/01	青 OpenBSD 3.6: 初の正式リリース
2007/08/31	青 LUNA-88K2の電源ユニット故障により起動できなくなる
2007/9/5	青 Luna88K検索願い [nbug:10540]
2009/10/28	Yahoo知恵袋にLUNAIIに関する質問が [14]
2011/07	筒 OSC2011Kansai@KyotoでLUNA/NEWS/Sun3展示 [31]
2011/7	筒 NetBSD/luna68k on OMRON LUNA - Bootstrap [37]
2011/07	オ LUNA88Kオムロンにて発掘される！
2011/08	青 ご好意により、オムロンで発掘されたLUNA-88Kが届く
2011/08/15	青 上記LUNA-88Kの電源ユニットを移植して復活
2011	筒 KOFでLUNA-II展示 [9]
2012/05/01	青 OpenBSD 5.1: 久しぶりの正式リリース
2012/02/28	青 10年目にして一応マルチプロセッサ対応
2012/08/03	筒 OSC2012関西@京都でLuna&Lunall展示 [32]
2013/01	青 OpenBSD m88k portのELF化＆共有ライブラリ化
2013/01/27	Luna88k(白と黒) Luna88K2Luna2010を青山さんに送る
2013/02/16	江 Luna88K&Luna68k&BigNEWSをNBUG例会に持ち込む
2013/03/09	江 Luna88kをあおやまさんに送る
2013/03/09	筒 OSC2013徳島でLuna68K展示 [33]
2013/03/19	筒 筒井さんから江富さんにLuna68k起動ディスクが送られる

2013/04/13	青	Monochrome X serverが動作
2013/06/22	青	Luna88K OSC 2013 Nagoyaで初展示。江富さんのLuna68kも初展示。 [119]
2013/08/2	筒	OSC2013京都でLuna/Lunall tw/mikutter展示。 [120]
2013/08/24	筒	OSC2013島根でLunall+mlterm-fb+mikutterd展示 [118]
2013/09/21	青	OpenBSD/luna88k近況報告 無印/4bpp/リリース [109]
2013/11/8-9	筒	KOF2013 NetBSDブースでLuna+mikutter展示 [117]
2013/12/21	青	OpenBSD/luna88k近況報告 PC98バス 音源ボード [110]
2014/01/11	筒	native bootloader update for NetBSD/luna88k [129]
2014/03/05		いけない！ルナ先生 DVD全6巻発売開始 [114] [115]
2014/04/19	青	NBUG2014/4例会 OpenBSD/luna88k 2014/4近況報告 [125]
2014/07/05	青	OSC 2014 NagoyaでLuna88K+PC98 86音源ボード展示 [122] [123] [124]
2014/07/13	筒	Lunall+8bpp ボードでカラー表示 [126]
2014/07/20	筒	LUNA's keyboard driver changes from OpenBSD/luna88k [131]
2014/07/21	筒	luna68k 4/8bpp framebuffers as a monochrome server [132]
2014/08/01	筒	lunall+mikutterd今年はカラーだ展示 [134]
2014/08/13	筒	LUNA framebuffer mod for LCDs without Sync on Green support [142]
2014/11 /07-08	筒	関西オープンソース2014 NetBSDブース展示の記録 [143]
2014/11/29	青	yaft × LUNA [140]
2014/12/20	青	86音源ボード on LUNA [138]
2014/12/29	青	86音源ボードコードコミット [139]
2015/02/21	青	LUNA-88K2はPCカードの夢を見るか？ [141]
2015/03/21	青	LUNA-88K2はPCカードの夢を見るか？<補遺> [145]
2015/05/01	青	OpenBSD 5.7リリース [148]
2015/05/22	青	C-bus拡張ボード on LUNA-88K2 [146]
2015/07/06		「いけない！ルナ先生」コラボ読切で復活 [147]
2015	青	OpenBSD/luna88k移植物語 [152]
2015/10	青	FM音源の調べ on LUNA <a href="http://www.slideshare.net/ao_kenji/nbug201510">http://www.slideshare.net/ao_kenji/nbug201510</a>
2016/3	江	Luna68K AsiaBSDCon2016ブース展示
2016/7	筒	Luna68K PSG Z80 sound driver for PC6001 to NetBSD/luna68k OSC京都 [164]
2016/11	藤	Implimentation of 4.4BSD luna68k by Akito Fujita KOF
2016/11	筒	Luna68K PSG Z80 sound driver for PC6001 to NetBSD/luna68k OSC広島
2017/3	青 江	Luna88K&Luna68K AsiaBSDCon2017ブース展示
2018/5	筒	RaSCSI + OMROM 初代LUNA 起動
2018/5	青	LUNA-88K2 OSC2018Nagoya ブース展示
2018/8	菅	LUNA68K OSC2018Kyoto ブース展示 LUNAのPSG音源でPCM再生
2018/8	筒	LUNA68K OSC2018Kyoto ブース展示 sayaka+mlterm-fb
2018/7	青	LUNA-88K2 OSC2018Nagoya ブース展示 [165]
2020/4		オムロン元社長・立石義雄氏逝去 [172]
2020/5	井	nono-0.0.3リリース [167]
2020/7	井	nono-0.1.0リリース
2021/5	青	Here come LUNA-88K emulators! [182]
2021/6	井	nono-0.2.0リリース [181]
2022/4	井	nono-0.3.0リリース
2022/5	筒	psgpm(4)マージ [183]
2022/6	井	nono-0.4.0リリース NetBSD/x68kブート
2022/7	井	nono-0.4.1リリース [185]
2022/7	筒	NetBSD/luna88k シングルユーザブート [184]
2022/9	井	lunafb(4) improvement [186]
2022/10	井	nono-0.4.4リリース [187]
2023/1	井	nono-0.5.0リリース [188]
2023/2	井	nono-0.5.1リリース [189]
2023/2	青	LUNA88K Boot 0.8 [190]
2023/11	井	nonoの話 [191]

## 14.8. 最近のLUNA

## 14.8.1. メモリ64M

というわけで LUNA-IIの64MB設定でも NetBSD/luna68kカーネル起動した。これでしばらく耐久テストするか…  
[12] [34]

## 14.8.2. mlterm-fb & tw

ツイッタークライアント！ [39] [40] [41] [42] [43] [44] [111]

## 14.8.3. mlterm-fb + mikutterd

Lunallならmlterm-fbとmikutterdを組み合わせてタイムラインを展示できます。

## 14.8.4. 画像の2値化

モノクロ画面で効率的にデモ画面を作る方法：（サーベイする）

## 14.8.5. LUNA-88K:NVRAM and Timekeeper registers

On 'original' LUNA-88K, NVRAM contents and Timekeeper registers are

mapped on the most significant byte of each 32bit word. (i.e. 4-bytes stride) Also, add small 'Wrong year set by UniOS-Mach after Y2K' hack. [89]

## 14.8.6. LUNA88K謎ボード

- PWB7183 [99]
- 専用チップが載っている [102]

## 14.8.7. KOF2014におけるLUNA展示

LUNAフォントとSONYフォント [137]

## 14.8.8. yaft X LUNA

yet another frame buffer terminal [136]

## 14.8.9. 老ハード介護問題

- 電源修理
- SCSI HDD確保
- ブラウン管を知らない子どもたち
- 3ボタンマウスを知らない子どもたち [128]
- 液晶接続問題 [63]
- ハード保守
- 詳しい人がいなくなる

「それなら、なぜ、先祖代々の墓を守って山間に生活したがる農民を、ダム工事のためにおいですんだね？ それぞれの人間にそれぞれの幸福がある。それなら、なぜ、彼らを一般化の中に投げ込むんだ。君はなぜ、そういう役割をひきうけるんだ？」 [6]

## 14.9. 脚注

Luna関連コメントは筒井さんに紹介してもらったものです。

[1] カフカ式練習帳 [http://www.bunshun.co.jp/cgi-bin/book\\_db/book\\_detail.cgi?isbn=9784163813301](http://www.bunshun.co.jp/cgi-bin/book_db/book_detail.cgi?isbn=9784163813301)

[2] The Angel Levine: <http://www.blackmovie-jp.com/movie/angellevine.php?act=a#.Uei7I9f75z0>

- [3] Look Back in Anger: [http://en.wikipedia.org/wiki/Look\\_Back\\_in\\_Anger\\_%28song%29](http://en.wikipedia.org/wiki/Look_Back_in_Anger_%28song%29)
- [4] バーナード・マラマッドに関する研究 <http://www.ishikawa-nct.ac.jp/lab/G/koguma/www/ehp/suzukihp.pdf>
- [5] Be My Wife: [http://en.wikipedia.org/wiki/Be\\_My\\_Wife](http://en.wikipedia.org/wiki/Be_My_Wife)
- [6] 高橋和巳『散華』論 -生活人としての大家-, 東口昌央, 1988, <http://ir.lib.osaka-kyoiku.ac.jp/dspace/handle/123456789/15270>
- [7] <https://twitter.com/ebijun/status/231983148118970368>
- [8](1,2) NetBSD/luna68kブートローダー実装作業日記, 2013/1/4 <http://togetter.com/li/433650>
- [9] NetBSDブース @ 関西オープンソース 2011, 2011/11/13 <http://togetter.com/li/213724>
- [10](1,2,3) OpenBSD/luna88k on LUNA-88K2 <http://www.nk-home.net/~aoyma/osc2013nagoya/OpenBSD-luna88k.pdf>
- [11] トランク一台分? <http://www.jp.netbsd.org/ja/JP/ml/junk-ja/201301/msg00005.html>
- [12] というわけで <https://twitter.com/tsutsuii/status/357219819289985024/photo/1>
- [13](1,2) 展示マシン紹介(3) <http://www.ceres.dti.ne.jp/tsutsui/osc2011kyoto/>
- [14](1,2) Yahoo!知恵袋 [http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question\\_detail/q1132299146](http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1132299146) まだ動いていたのか！人々に勇気を与えた質問。
- [15] GOOD DESIGN AWARD <http://www.g-mark.org/award/describe/15097> … 価格にマルが一つ足りない
- [16](1,2) 「マルチRISCワークステーションLUNA - 88K2 - 33MHz MC88100 CPUを最大4個搭載したマルチRISCワークステーションについて」 [http://jglobal.jst.go.jp/detail.php?JGLOBAL\\_ID=200902066730130379](http://jglobal.jst.go.jp/detail.php?JGLOBAL_ID=200902066730130379) … これも1992年12月でさっきのと同じだから同時進行だったのかな
- [17] MC88110とは <http://en.wikipedia.org/wiki/MC88110> "... the MC88110 was ultimately unsuccessful and was used in few systems." 諸行無常
- [18] 「MC88110を搭載したワークステーションのハードウェア - 64bits,Superscalerを採用したMC88110 CPUを搭載したワークステーションのハードウェアについて」 [http://jglobal.jst.go.jp/detail.php?JGLOBAL\\_ID=200902068908677809](http://jglobal.jst.go.jp/detail.php?JGLOBAL_ID=200902068908677809) … 幻のLUNA88K3計画なのだろうか
- [19] 「LUNA(デスクトップWS)のハードウェア 従来機に比べて小形化,低価格化を実現したハードウェアについて」 [http://jglobal.jst.go.jp/detail.php?JGLOBAL\\_ID=200902088071486407](http://jglobal.jst.go.jp/detail.php?JGLOBAL_ID=200902088071486407)
- [20] 「マルチプロセッサワークステーションのハードウェア - RISCマルチプロセッサのワークステーションへのインプリメンテーション技術について」 [http://jglobal.jst.go.jp/detail.php?JGLOBAL\\_ID=200902066853173587](http://jglobal.jst.go.jp/detail.php?JGLOBAL_ID=200902066853173587) 実はLUNA88Kの設計のほうがLUNA-IIより先なんですよね
- [21](1,2) 「68040を搭載したワークステーションLUNA-IIのハードウェア」 [http://jglobal.jst.go.jp/detail.php?JGLOBAL\\_ID=200902048488142806](http://jglobal.jst.go.jp/detail.php?JGLOBAL_ID=200902048488142806) …, Omron Tech 31巻 2号 91-97頁, 1991年06月
- [22] 古文書に見る現実逃避パワー <http://www.re.soum.co.jp/~fukaumi/ml/netbsd/200002/msg00122.html> …
- [23] 古文書に見る謎の痕跡 <http://www.re.soum.co.jp/~fukaumi/ml/netbsd/199806/msg00068.html>
- [24] なぜ山に登るのか <http://www.ceres.dti.ne.jp/tsutsui/kof2011/Why-enigmatic-machines.html>
- [25] OMRONワークステーション LUNA-II 電源ユニット修理記 <http://togetter.com/li/215988>
- [26] OMRONワークステーション LUNA-II 電源ユニット修理記 その2 <http://togetter.com/li/354562>
- [27](1,2) インストール方法 <http://www.jp.netbsd.org/ports/luna68k/install.html>
- [28](1,2) NetBSD/luna68k の起動ディスクの作り方メモ <https://gist.github.com/tsutsui/5196134> とかですが netboot の説明を isibootd(8) に合わせて更新するのをさぼっている（ブーメラン）
- [29] LUNA88K,オムロンにて発掘される！ <http://www.jp.netbsd.org/ja/JP/ml/port-mac68k-ja/201107/msg00011.html>
- [30] Luna88k 起動動画 [https://twitter.com/ao\\_kenji/status/353469599871799296](https://twitter.com/ao_kenji/status/353469599871799296) [https://twitter.com/ao\\_kenji/status/353476705521905664](https://twitter.com/ao_kenji/status/353476705521905664)
- [31](1,2) "NetBSD/m68k will never die!" <http://www.ceres.dti.ne.jp/tsutsui/osc2011kyoto/NetBSD-m68k-will-never-die.html>
- [32] OSC2012京都NetBSDブース展示の記録 <http://togetter.com/li/350035>



total\_comments=1

- [65] LUNAのカタログ Holonic Workstation LUNA[マニュアル・データーシート類] <http://www.h2.dion.ne.jp/~dogs/collect/ds/luna.html>
- [66] ワークステーション操作入門 [http://www.kumamotokokufu-h.ed.jp/kokufu/comp/ws\\_tx1.html](http://www.kumamotokokufu-h.ed.jp/kokufu/comp/ws_tx1.html)
- [67] "It's never too late. When it's over, you get to tell the story" -- Garrison Keillor <http://www.cs.cmu.edu/afs/cs/project/mach/public/www/mach.html>
- [68] ピッツバーグ便利帳サーバーの歴史 <http://komachi.sp.cs.cmu.edu/benricho/Komachi#.E3.82.B5.E3.83.BC.E3.83.90.E3.83.BC.E3.81.AE.E6.AD.B4.E5.8F.B2> 「1993年、オムロンのワークステーション業務撤退に伴い藤田さんと作業マシン達に突然の引き上げ命令が下りました。」
- [69] OpenBSD/luna88k 「network bootでIPアドレス取得」(2002/06/05)の頃のページ <http://t.co/VRxXgWWpTO>
- [70] 同じく「Miod Vallatさんに見つかる」(2004/03/21)の頃のページ <http://t.co/3QmzWm7reR>
- [71] OMRON Luna88Kについてのまとめ <http://t.co/rt5kUB74VG> 作者も忘れている説
- [72] <http://www.cs.cmu.edu/afs/cs/project/mach/public/src/mkernel/src/kernel/luna88k/>
- [73](1,2) LUNA-II スペック表というサーベイ漏れ <https://t.co/KV9f6XS8bU>
- [74] ユニマガのluna88k発売の記事。 <https://twitter.com/a1kawa/status/360427576717611008>
- [75] LUNA-88K2 の 製品仕様 プロセッサ以外は同じという見方もある <https://twitter.com/tsutsuii/status/361463750982778880/photo/1>
- [76] もうひとつあった。2011年OSC京都わざわざ2日目に持ってきていただいた超重要LUNAグッズ ペンケースとバンダナ <http://movapic.com/ebijun/pic/3812352> たしか、来場者の方の奥様の所有で、「持って行くのはいいけれど絶対に持つて返ってくるように」と申し渡された、というお話だったよう
- [77] 名は体を表す <http://ameblo.jp/hirokun39/entry-11345138649.html>
- [78] LUNA2010 Good Design Award <http://www.g-mark.org/award/describe/20641>
- [79] Omron spins four 88110s at Data General Aviion line <http://connection.ebscohost.com/c/articles/9402180800/omron-spins-four-88110s-data-general-aviion-line>
- [80] システム診断プログラムの開発 LUNA2010用システム診断プログラムの開発について <http://jglobal.jst.go.jp/public/20090422/200902172571690192>
- [81] mikutterの薄い本製作委員会 <http://home1.tigers-net.com/brsywe/mikutter.html>
- [82] [https://twitter.com/ao\\_kenji/status/360775880198459394/photo/1](https://twitter.com/ao_kenji/status/360775880198459394/photo/1)
- [83] Wikipedia の「LUNA-Σ」という呼称は果てしなく要出典という感想。 <https://twitter.com/tsutsuii/status/360430992638492672>
- [84](1,2) "RTC" の stamp のオフセットをそれぞれ x4してやればいいような気がします <https://twitter.com/tsutsuii/status/360418015600312320>
- [85] まずはDIP SW操作してみて変わるかどうか <https://twitter.com/tsutsuii/status/360416804876722177>
- [86] マンガソフトウェア革命—Σプロジェクトの全貌 <http://www.amazon.co.jp/dp/4339022543>
- [87] 仁和寺 <http://randen.keifuku.co.jp/map/17.html>
- [88] <https://gist.github.com/tsutsui/6203477> OMRON LUNA-II および LUNA-88K の電源ユニットに使用されている要交換な四級塩電解コンデンサのリスト。
- [89] <http://marc.info/?l=openbsd-cvs&m=137617369920936>
- [90] miod@openbsd.org さんのOpenBSD/luna88k resource page <http://gentiane.org/~miod/software/openbsd/luna88k/>
- [91] <https://twitter.com/tsutsuii/status/365121355001237505>
- [92] <http://nxr.netbsd.org/xref/src/doc/BRANCHES?r=1.330#623>
- [93] <https://twitter.com/tsutsuii/status/365121528309891072>
- [94] <http://nxr.netbsd.org/xref/src/doc/BRANCHES?r=1.330#1611>

- [95] <https://twitter.com/tsutsuii/status/365121928526184448>
- [96] <https://twitter.com/tsutsuii/status/365122443951616001>
- [97] <https://twitter.com/tsutsuii/status/365122859305140225>
- [98] <https://twitter.com/tsutsuii/status/365123833402896384>
- [99] [https://twitter.com/ao\\_kenji/status/366154076565680128/photo/1](https://twitter.com/ao_kenji/status/366154076565680128/photo/1)
- [100] 20年前のコンピュータで最新のOSを動かす意味とは？ <http://notredameningen.kyo2.jp/e422862.html>
- [101] 88Kと88K2のグラフィックボードを交換して調査。 [https://twitter.com/ao\\_kenji/status/366066990093303809](https://twitter.com/ao_kenji/status/366066990093303809)
- [102](1,2) 専用のゲートアレイでしょうか。 [https://twitter.com/ao\\_kenji/status/366056571609939968](https://twitter.com/ao_kenji/status/366056571609939968)
- [103] PWB7102 [https://twitter.com/ao\\_kenji/status/366009479285854208](https://twitter.com/ao_kenji/status/366009479285854208)
- [104] UniOS-Mach を参考に 1bpp/4bpp/8bpp を自前で識別するようにした。 [https://twitter.com/ao\\_kenji/status/368294458996948992](https://twitter.com/ao_kenji/status/368294458996948992)
- [105] Luna88k マニュアル [https://twitter.com/ao\\_kenji/status/395857381818519552](https://twitter.com/ao_kenji/status/395857381818519552)
- [106] Luna88k FaceBook ページ <https://www.facebook.com/Luna88k>
- [107] OpenBSD/luna88k standalone bootloader by @MiodVallat works fine on my LUNA-88K! [https://twitter.com/ao\\_kenji/status/395551245563219969](https://twitter.com/ao_kenji/status/395551245563219969)
- [108] LUNA-88KのPC-98拡張バス(Cバス)についてのメモ <https://gist.github.com/ao-kenji/7843096>
- [109] OpenBSD/luna88k 近況報告 NBUG 2013/9 [http://www.slideshare.net/ao\\_kenji/openbsdluna88k-news-at-nbug-meeting-2013](http://www.slideshare.net/ao_kenji/openbsdluna88k-news-at-nbug-meeting-2013)
- [110] OpenBSD/luna88k近況報告 NBUG 2013/12 [http://www.slideshare.net/ao\\_kenji/nbug201312](http://www.slideshare.net/ao_kenji/nbug201312)
- [111] test tweet from OpenBSD/luna88k [https://twitter.com/ao\\_kenji/status/482151248502591488](https://twitter.com/ao_kenji/status/482151248502591488)
- [112] OMRONワークステーションLUNA 工作日記 <http://togetter.com/li/535307>
- [113] OMRONワークステーション LUNA-II 電源ユニット修理記 その3 <http://togetter.com/li/548989>
- [114] 「いけない！ルナ先生」実写化！6人のアイドルが先生に <http://natalie.mu/comic/news/105048>
- [115] <http://www.cinemart.co.jp/ikenai-runa/>
- [116] native bootloader update for NetBSD/luna68k <http://mail-index.netbsd.org/port-luna68k/2014/01/11/msg00038.html>
- [117](1,2) 関西オープンソース2013NetBSDブース展示の記録 <http://togetter.com/li/587422>
- [118] オープンソースカンファレンス2013島根 NetBSDブース展示の記録 <http://togetter.com/li/553529>
- [119] OSC2013名古屋 NBUG&NetBSDブース展示の記録 <http://togetter.com/li/522396>
- [120] オープンソースカンファレンス2013関西@京都 NetBSDブース展示記録 <http://togetter.com/li/542885>
- [121] 泣いて喜びそうなもの発掘 [https://twitter.com/goinkyo\\_hacker/status/482528142930620416](https://twitter.com/goinkyo_hacker/status/482528142930620416)
- [122] OpenBSD/luna88kのご紹介 [http://www.slideshare.net/ao\\_kenji/osc2014-nagoya](http://www.slideshare.net/ao_kenji/osc2014-nagoya)
- [123] OpenBSD/luna88k のご紹介 パンフレット <http://www.nk-home.net/~aoyma/osc2014nagoya/obsd-luna88k-leaflet.pdf>
- [124] オープンソースカンファレンス2014 Nagoya&NBUG7月例会 の記録 <http://togetter.com/li/688742>
- [125] OpenBSD/luna88k 2014/4近況報告 [http://www.slideshare.net/ao\\_kenji/nbug201404](http://www.slideshare.net/ao_kenji/nbug201404)
- [126] Setup Bt458 color palette to support ANSI color text on 8bpp framebuffer. <http://mail-index.netbsd.org/source-changes/2014/07/13/msg056309.html>
- [127] 88K2電源交換 [https://twitter.com/ao\\_kenji/status/485393846314872832](https://twitter.com/ao_kenji/status/485393846314872832)
- [128] どうしてこのマウスにはボタンが3つもあるのか [https://twitter.com/ao\\_kenji/status/485275421768814592](https://twitter.com/ao_kenji/status/485275421768814592)

- [129] native bootloader update for NetBSD/luna68k <http://mail-index.netbsd.org/port-luna68k/2014/01/11/msg00038.html>
- [130] 泣いて喜びそうなバンダナ [https://twitter.com/goinkyo\\_hacker/status/482528142930620416/photo/1](https://twitter.com/goinkyo_hacker/status/482528142930620416/photo/1)
- [131] LUNA's keyboard driver changes from OpenBSD/luna88k <http://mail-index.netbsd.org/source-changes/2014/07/20/msg056548.html>
- [132] luna68k 4/8bpp framebuffers as a monochrome server <http://mail-index.netbsd.org/source-changes/2014/07/21/msg056590.html>
- [133] LUNAホッキキス [https://twitter.com/goinkyo\\_hacker/status/497392417478156288/photo/1](https://twitter.com/goinkyo_hacker/status/497392417478156288/photo/1)
- [134](1,2) OSC2014京都NetBSDブース展示への道 <http://togetter.com/li/703494>
- [135] OSC2014 Kansai@Kyoto NetBSDブース展示の記録 <http://togetter.com/li/700617>
- [136] yaft×Laan [http://www.slideshare.net/ao\\_kenji/nbug201411-yaft-42177561](http://www.slideshare.net/ao_kenji/nbug201411-yaft-42177561)
- [137] KOFにおけるLUNA展示 <https://speakerdeck.com/tsutsui/kof-and-luna-at-netbsd-booth>
- [138](1,2) PC-9801-86 sound board on LUNA [http://www.slideshare.net/ao\\_kenji/nbug201412](http://www.slideshare.net/ao_kenji/nbug201412)
- [139] OpenBSD/luna88k 用 の 86 音 源 ボ ー ド ド ラ イ バ を 整 理 し て commit 。 [https://twitter.com/ao\\_kenji/status/549203137001553921](https://twitter.com/ao_kenji/status/549203137001553921)
- [140] yaft×LUNA [http://www.slideshare.net/ao\\_kenji/nbug201411-yaft-42177561](http://www.slideshare.net/ao_kenji/nbug201411-yaft-42177561)
- [141] LUNA-88K2はPCカードの夢を見るか [http://www.slideshare.net/ao\\_kenji/nbug201502](http://www.slideshare.net/ao_kenji/nbug201502)
- [142] LUNA framebuffer mod for LCDs without Sync on Green support <http://mail-index.netbsd.org/port-luna68k/2014/08/13/msg00043.html>
- [143] 関西オープンソース2014 NetBSDブース展示の記録 <http://togetter.com/li/742243>
- [144] Lunaトレーナー <http://movapic.com/ebijun/pic/5232493>
- [145] LUNA-88K2はPCカードの夢を見るか <補遺> [http://www.slideshare.net/ao\\_kenji/nbug201503](http://www.slideshare.net/ao_kenji/nbug201503)
- [146](1,2) C-bus拡張ボード on LUNA-88K2 [http://www.slideshare.net/ao\\_kenji/osc2015-nagoya/](http://www.slideshare.net/ao_kenji/osc2015-nagoya/)
- [147] 伝説のHコメディ 「Oh ! 透明人間」 × 「いけない！ルナ先生」 コラボ読切で復活 <http://natalie.mu/comic/news/152961>
- [148] INSTALLATION NOTES for OpenBSD 5.7 <http://ftp.openbsd.org/pub/OpenBSD/5.7/luna88k/INSTALL.luna88k>
- [149] LUNAは、SX-9100以降の愛称なんですが、その前のSX-8700 の時代は、スーパー・メイトという愛称でした。 <https://www.facebook.com/events/1062729970410808/permalink/1153405211343283/>
- [150] このマシンがスーパー・メイトという商品名で <http://www.tomo.gr.jp/root/new/root82.html>
- [151] LUNA88Kに付属しているxzoomというデモの画像です。 <http://moon.hanya-n.org/comp/luna/luna88k.html>
- [152] OpenBSD/luna88k移植植物語 [http://www.slideshare.net/ao\\_kenji/a-story-of-porting-openbsdluna88k](http://www.slideshare.net/ao_kenji/a-story-of-porting-openbsdluna88k)
- [153] FM音源の調べ on LUNA [http://www.slideshare.net/ao\\_kenji/nbug201510](http://www.slideshare.net/ao_kenji/nbug201510)
- [154] PSG音源の調べ <https://speakerdeck.com/tsutsui/osc2016-kyoto-psg-tunes-on-netbsd-luna68k>
- [155] LUNAのPSGというか647180実装 <https://twitter.com/tsutsui/status/759793635898515456>
- [156] 「できません」と云うなーオムロン創業者 立石一真 <https://www.amazon.co.jp/dp/4478006334/>
- [157] <http://www.ustream.tv/recording/90107872>
- [158] <https://speakerdeck.com/tsutsui/osc2016-hiroshima-psg-tunes-on-netbsd-luna68k-again>
- [159] <https://speakerdeck.com/tsutsui/osc2016-kyoto-psg-tunes-on-netbsd-luna68k>
- [160] <https://speakerdeck.com/tsutsui/osc2014-kansai-at-kyoto-netbsd-luna68k-report>
- [161] [http://www.ceres.dti.ne.jp/tsutsui/kof2013/NetBSD\\_bootloader.html](http://www.ceres.dti.ne.jp/tsutsui/kof2013/NetBSD_bootloader.html)
- [162] [http://www.ceres.dti.ne.jp/tsutsui/osc2013kyoto/NetBSD-luna68k\\_mlterm-fb\\_Twitter.html](http://www.ceres.dti.ne.jp/tsutsui/osc2013kyoto/NetBSD-luna68k_mlterm-fb_Twitter.html)

- [163] <https://twitter.com/tsutsuii/status/991191717050118144>
- [164] <https://speakerdeck.com/tsutsui/osc2016-kyoto-psg-tunes-on-netbsd-luna68k>
- [165] [https://www.slideshare.net/ao\\_kenji/osc2019-nagoya](https://www.slideshare.net/ao_kenji/osc2019-nagoya)
- [166] <http://www.pastel-flower.jp/~isaki/nono/>
- [167](1,2) <https://twitter.com/isaki68k/status/1261646479816404992>
- [168] <https://twitter.com/tsutsuii/status/1262429647364427783>
- [169] <https://twitter.com/tsutsuii/status/1262430960718508033>
- [170] <https://twitter.com/isaki68k/status/1262375954883772418>
- [171] <https://twitter.com/isaki68k/status/1262949576362930180>
- [172] <https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%8B%E7%9F%B3%E7%BE%A9%E9%9B%84>
- [173] <https://twitter.com/isaki68k/status/1317441952107827201>
- [174] [http://wiki.netbsd.org/ports/luna68k/luna68k\\_info/#behindthescene](http://wiki.netbsd.org/ports/luna68k/luna68k_info/#behindthescene)
- [175] <https://twitter.com/isaki68k/status/1322807313741148160>
- [176] [https://twitter.com/ao\\_kenji/status/1324952816884985857](https://twitter.com/ao_kenji/status/1324952816884985857)
- [177] [https://twitter.com/ao\\_kenji/status/1324990436390268928](https://twitter.com/ao_kenji/status/1324990436390268928)
- [178] [https://twitter.com/ao\\_kenji/status/1330473862686003202](https://twitter.com/ao_kenji/status/1330473862686003202)
- [179] [https://twitter.com/ao\\_kenji/status/1330504720516063235](https://twitter.com/ao_kenji/status/1330504720516063235)
- [180] <https://twitter.com/isaki68k/status/1330124516333412361>
- [180] [https://twitter.com/ao\\_kenji/status/1330019763775365120](https://twitter.com/ao_kenji/status/1330019763775365120)
- [181](1,2) <https://twitter.com/isaki68k/status/1406522668321366022>
- [182] Here come LUNA-88K emulators! [https://www.slideshare.net/ao\\_kenji/osc2021-nagoya-248742459](https://www.slideshare.net/ao_kenji/osc2021-nagoya-248742459)
- [183] <http://mail-index.netbsd.org/source-changes/2022/06/10/msg139155.html>
- [184] <https://twitter.com/tsutsuii/status/1551955355101691904>
- [185] <https://twitter.com/isaki68k/status/1551020192037097473>
- [186] <http://mail-index.netbsd.org/source-changes/2022/09/25/msg141239.html>
- [187] <https://twitter.com/isaki68k/status/1585612735932674049>
- [188] <https://twitter.com/isaki68k/status/1618215457722617856>
- [189] <https://twitter.com/isaki68k/status/1624651445684563968>
- [190] [https://twitter.com/ao\\_kenji/status/1625846099394330625](https://twitter.com/ao_kenji/status/1625846099394330625)
- [191] <http://www.pastel-flower.jp/~isaki/NetBSD/osc23hi/>

### 14.9.1. このページ

- <https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/Guide/Luna.rst> にあります。
- /usr/pkgsrc/textproc/py-sphinx をインストールして、make htmlとか。

## 15. nono のバージョンアップ

pkgsrc/emulators/nono 以下を更新して、nonoのバージョンアップをしてみます。

### 15.1. バージョン指定

Makefile 内のバージョンをあげます。

---

DISTNAME= nono-0.6.2

---

## 15.2. チェックサム作成

```
% make makesum  
-rw-r--r-- 1 root wheel 1163 Aug 17 20:25 Makefile  
-rw-r--r-- 1 root wheel 558 Aug 17 20:25 distinfo
```

---

make package して動作を確認します。

## 15.3. pkglint

pkglint をして正しいか確認します。

```
pkg_add pkglint  
pkglint .  
% pkglint .  
Looks fine.
```

---

## 15.4. commit

バージョンアップ時のアップデート内容をしらべておきます。nonoの場合は、changes.htmlに日英併記された更新内容があるので、英語部分だけを変更点とします。更新ログの一行目は「パッケージ名: Update to バージョン」の形式にします。

<http://www.pastel-flower.jp/~isaki/nono/doc/changes.html>

---

cvs commit

nono: update to 0.6.2 .

0.6.2 (2023/08/16)

m88k(Fix): "Implement that hardwired BATCs are enable even if the address translation is disabled on m88200."  
m88k(Update): "Improve m88200 BATC/PATC search performance."  
vm(Fix): "Negate PEDEC interrupts when resetting."  
vm(Update): "Implement multicast filter on Nereid and Lance."  
vm(Update): "Reorganize host file handling on LUNA-I/LUNA-88K internal PROM. It obsoletes --load-only option."  
build(Update): "Search wxWidgets 3.2, 3.0 in order."

---

## 15.5. doc をcommit します

doc をcommit します。コメントは、「doc:Updated カテゴリー/パッケージ名 to バージョン」に設定します。

---

doc: Updated emulators/nono to 0.6.2

cvs diff -u CHANGES-2023

Updated emulators/nono to 0.6.2 [jun 2023-08-17]

---

## 16. chatgpt を使ってみる

pkgsrc/misc/chatgpt-shell-cli をインストールして、chatgptを使ってみます。

### 16.1. インストール

---

```
# cd /usr/pkgsrc/misc/chatgpt-shell-cli  
# make package-install
```

---

## 16.2. 使ってみる

```
% bash
% chatgpt
You need to set your OPENAI_KEY to use this script
You can set it temporarily by running this on your terminal: export OPENAI_KEY=YOUR_KEY_HERE
環境変数 OPENAI_KEYにAPIキーを設定します。
% chatgpt
Welcome to chatgpt. You can quit with 'exit' or 'q'.
```

Enter a prompt:  
what is NetBSD

chatgpt NetBSD is a free and open-source Unix-like operating system that is known for its portability across various computing architectures, including some less common ones. It was initially released in 1993 and has since become a popular choice for embedded systems, servers, and desktops. NetBSD emphasizes portability, performance, and security, and includes a number of features such as support for numerous file systems, virtual memory, and network protocols. It is maintained by a large community of developers and is available under a permissive open-source license.

## 17. sphinxのドキュメントをlatex経由でpdfに変換する

### 17.1. sphinxのインストール

```
# pkg_add py38-sphinx
# ln -s /usr/pkg/bin/sphinx-build-3.8 /usr/pkg/bin/sphinx-build
# which sphinx-build
/usr/pkg/bin/sphinx-build
```

### 17.2. sphinxに必要なlatex環境インストール

```
# pkg_add dvipdfmx
# pkg_add latexmk
# pkg_add tex-plateax
# pkg_add texlive-collection-langjapanese
# pkg_add texlive-collection-fontutils
# pkg_add tex-cmap
# pkg_add tex-fancyhdr
# pkg_add tex-titlesec
# pkg_add tex-tabulary
# pkg_add tex-varwidth
# pkg_add tex-framed
# pkg_add tex-float
# pkg_add tex-wrapfig
# pkg_add tex-parskip
# pkg_add tex-upquote
# pkg_add tex-capt-of
# pkg_add tex-needspace
# pkg_add tex-kvsetkeys
# pkg_add tex-geometry
# pkg_add tex-hyperref
# pkg_add py-sphinxcontrib-svg2pdfconverter
# pkg_add tex-tex-gyre
# pkg_add py-blockdiag
```

### 17.3. dvipdfmx設定変更

```
# cd /usr/pkg/etc/texmf/dvipdfm
diff -u -r1.1 dvipdfmx.cfg
--- dvipdfmx.cfg 2021/02/03 08:55:35 1.1
+++ dvipdfmx.cfg 2021/02/03 08:56:21
```

```
@@ -215,7 +215,7 @@
% of psfonts.map

%% Put additional fontmap files here (usually for Type0 fonts)
-%f cid-x.map
+f cid-x.map

% the following file is generated by updmap(-sys) from the
% KanjiMap entries in the updmap.cfg file.
```

## 17.4. sphinx で latexpdf 起動

```
% gmake latexpdf
```

## 17.5. uplatex を使う

「jarticle, jreport, jbook を使用していて ! LaTeX Error: Encoding scheme 'JY1' unknown. と表示される場合は、それぞれ ujarticle, ujreport, ujbook という upLaTeX で使用するクラスファイルに変更します。」 [1]

```
-- perth.tex.org 2022-04-28 13:47:29.834982187 +0900
+++ perth.tex 2022-04-28 13:47:50.156470962 +0900
@@ -1,6 +1,6 @@
%% Generated by Sphinx.
\def\sphinxdocclass{jsbook}
\documentclass[a4paper,10pt,dvipdfmx]{sphinxmanual}
+\documentclass[a4paper,10pt,dvipdfmx,uplatex]{sphinxmanual}
\ifdefined\pdfpxdimen
\let\sphinxpxdimen\pdfpxdimen\else\newdimen\sphinxpxdimen
\fi \sphinxpxdimen=.75bp\relax
```

[1] <https://texwiki.texjp.org/?LaTeX のエラーメッセージ>

## 17.6. pip でのモジュール追加

pip は /usr/pkg/bin/pip3.10 にあります。pip+バージョンです。sphinxcontribに追加する場合の例です。

```
% pip3.10 install sphinxcontrib-blockdiag
% pip3.10 install sphinxcontrib-seqdiag
% pip3.10 install sphinxcontrib-actdiag
% pip3.10 install sphinxcontrib-nwdiag
```

# 18. BSDライセンス

BSDは、Berkeley Software Distributionの略称です。

1. <http://ja.wikipedia.org/wiki/BSD>
2. /usr/src/share/misc/bsd-family-tree

## 18.1. BSDライセンスとNetBSD

NetBSDのソースコードは、自由に配布したり売ることができます。NetBSDのソースコードから作ったバイナリを売ることもできます。バイナリのソースコードを公開する義務はありません。

## 18.2. 2条項 BSD ライセンス

<http://www.jp.NetBSD.org/ja/about/redistribution.html>

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

## 18.3. 2条項BSDライセンス(訳)

<http://www.jp.NetBSD.org/ja/about/redistribution.html>

ソースおよびバイナリー形式の再配布および使用を、変更の有無にかかわらず、以下の条件を満たす場合に認める：

1. ソースコードの再配布においては、上記の著作権表示、この条件の列挙、下記の注意書きを残すこと。
2. バイナリー形式の再配布においては、上記の著作権表示、この条件の列挙、下記の注意書きを、配布物に附属した文書および/または他のものに再現させること。

このライセンスの前には著作権表示そのものが付きます。この後には注意書きが付き、このソフトウェアに関して問題が生じても、作者は責任を負わないと述べます。

## 19. NetBSD

NetBSDは1個のソースツリーをコンパイルすることで実行イメージを作ることができます。

### 19.1. ソースコードから作る

tar形式のファイルをダウンロード&展開し、build.shというスクリプトでコンパイルすると、NetBSDの実行イメージができます。

このtarファイルの中には、これまでNetBSDがサポートしてきた50種類以上のハードウェアと、無数の周辺機器の仕様が含まれています。しかもコンパイルすると、実際にハードウェア上でNetBSDが動作します。

NetBSDのコンパイルはNetBSDでも、NetBSDではないOSでも、どのハードウェアでも、ほぼ同じ手順でコンパイルできます。（できるはずです）

```
# ftp ftp://ftp.NetBSD.org/pub/NetBSD/NetBSD-current/tar_files/src.tar.gz
# tar xzvf src.tar.gz
# ./build.sh -U -m i386 release .... -U:root以外で作成,この場合i386向け
```

### 19.2. Xを含んだシステムを作る

```
# ftp ftp://ftp.NetBSD.org/pub/NetBSD/NetBSD-current/tar_files/xsrc.tar.gz
# tar xzvf xsrc.tar.gz
# cd src
# ./build.sh -u -U -m i386 -x -X .. /xsrc release ... -u:更新,-xXXも作る
```

### 19.3. CD-ROMイメージを作る

```
# ./build.sh -m i386 iso-image ... CD-ROMイメージ作成
```

## 20. pkgsrc - ソースコードからソフトウェアを作る

世界中にあるいろいろなプログラムをコンパイル・インストールする手順は、プログラムごとにまちまちです。世界中のプログラムを、すべて同じ手順でコンパイルして、インストールするためには、どのような枠組みがあればよいでしょうか？

ソースコードからプログラムをコンパイル・インストールする時、NetBSDでは主に、pkgsrcを利用します。pkgsrcでは、13000種類以上のプログラムについて、コンパイル手順を分野ごとにまとめて、収集しています。

pkgsrcの役割を挙げてみます。

1. 適切なサイトからソースコードをダウンロード展開する。
2. 適切なオプションをつけて、コンパイルする。
3. インストールする。
4. コンパイルした結果からパッケージを作る。
5. 他のマシンにパッケージをインストールする。

それではpkgsrcを実際に使ってみましょう。pkgsrc.tar.gzというファイルを展開して利用します。ここでは、すぐれたtwitterクライアントであるmikutterをインストールします。makeコマンドを実行すると、関連するソフトウェアをインストールします。

```
# cd /usr  
# ftp://ftp.NetBSD.org/pub/NetBSD/NetBSD-current/tar_files/pkgsrc.tar.gz  
# tar xzvf pkgsrc.tar.gz  
(cd /usr/pkgsrc/bootstrap;./bootstrap) .. NetBSD以外のOSで実行する  
# cd /usr/pkgsrc/net/mikutter  
# make package-install
```

pkgsrc.tar.gz ファイルの中には、12000種類以上のソフトウェアをコンパイルし、インストールする方法が含まれています。l

## 20.1. gitをインストールしてみる

```
# cd /usr/pkgsrc-devel/git-base  
# make install  
# which git  
/usr/pkg/bin/git
```

## 20.2. baserCMSをインストールしてみる

典型的なCMSは、この手順でインストールできます。

```
# cd /usr/pkgsrc/www/ap-php ... php54+apache  
# make package-install .... 関連するソフトウェアが全部コンパイル・インストール  
# vi /usr/pkg/etc/httpd/httpd.conf  
LoadModule php5_module lib/httpd/mod_php5.so  
AddHandler application/x-httpd-php .php
```

```
# cd /usr/pkgsrc/converters/php-mbstring  
# make package-install
```

```
# vi /usr/pkg/etc/php.ini  
extension=mbstring.so
```

baserCMSはMySQLをインストールしなくても利用できますが、利用する場合

```
# cd /usr/pkgsrc/databases/php-mysql ... php+mysqlインストール  
# vi /usr/pkg/etc/php.ini  
extension=mysql.so
```

```
# vi /usr/pkg/etc/httpd/httpd.conf  
DirectoryIndex index.php index.html
```

```
# vi /etc/rc.conf  
apache=YES  
# cp /usr/pkg/share/examples/rc.d/apache/etc/rc.d/apache  
# /etc/rc.d/apache start
```

basercms.netからzipファイルをダウンロード

```
# cd /usr/pkg/share/httpd/htdocs  
# unzip basercms-2.1.2.zip  
# chown -R www.www basercms  
# http://localhost/basercms  
管理者のアカウントとパスワードがメールで飛んでくる！！
```

pkgsrcを使う場合：

```
# cd /usr/pkgsrc/www/php-basercms  
# make package-install
```

### 20.2.1. SSL設定

証明書のファイルを指定して、httpd.confのコメントを外して、apacheを再起動します。

```
/usr/pkg/etc/httpd/httpd-ssl.conf  
SSLCertificateFile
```

```
SSLCertificateKeyFile  
SSLCertificateChainFile
```

```
/usr/pkg/etc/httpd/httpd.conf  
Include etc/httpd/httpd-ssl.conf ... コメントはずす
```

## 20.2.2. 日本語Wordpress

```
# cd /usr/pkgsrc/www/php-ja-wordpress  
# make package-install
```

## 20.3. LibreOfficeを動かしてみる

LibreOfficeをインストールしてみましょう。

```
# cd /usr/pkgsrc/misc/libreoffice  
# make package-install  
: 9時間くらいかかります。  
# which libreoffice  
/usr/pkg/bin/libreoffice
```

## 20.4. IRCクライアントを動かしてみる

IRCクライアントとして hexchatをインストールします。

```
# cd /usr/pkgsrc/chat/hexchat  
# make package-install  
#hexchat  
# サーバ選択画面で http://Libera.Chat 指定します。  
# チャンネルに#netbsd を指定します。  
# 設定→設定→インターフェース→外観→一般→フォントでフォント選んで、右端の表示が切れるのを直します。
```

## 20.5. aws/kubectl コマンド

AWSを操作するコマンドはnet/py-awscliにあります。

```
# cd /usr/pkgsrc/net/py-awscli  
# make package-install  
# which aws  
/usr/pkg/bin/aws  
% aws  
Note: AWS CLI version 2, the latest major version of the AWS CLI, is now stable and recommended for general use. For more information, see https://awscli.amazonaws.com/v2/documentation/api/latest/reference/cli.html.  
usage: aws [options] <command> <subcommand> [<subcommand> ...] [parameters]
```

kubectl は net/kubectl にあります。

```
# cd /usr/pkgsrc/net/kubectl  
# make package-install  
# which kubectl  
/usr/pkg/bin/kubectl  
% kubectl  
kubectl controls the Kubernetes cluster manager.
```

Find more information at: <https://kubernetes.io/docs/reference/kubectl/overview/>

## 20.6. 依存しているパッケージを調べる

```
cd /usr/pkgsrc/pkgtools/revbump  
make package-install  
finddepends lang/rust .... rustに依存しているパッケージを調べる
```

## 20.7. インストールするソフトウェアのライセンスを意識する

あるソフトウェアのソースコードをどのように取り扱えばいいのかは、ソフトウェアに含まれるライセンスに書かれています。GNUやBSDやMITやApacheなど有名なライセンスがあれば、有名なライセンスを少しだけ入れ替えて、目的にあったライセンスを作り替えたものなど、まちまちです。pkgsrcでは、pkgsrcに含まれるソフトウェアのライセンスを収集しています。実際に見てみましょう。

```
% cd /usr/pkgsrc/licenses ... ライセンス条項が集まっている
% ls |wc -l
228
% ls |head
2-clause-bsd
3proxy-0.5-license
CVS
acm-license
adobe-acrobat-license
adobe-flashsupport-license
amap-license
amaya-license
amazon-software-license
amiwm-license
:
:
```

特定のライセンスを持つソフトウェアのインストールを許可するかどうかは、/etc/mk.confファイルで定義します。星の数ほどあるソフトウェアのライセンスを受け入れるかどうかを、自分で決めることができます。

```
% grep ACCEPTABLE /etc/mk.conf |head
ACCEPTABLE_LICENSES+= ruby-license
ACCEPTABLE_LICENSES+= xv-license
ACCEPTABLE_LICENSES+= mplayer-codec-license
ACCEPTABLE_LICENSES+= flash-license
ACCEPTABLE_LICENSES+= adobe-acrobat-license
ACCEPTABLE_LICENSES+= adobe-flashsupport-license
ACCEPTABLE_LICENSES+= skype-license
ACCEPTABLE_LICENSES+= lha-license
ACCEPTABLE_LICENSES+= opera-eula
ACCEPTABLE_LICENSES+= lame-license
```

## 20.8. pkgsrc/packages

コンパイルしたパッケージは、pkgsrc/packages以下に生成されます。

```
% cd /usr/pkgsrc/packages/All/
% ls *.tgz |head
GConf-2.32.4nb7.tgz
GConf-ui-2.32.4nb11.tgz
ORBit2-2.14.19nb4.tgz
SDL-1.2.15nb7.tgz
SDL_mixer-1.2.12nb5.tgz
acroread9-jpnfont-9.1.tgz
:
# pkg_add gedit-2.30.4nb17.tgz ... インストール
# pkg_info      ... 一覧表示
# pkg_del gedit ... 削除
```

## 20.9. pkgsrcに何か追加したい

```
# cd /usr/pkgsrc/pkgtools/url2pkg
# make package-install
# cd /usr/pkgsrc/ジャンル/名前
# url2pkg ダウンロードURL
Makefileとかができる
```

## 20.10. /usr/pkgsrc以下のメンテナンス

```
# cd /usr/pkgsrc/pkgtools/lintpkgsrc  
# make package-install  
# cd /usr/pkgsrc;cvs update -PAd ... /usr/pkgsrcを最新にする  
# lintpkgsrc -pr .... 古くなったバイナリパッケージを消す  
# lintpkgsrc -or .... 古くなったソースファイルを消す  
# lintpkgsrc -mr .... ソースファイルのチェックサムが/usr/pkgsrcと合っているか
```

## 20.11. pkgsrcの更新

pkg\_chkを使う方法

```
# cd /usr/pkgsrc/pkgtools/pkg_chk  
# make package-install  
# cd /usr/pkgsrc  
# cvs update -PAd  
# pkg_chk -u .... 古いパッケージをコンパイルして更新する
```

pkg\_rolling-replaceを使う方法:依存関係に従って更新する

```
# cd /usr/pkgsrc/pkgtools/pkg_rolling-replace  
# make package-install  
# cd /usr/pkgsrc  
# cvs update -PAd  
# pkg_rolling-replace -u
```

## 20.12. ソースコードの更新

<http://cvsweb.NetBSD.org/>

```
# cd src  
# cvs update -PAd ... 最新に更新  
# cvs update -Pd -r netbsd-7 ... NetBSD7.0  
# cd pkgsrc  
# cvs update -PAd ... 最新に更新  
# cvs update -Pd -r pkgsrc-2015Q3 ... 2015Q3に更新
```

## 20.13. バグレポート・追加差分

<http://www.NetBSD.org> → Support → Report a bug / Query bug database.

## 20.14. The Attic Museum

[https://wiki.netbsd.org/attic\\_museum](https://wiki.netbsd.org/attic_museum)

メンテナンスするのがつらくなってきた機能を削除します。yurexとか。

# 21. NetBSDとブース展示

日本NetBSDユーザーグループは、日本各地のオープンソースイベントに参加し、ブース出展とセミナー枠を利用して、NetBSD関連の情報をまとめています。オープンソースカンファレンスへの積極的な参加が認められ、2014年2月に「第1回OSCアワード」を受賞しています。

## 21.1. ブース出展

オープンソース関連のイベントでは、たいてい幅1.8m程度の長机と椅子二つ程度のブースを出展します。各地域でのイベント開催に合わせて、最新の活動成果を展示しようとします。

## 21.2. セミナー枠

セミナー枠では、NetBSDに関する情報を紙にまとめて配布して、出版物でカバーできないような情報をイベント毎にまとめています。開催地にある電子部品店・コンピュータショップ・古書店・クラフトビールバー等、生活に必要な情報もまとめて

います。

## 21.3. シール関連まとめ

NetBSDブースでは、NetBSDのシールや、NetBSDがサポートしている・サポートしようとしている・みんなが好きで利用しているソフトウェアに関連したシールを持ち寄って配っています。OSの展示は単調になりがちで、OS開発やNetBSDについて通りすがりの数秒で理解してもらうのは不可能でしたが、シールなら数秒で何かわかつてもらえます。かさばらないので、誰にも受け取ってもらいやすく、優れたデザインのシールに人気が出ると、ブース全体に活気が生まれて、思いもよらない進展を呼ぶことがあります。

みくったーシールズカーン	<a href="http://togetter.com/li/566230">http://togetter.com/li/566230</a>
らこらこシール作成の記録	<a href="http://togetter.com/li/554138">http://togetter.com/li/554138</a>

## 22. オープンソースカンファレンスNetBSDブースこの一年

日本NetBSDユーザーグループは2023年もオープンソースカンファレンスを中心とするイベントに参加しています。2020/1のOSC2020大阪以降はZOOMでの参加になりましたが、2023/5のOSC2023名古屋以降ZOOMと展示を分けて開催するようになりました。NetBSD/aarch64からZOOM会議に参加する試みをしました。従来、ブースへの展示機材持ち込み＆差し入れに代わり、事前にtwitter上でデモ動画等を投稿されたものをtogetterでまとめておいて紹介するようにしてみました。、引き続きセミナー時間での参加・発表を歓迎します。

### 22.1. NetBSD環境からのZOOM会議参加

NetBSDからZOOM等の会議に参加するためには、以下の手順をとります。

1. rustが動くようにする。
2. audioが動くようにする。
3. 内蔵カメラが動くようにする。
4. Firefox80以降をpkgsrcからインストールする
5. FirefoxのプラグインでLinuxまたはFreeBSDからインストールしているように見せかける。

### 22.2. これまでに参加した一覧

これまでに参加した一覧は以下のとおりです。

<https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/Guide/OSC/OSC100.csv>

このファイルはオープンソースカンファレンス過去来場者数一覧 <http://www.ospn.jp/visitors/> を元に作成しています。

### 22.3. どのくらい参加しているか

- 2023/7/29までにOSCは221回開催されています。
- JNUGは198回参加しています。90.0%→89.5% (前年比0.5%減)

### 22.4. OSCこの一年

#### 22.4.1. 2022年まとめ

- 日本全国各地で12回オンライン開催+ODC開催
- 参加者: 103,646人 年間参加者3140人(2020年)→3115人(2021年)→2383人(2022年)
- 参加団体:6198グループ 年間参加グループ 152グループ(2020)→133グループ(2021)→127グループ(2022)

### 22.5. togetterアクセスで見たNetBSDブース

togetherのアクセスログは以下の場所にあります。

<https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/Event/togetter/togetterview/view.csv>

この一年のアクセス数集計は以下の通りです。

KOF2023 & OSC2023 Hiroshima	<a href="https://togetter.com/li/2254094">https://togetter.com/li/2254094</a>	169
OSC2023 Shimane	<a href="https://togetter.com/li/2247549">https://togetter.com/li/2247549</a>	400
OSC2023 Tokyo/Fall	<a href="https://togetter.com/li/2240886">https://togetter.com/li/2240886</a>	369
OSC2023 Online/Fall	<a href="https://togetter.com/li/2231931">https://togetter.com/li/2231931</a>	754
ODC 2023	<a href="https://togetter.com/li/2208216">https://togetter.com/li/2208216</a>	703
OSC2023 Kyoto	<a href="https://togetter.com/li/2189221">https://togetter.com/li/2189221</a>	1196
OSC2023 Online/Hokkaido	<a href="https://togetter.com/li/2165257">https://togetter.com/li/2165257</a>	1028
OSC2023 Online/Nagoya	<a href="https://togetter.com/li/2142714">https://togetter.com/li/2142714</a>	1785
AsiaBSDCon2023 と OSC2023 Tokyo/Spring	<a href="https://togetter.com/li/2112458">https://togetter.com/li/2112458</a>	2081
OSC2023 Online/Spring	<a href="https://togetter.com/li/2094211">https://togetter.com/li/2094211</a>	1158
OSC2023 Online/Osaka	<a href="https://togetter.com/li/2060234">https://togetter.com/li/2060234</a>	2156
OSC2022 Online/Fukuoka	<a href="https://togetter.com/li/1977568">https://togetter.com/li/1977568</a>	1259
KOF 2022	<a href="https://togetter.com/li/1970580">https://togetter.com/li/1970580</a>	1794

## 22.6. netbsd-advocacyメーリングリストへの報告

netbsd-advocacyメーリングリストへの参加報告をしてみました。

NetBSD machines at Open Source Conference <http://mail-index.netbsd.org/netbsd-advocacy/2020/01/28/msg000823.html>

## 22.7. NetBSD観光ガイド作成

イベント毎に観光ガイドを作っています。セミナー参加者に配布しました。

一覧：

<https://github.com/ebijun/osc-demo/blob/master/README.md>

作成方法：

<https://github.com/ebijun/NetBSD/blob/master/Guide/Paper/sphinx.rst>

193	OSC2023広島	<a href="http://www.re.soum.co.jp/~jun/OSC2023hiroshima.pdf">http://www.re.soum.co.jp/~jun/OSC2023hiroshima.pdf</a>
192	KOF2023	<a href="http://www.re.soum.co.jp/~jun/KOF2023.pdf">http://www.re.soum.co.jp/~jun/KOF2023.pdf</a>
191	OSC2023島根	<a href="http://www.re.soum.co.jp/~jun/OSC2023shimane.pdf">http://www.re.soum.co.jp/~jun/OSC2023shimane.pdf</a>
190	OSC2023 東京秋	<a href="http://www.re.soum.co.jp/~jun/OSC2023tokyofall.pdf">http://www.re.soum.co.jp/~jun/OSC2023tokyofall.pdf</a>
189	ODC2023	<a href="http://www.re.soum.co.jp/~jun/ODC2023.pdf">http://www.re.soum.co.jp/~jun/ODC2023.pdf</a>
188	OSC2023京都	<a href="http://www.re.soum.co.jp/~jun/OSC2023kyoto.pdf">http://www.re.soum.co.jp/~jun/OSC2023kyoto.pdf</a>
187	OSC2023 北海道	<a href="http://www.re.soum.co.jp/~jun/OSC2023hokkaido.pdf">http://www.re.soum.co.jp/~jun/OSC2023hokkaido.pdf</a>
186	OSC2023 名古屋	<a href="http://www.re.soum.co.jp/~jun/OSC2023nagoya.pdf">http://www.re.soum.co.jp/~jun/OSC2023nagoya.pdf</a>
185	OSC2023 東京春	<a href="http://www.re.soum.co.jp/~jun/OSC2023tokyospring.pdf">http://www.re.soum.co.jp/~jun/OSC2023tokyospring.pdf</a>
184	OSC2023大阪	<a href="http://www.re.soum.co.jp/~jun/OSC2023osaka.pdf">http://www.re.soum.co.jp/~jun/OSC2023osaka.pdf</a>
183	OSC2022福岡	<a href="http://www.re.soum.co.jp/~jun/OSC2022fukuoka.pdf">http://www.re.soum.co.jp/~jun/OSC2022fukuoka.pdf</a>
182	KOF2022	<a href="http://www.re.soum.co.jp/~jun/KOF2022.pdf">http://www.re.soum.co.jp/~jun/KOF2022.pdf</a>
181	OSC2022 東京秋	<a href="http://www.re.soum.co.jp/~jun/OSC2022tokyofall.pdf">http://www.re.soum.co.jp/~jun/OSC2022tokyofall.pdf</a>
180	OSC2022広島	<a href="http://www.re.soum.co.jp/~jun/OSC2022hiroshima.pdf">http://www.re.soum.co.jp/~jun/OSC2022hiroshima.pdf</a>

## 22.8. 旅費

横浜からの旅費(=交通費+宿泊費),機材配送費,資料印刷費実費をまとめています。機材配送はヤマトの「スマホでかんたん発送」サービスを利用しています。

月	イベント	旅費	機材配送
2020/1	OSC大阪	26080	1469
2023/5	OSC名古屋	19300	0

2023/6 OSC北海道	45392	3891
2023/7 OSC京都	25004	3618
2023/10 OSC島根	56603	0
2023/11 KOF/OSC広島		0

## 22.9. 2023年

---

2023年もしばらくの間はオンライン開催が続きそうですが、現地グループが集まつたハイブリッド開催もできるようになってきました。OSCは2023/1/28のOSC Online大阪(<https://event.ospn.jp/osc2023-online-osaka/>)からはじまります。セミナー/ミーティング時間での発表を歓迎します。

## 23. NetBSD AGM2023: Annual General Meeting, May 13, 21:00 UTC

---

<http://mail-index.netbsd.org/netbsd-announce/2023/05/05/msg000348.html>

America/Los_Angeles	Sat May 13 14:00:00 PDT 2023
America/Denver	Sat May 13 15:00:00 MDT 2023
America/Winnipeg	Sat May 13 16:00:00 CDT 2023
America/New_York	Sat May 13 17:00:00 EDT 2023
Europe/London	Sat May 13 22:00:00 BST 2023
Europe/Berlin	Sat May 13 23:00:00 CEST 2023
Europe/Sofia	Sun May 14 00:00:00 EEST 2023
Europe/Moscow	Sun May 14 00:00:00 MSK 2023
Asia/Calcutta	Sun May 14 02:30:00 IST 2023
Asia/Bangkok	Sun May 14 04:00:00 +07 2023
Asia/Manila	Sun May 14 05:00:00 PST 2023
Asia/Tokyo	Sun May 14 06:00:00 JST 2023
Australia/Adelaide	Sun May 14 06:30:00 ACST 2023
Australia/Melbourne	Sun May 14 07:00:00 AEST 2023
Pacific/Auckland	Sun May 14 09:00:00 NZST 2023

---

### 23.1. Introduction

---

```
<Cryo> please return to your seats. The show is about to begin.
* Cryo opens curtains
<leot> Welcome To The NetBSD Foundation Annual General Meeting 2023!
<leot> .
<leot> I will be the voice bot^W^Wmoderator for this year.
<leot> .
<leot> In the agenda we will have reports from:
<leot> - board
<leot> - secteam
<leot> - releng
<leot> - finance-exec
<leot> - admins
<leot> - pkgsrc-pmc
<leot> - pkgsrc-security
<leot> - gnats
<leot> .
<leot> If there are any last-minute additions please /msg me!
<leot> .
<leot> Q&A will be at the end.
<leot> .
<leot> When Q&A begins please /msg me "I have question for <team>"
<leot> or "I have question for <nick>" and I will give you voice
<leot> when it is your turn.
<leot> .
```

---

### 23.2. Board of Directors

---

```
<leot> It's Cryo turn with welcome and board presentation. Cryo, please go ahead!
<Cryo> -
```

<Cryo> - submitted by billc for board:  
<Cryo> -  
<Cryo> Hello, and welcome to the 21st Annual General Meeting of The  
<Cryo> NetBSD Foundation.  
<Cryo> -  
<Cryo> First off, I'd like to thank leot for volunteering to  
<Cryo> handle moderating and admins for doing the behind the scenes  
<Cryo> magic to make this event (and all our communication) possible.  
<Cryo> -  
<Cryo> We are on the cusp of releasing NetBSD-10 after over 3 years of  
<Cryo> development with innovative new features, improvements, and more  
<Cryo> bug fixes. Your commits are very much appreciated, as is your  
<Cryo> continued support of the foundation.  
<Cryo> -  
<Cryo> Now on to the report from the Board of Directors:  
<Cryo> -  
<Cryo> The NetBSD Foundation Board of Directors presents a consolidated  
<Cryo> list of the relevant and major actions that occurred since last  
<Cryo> AGM. Quite a few discussions, actions, and follow-ups crossed  
<Cryo> multiple meetings. Very few meetings resulted in not reaching  
<Cryo> quorum. Check our weekly meeting minutes in:  
<Cryo> localsrc/tnf/board/minutes for the latest on our progress.  
<Cryo> During this period, new director(s) were elected by the members  
<Cryo> and officers were renewed or installed.  
<Cryo> ?  
<Cryo> We continued with our Bronze level sponsorship support of  
<Cryo> BSDcan, AsiaBSDcon, and EuroBSDcon to improve our representation  
<Cryo> at conferences and developer summits.  
<Cryo> -  
<Cryo> We participated in the Google Summer of Code for 2022 and  
<Cryo> attended the virtual Google Summer of Code Mentor Summit. We  
<Cryo> are currently participating in GSoC this year with 3 students!  
<Cryo> -  
<Cryo> o - Linux Syscalls: A Tale of Two Binaries  
<Cryo> o - Update Atheros Wi-Fi driver(s) for new Wi-Fi stack  
<Cryo> o - Port the Enlightenment desktop environment to NetBSD  
<Cryo> -  
<Cryo> Like last year, we have provided core with a pre-approved,  
<Cryo> reasonable budget, to spend as they see most fit without an  
<Cryo> additional confirmation step from us.  
<Cryo> -  
<Cryo> We continued to improve our interaction and relationships with  
<Cryo> vendors, as well as participating in industry PSIRT/CSIRT  
<Cryo> with commercial vendors and other open-source projects.  
<Cryo> -  
<Cryo> The funded contracts continued for:  
<Cryo> o - improvements in release engineering  
<Cryo> o - improvements in WiFi  
<Cryo> -  
<Cryo> We are halfway through a fundraising campaign, many many other  
<Cryo> minor things like approving developer expenditures and renewing  
<Cryo> our copyright.  
<Cryo> -  
<Cryo> The new voting system was successfully used for a board seat opening.  
<Cryo> -  
<Cryo> In memoriam, we are dedicating NetBSD-10 to the memory of  
<Cryo> Ryo Shimizu (ryo@), who has passed beyond the rim this year. We are  
<Cryo> eternally grateful for all of his contributions during the last 13  
<Cryo> years. We are honored to have had his support and friendship at  
<Cryo> AsiaBSDcon and beyond.  
<Cryo> -  
<Cryo> [pausing for a moment of silence]  
<Cryo> It has been an honor and pleasure to continue working with  
<Cryo> leot, khorben, mlelstv, nia, riastradh, and wiz to accomplish all  
<Cryo> that we have in this year.  
<Cryo> -  
<Cryo> .eof  
<Cryo> -

### 23.3. Socialmedia

---

<Cryo> - submitted **for** socialmedia by billc:  
<Cryo> -  
<Cryo> A non-scientific representation of Social Media Presence:  
<Cryo> -  
<Cryo> Twitter: (very active)  
<Cryo> @netbsd still has 10,000 followers  
<Cryo> @pkgsr has 704 followers up **from** 685  
<Cryo> -  
<Cryo> -  
<Cryo> We have an account on the distributed social network  
<Cryo> ActivityPub ('the fediverse' **or** better known **as** Mastodon), where we  
<Cryo> have a small but dedicated fan base:  
<Cryo> -  
<Cryo> @netbsd@mastodon.sdf.org has 1077 followers up **from** 230 (very active)  
<Cryo> -  
<Cryo> -  
<Cryo> Facebook: 3,200 up **from** 2,000 members (**not** really active)  
<Cryo> -  
<Cryo> On IRC our numbers have stabilized. To help improve connectivity, we  
<Cryo> have a Matrix bridge to our IRC channel.  
<Cryo> -  
<Cryo> irc.libera.chat users: (very very active)  
<Cryo> #NetBSD: 276 up **from** 228  
<Cryo> #NetBSD-code: 59 still  
<Cryo> #pkgsr: 107 up **from** 102  
<Cryo> -  
<Cryo> .eof

---

## 23.4. Security-team

---

<Cryo> - submitted by billc **for** secteam:  
<Cryo> -  
<Cryo> This **is** a brief report **for** security-team.  
<Cryo> -  
<Cryo> Since last AGM, there have been 4 NetBSD Security Advisories:  
<Cryo> -----  
<Cryo> NetBSD-SA2022-004 procfs(5) missing permission checks  
<Cryo> NetBSD-SA2022-003 Race condition **in** mail.local(8)  
<Cryo> NetBSD-SA2022-002 Coredump credential reference count leak  
<Cryo> NetBSD-SA2022-001 PPPoE discovery phase memory corruption  
<Cryo> -  
<Cryo> There have been numerous bug fixes applied to the tree, pulled  
<Cryo> up to the NetBSD-10 branch, **and** **in** the NetBSD-9 releases.  
<Cryo> -  
<Cryo> NetBSD continues to be represented **in** a product security incident  
<Cryo> response working group **with** other operating system vendors, **as** well  
<Cryo> **as** a direct contact team **with** other BSD projects. This framework  
<Cryo> allows us to better work **with** vendors requiring an embargoed **and/or**  
<Cryo> coordinated release **with** other operating systems. We can begin  
<Cryo> working on issues that affect NetBSD much faster, instead of only  
<Cryo> notified after an embargo **is** lifted. We are expanding the number  
<Cryo> of vendors **as** time goes on, **as** well **as** participating **in** FIRST.  
<Cryo> -  
<Cryo> This **is** teaching us quite a bit of where we needed to improve our  
<Cryo> process, which **is** currently on-going.  
<Cryo> -  
<Cryo> Submitted respectfully on behalf of the security-officer(s),  
<Cryo> the security-team, **and** the sirt team.  
<Cryo> -  
<Cryo> .eof

---

## 23.5. Release Engineering

---

<Cryo> - submitted by martin for releng:  
<Cryo> -  
<Cryo> We are:  
<Cryo> abs agc bouyer he jdc martin msaitoh phil reed riz  
<Cryo> sborrill snj

<Cryo> -  
<Cryo> Since the last meeting, we have:  
<Cryo> o - Released NetBSD 9.3  
<Cryo> o - Processed hundreds of pullup requests.  
<Cryo> o - Branched netbsd-10 but did not get close to the 10.0  
<Cryo> release yet  
<Cryo> o - Continued preparations to make the build cluster  
<Cryo> independent from cvs  
<Cryo> -  
<Cryo> We had hoped to have a 10.0 release by now, but we  
<Cryo> are running into a few serious blockers, especially  
<Cryo> the new DRM/KMS code does not work well on many  
<Cryo> machines yet. We would like to move to a newer version  
<Cryo> of OpenSSL on that branch too, the version landed in  
<Cryo> -current a few days ago and is being tested on various  
<Cryo> architectures. Many thanks to Christos for his great  
<Cryo> (and tedious) work on this!  
<Cryo> -  
<Cryo> You can find details about the 10.0 release state  
<Cryo> at <https://wiki.netbsd.org/releng/netbsd-10/>.  
<Cryo> -  
<Cryo> We hope to sort out the future handling of OpenSSL on  
<Cryo> the netbsd-9 branch soon too, and when that works out  
<Cryo> will create a 9.4 release (probably before 10.0).  
<Cryo> -  
<Cryo> To close, I would like to remind everyone that release  
<Cryo> branches only improve because developers took the time  
<Cryo> to test their changes on the branch and submit a  
<Cryo> pullup request. We have been pretty good with this,  
<Cryo> and pulled up lots of security and usability improvements,  
<Cryo> as well as bug fixes to the various active branches.  
<Cryo> This is good for our users, thank you to everyone who  
<Cryo> cared and made it possible.  
<Cryo> -  
<Cryo> .eof

## 23.6. Finance-exec

<Cryo> - submitted by riastradh for finance-exec  
<Cryo> -  
<Cryo> Finance-exec maintains The NetBSD Foundation's financial records  
<Cryo> and assets at the board's direction. We make sure the books are  
<Cryo> balanced and we send thank-you letters to donors so they can get  
<Cryo> tax deductions (in the US).  
<Cryo> -  
<Cryo> We are:  
<Cryo> o - christos (Christos Zoulas)  
<Cryo> o - reed (Jeremy C Reed)  
<Cryo> o - riastradh (Taylor R Campbell)  
<Cryo> -  
<Cryo> We keep the books with ledger-cli <<https://www.ledger-cli.org/>>,  
<Cryo> which we've been doing for a few years now, and use it to  
<Cryo> prepare the public financial report and internal reports with  
<Cryo> more detail. This way we have an audit trail, under source  
<Cryo> control, for all changes to the log of all transactions by TNF,  
<Cryo> which we reconcile with statements from financial institutions  
<Cryo> and payment processors.  
<Cryo> -  
<Cryo> The NetBSD Foundation's public 2022 financial report is at:  
<Cryo> <https://www.NetBSD.org/foundation/reports/financial/2022.html>  
<Cryo> -  
<Cryo> Highlights:  
<Cryo> o - We have net assets of a little over 220k USD.  
<Cryo> o - We took in 44k USD last year -- just short of our usual  
<Cryo> fundraising target of 50k USD.  
<Cryo> o - We spent only 16k USD -- which means we're not spending  
<Cryo> enough! Need to fund more projects and hardware upgrades (in  
<Cryo> the works).  
<Cryo> o - Late 2021/early 2022 we considered investing TNF cash in index  
<Cryo> funds instead of letting it languish in a bank account, but we

<Cryo> held off and, well, that was prescient of us.  
<Cryo> -  
<Cryo> We have also started to automate the donation thank-you process.  
<Cryo> It's semiautomated right now, but still takes manual effort to  
<Cryo> click a dozen different buttons to process an RT ticket, which  
<Cryo> takes time away from other things like updating OpenSSL. We had  
<Cryo> a GSoC student last summer to help with the automation who we'll  
<Cryo> be bringing back shortly to finish the job.  
<Cryo> -  
<Cryo> Happy to answer any questions about what finance-exec does!  
<Cryo> Thanks, -finance-exec  
<Cryo> -  
<Cryo> .eof

## 23.7. Admins

<Cryo> - submitted by spz **for** admins:  
<Cryo> -  
<Cryo> good localtime() **all**  
<Cryo> ,  
<Cryo> admins **is** the following people:  
<Cryo> christos, dogcow, kim, mspo, phil, riastradh, riz, seb, soda, spz, tls  
<Cryo> ,  
<Cryo> Statistics:  
<Cryo> - admins runs the following TNF systems:  
<Cryo> @ TastyLime  
<Cryo> + 8 hardware systems **and** 6 Xen guests  
<Cryo> = 1 earmv7hf, the rest amd64  
<Cryo> @ Columbia University  
<Cryo> + 11 hardware systems **and** 4 Xen guests,  
<Cryo> = 2 i386 guests, the rest amd64  
<Cryo> @ Washington University  
<Cryo> + 7 hardware systems **and** 2 Xen guests  
<Cryo> = 1 earmv7hf **and** the rest amd64  
<Cryo> @ Regensburg (commercial housing)  
<Cryo> + 2 hardware systems, one of them **with** 2 Xen guests,  
<Cryo> = **all** amd64  
<Cryo> ,  
<Cryo> - CDN services donated by Fastly  
<Cryo> ,  
<Cryo> NetBSD versions **in** use:  
<Cryo> 1 pre-8.1 (earmv7hf, a console server)  
<Cryo> 1 8.1\_STABLE (earmv7hf, a console server)  
<Cryo> 2 9.0\_STABLE  
<Cryo> 5 9.1\_STABLE  
<Cryo> 13 9.2\_STABLE  
<Cryo> 3 9.3\_STABLE  
<Cryo> 2 9.99.\*  
<Cryo> 4 10.0\_BETA  
<Cryo> ,  
<Cryo> Changes:  
<Cryo> tessa (@WWU) has been prepared **for** automated donations handling **for**  
<Cryo> finance-exec  
<Cryo> ,  
<Cryo> The host that archive runs on got 15T more disk space this year,  
<Cryo> 10T of which were used to expand archive; there **is** some still unassigned.  
<Cryo> ,  
<Cryo> Notable plans:  
<Cryo> Get **all** 8.x systems updated.  
<Cryo> This **is** a bit finicky since the console servers do **not** have their own  
<Cryo> consoles attached, so **if** an update doesn't succeed (**like it did for**  
<Cryo> nycons) there will be no console at that site until someone can organize  
<Cryo> a site visit, **and** thus, also no further kernel updates **and/or** rescues  
<Cryo> after panics.  
<Cryo> ,  
<Cryo> Also we need to start planning hardware replacements.  
<Cryo> ,  
<Cryo> Thanks to riz, tls **and** phil **for** their resources, time  
<Cryo> **and** blood sacrifices, too. :}  
<Cryo> ,

<Cryo> .eof

## 23.8. pkgsrc-pmc

<Cryo> - submitted **for** pkgsrc-pmc by gdt:  
<Cryo> -  
<Cryo> The pkgsrc team kept pkgsrc-current up to date **and in** good working  
<Cryo> order, **and** delivered four -- the 75th through the 78th -- stable  
<Cryo> branches, both source code **and** binary packages. pkgsrc having  
<Cryo> on-time high-quality stable branches **is** routine.  
<Cryo> -  
<Cryo> The pkgsrc team has welcomed a number of new developers.  
<Cryo> -  
<Cryo> More upstream packages fail to build on some platforms. While pkgsrc  
<Cryo> has attempted to mitigate this somewhat, older platforms such **as**  
<Cryo> NetBSD 8 -- much more than a year ago -- are increasingly losing  
<Cryo> packages that have complicated **and** difficult build requirements.  
<Cryo> NetBSD 8 does appear to remain usable **for** servers **with** packages that  
<Cryo> merely need C **and** non-bleeding-edge C++. There are few to no people  
<Cryo> struggling to resolve this; pkgsrc has effectively desupported NetBSD  
<Cryo> 8 despite it **not** being formally EOL.  
<Cryo> -  
<Cryo> Rust support still requires significant effort, but during the past  
<Cryo> year this has been routine.  
<Cryo> -  
<Cryo> We **continue** to prune abandoned-by-upstream **and** long-broken packages.  
<Cryo> This includes old versions of python modules added solely to support  
<Cryo> python 2.7 when there are no packages **in** pkgsrc **with** that old version  
<Cryo> **as** a dependency.  
<Cryo> -  
<Cryo> There are binary package builds **for** the upcoming NetBSD 10 **for** a  
<Cryo> number of architectures, including over 26000 **for** aarch64 **for** 2023Q1,  
<Cryo> **and** just under that **for** x86\_64 **for** 2022Q4.  
<Cryo> -  
<Cryo> -- gdt, **for** pkgsrc-pmc  
<Cryo> .eof

## 23.9. pkgsrc-security

<leot> Thanks Cryo! It's now drscream turn for pkgsrc-security! drscream please go ahead!  
<drscream> The mission of the pkgsrc Security Team is to ensure that the ever-growing  
<drscream> ecosystem of third party software is either safe to use or at least be sure  
<drscream> people are aware of the known vulnerabilities.  
<drscream> -  
<drscream> Our members monitor publicly available vulnerability feeds, mainly CVE.  
<drscream> -  
<drscream> We aggregate received advisories believed to impact pkgsrc into the pkgsrc  
<drscream> vulnerability list. When time allows we try to notify individual package  
<drscream> MAINTAINERs and locate, commit patches to fix the vulnerabilities.  
<drscream> -  
<drscream> Since 2021 our ticket handling crew is currently only 2 people, unfortunately  
<drscream> pretty understaffed. We are looking and welcome people volunteering to join  
<drscream> us!  
<drscream> -  
<drscream> Currently handling tickets are:  
<drscream> - Leonardo Taccari <leot>  
<drscream> - Thomas Merkel <tm>  
<drscream> -  
<drscream> The other current members of the team are:  
<drscream> - Alistair G. Crooks <agc>  
<drscream> - Daniel Horecki <morr>  
<drscream> - Thomas Klausner <wiz>  
<drscream> - Tobias Nygren <tnn>  
<drscream> - Ryo ONODERA <ryoon>  
<drscream> - Travis Paul <t paul>  
<drscream> - Fredrik Pettai <pettai>  
<drscream> - Joerg Sonnenberger <joerg>  
<drscream> - Tim Zingelman <tez>

```
<drscream> -
<drscream> The year in numbers:
<drscream> In 2022, the vulnerability list had 1378 lines added to it (692 less than last
<drscream> year) for a total of 26430 known vulnerabilities.
<drscream> In 2022, the ticket queue received 26430 new advisories (3974 more than last
<drscream> year). Of these 26430 new advisories:
<drscream> stalled: 1 (0.0%)
<drscream> resolved: 1899 (7.2%) (affecting pkgsrc packages)
<drscream> rejected: 24530 (92.8%) (no impact or duplicates)
<drscream> -
<drscream> The current count of vulnerable packages in pkgsrc-current is 740 (12 more
<drscream> than last year), in pkgsrc-stable is 750 (17 more than last year).
<drscream> See the periodic email to packages@NetBSD.org for the list. We can always
<drscream> use help locating and committing security patches, in particular for the
<drscream> many of these that are maintained by pkgsrc-users.
<drscream> -
<drscream> We encourage all developers to help us keep the vulnerability list up-to-date.
<drscream> If you become aware of a security issue or perform a security update in pkgsrc
<drscream> please edit the list. You don't need any special privilege for this.
<drscream> You'll find the list in localsrc CVS repository:
<drscream> localsrc/security/advisories/pkg-vulnerabilities
<drscream> The team periodically signs off and uploads new revisions to ftp.NetBSD.org.
<drscream> If you prefer, you can contact us to make the edits, just by emailing the
<drscream> info to pkgsrc-security@.
<drscream> -
<drscream> Please join the pkgsrc Security ticket handling crew, we're pretty understaffed
<drscream> at the moment! Feel free to get in touch with us for additional details or an
<drscream> introduction.
<drscream> -
<drscream> EOF
<leot> Thank you drscream!
```

## 23.10. GNATS Updates

```
<leot> dholland will updates us about GNATS, dholland, please go ahead!
<dholland> Here's the bug database report since the last AGM (12 months):
<dholland>
<dholland> GNATS statistics for 2022 (as of May 13 2023)
<dholland>
<dholland> New PRs this year: 559, of which 353 are still open.
<dholland> Closed PRs this year: 473. Net change: +86.
<dholland> Total PRs touched this year: 837.
<dholland> Oldest PR touched this year: 1677.
<dholland> Oldest open PR: 1677; PR ignored for the longest: 3019.
<dholland>
<dholland> Total number open: 6034
<dholland>
<dholland> This year we have finally slipped past 6000 open, probably alas
<dholland> for good until we can get some material changes to the way
<dholland> things are done. Not that 6000 is materially that much different
<dholland> from 5900, but it's been a psychological barrier for some
<dholland> time. This is the weekly plot:
<dholland>          * * 6100
<dholland>          * *****
<dholland>          * ***** *****
<dholland>          ** ***** *****
<dholland>          * ***** *****
<dholland>          ** ***** *****
<dholland>          ***** *****
<dholland>          ***** 5920
<dholland>
<dholland> After making some progress around last year's AGM the count has
<dholland> basically been creeping steadily up all year. On a couple
<dholland> occasions we almost hit 6000, noticed in time, and closed a few,
<dholland> but the additional influx after branching -10 defeated that.
<dholland>
<dholland> Note that the variation shown in this graph is only around 3% of
<dholland> the total. If it used zero as the origin the limits of ASCII
<dholland> plots would leave the line entirely flat; so it could all be
<dholland> worse.
<dholland>
```

<dholland> Once again this year there are fewer new PRs than last  
<dholland> year. This is, as always, a mixed blessing, because the influx  
<dholland> also seems to be a measure of community engagement.  
<dholland>  
<dholland> If anyone was wondering, the oldest open PR (PR 1677) is about a  
<dholland> panic in unionfs, which this year riastradh confirmed still  
<dholland> happens, and the most untouched PR (PR 3019) is about NFS export  
<dholland> permissions being per-volume rather than controllable on an  
<dholland> individual subtree basis. Both of these are fairly intractable  
<dholland> problems, as they have been the last several years, but it would  
<dholland> certainly be nice to see either retired this coming year if  
<dholland> anyone feels the urge.  
<dholland> Because there's some question as to what's actually in this  
<dholland> large backlog, this year I decided to sample it. I picked 200  
<dholland> open PRs using shuffle(1), took the oldest 100 of them, and  
<dholland> examined them all briefly, with the following results:  
<dholland> - 8 feature requests, more than half with patches  
<dholland> - 20 reports where nothing is currently broken, including 5  
<dholland> that had been reported fixed and never closed;  
<dholland> - 10 reports of driver problems that stalled because the  
<dholland> hardware is needed to make progress;  
<dholland> - 7 problems with pkgsrc on niche OSes where access is needed  
<dholland> to make progress;  
<dholland> - 7 problems with troublesome subsystems (like unionfs) that  
<dholland> have been long-term issues in their own right;  
<dholland> - 25 fairly minor issues;  
<dholland> - 19 more substantial issues;  
<dholland> - 4 administrative issues and one best called "miscellaneous".  
<dholland>  
<dholland> Based on past experience, somewhere between 1/3 and 1/2 of the  
<dholland> issues (particularly the more substantial ones) will turn out to  
<dholland> be already fixed when checked more closely. This is because  
<dholland> often the same problems are seen repeatedly and the old reports  
<dholland> don't necessarily get found.  
<dholland>  
<dholland> It is still not good that 44 "real" issues have been left  
<dholland> hanging (and a disturbing number of them never received a single  
<dholland> response or followup), especially since the minor ones are ones  
<dholland> that can be readily fixed without putting in much time. The  
<dholland> reason they haven't been so far is that they are essentially  
<dholland> impossible to find in the database; that is why long-term plans  
<dholland> have been (and remain) about improving the indexing of the  
<dholland> database, by hand when needed. However, it's much better than  
<dholland> finding, say, 100 open reports about unsolved panics or file  
<dholland> system corruption.  
<dholland>  
<dholland> Note though that this is intentionally a sample of the oldest  
<dholland> open PRs, which skew towards hard or problematic (since those  
<dholland> are less likely to get handled when they're new) and away from  
<dholland> pkgsrc issues, which tend to get fixed sooner and go stale  
<dholland> faster. (It is interesting to note that pkgsrc represents about  
<dholland> 1/6 of the open but more than 1/3 of the total in the database.)  
<dholland> The newest of the ones I looked at was filed in 2013, ten years  
<dholland> ago. If you have questions about this data, feel free to talk to  
<dholland> me afterwards.  
<dholland>  
<dholland> Also on the plus side, doing this inspection resulted in closing  
<dholland> nine of the 100 immediately, and there's some likelihood of  
<dholland> getting most of the 25 minor issues cleaned up in the next week  
<dholland> or two.  
<dholland>  
<dholland> Anyhow, here are the people who've been fixing the most bugs, as  
<dholland> counted by commit messages found in PRs closed during the year.  
<dholland>  
<dholland> 18 gutteridge@netbsd.org  
<dholland> 18 riastradh@netbsd.org  
<dholland> 19 martin@netbsd.org  
<dholland> 23 dholland@netbsd.org  
<dholland> 23 christos@netbsd.org  
<dholland>  
<dholland> This list has a very long tail; there are 69 people who've fixed  
<dholland> or helped fix at least one bug report, which is up from last

<dholland> year. Thanks to one and all.  
<dholland>  
<dholland> And here are those who've been processing pullups, according to  
<dholland> the same analysis:  
<dholland>  
<dholland> 1 jdc@netbsd.org (releng)  
<dholland> 1 rize@netbsd.org (releng)  
<dholland> 1 rtr@netbsd.org (releng)  
<dholland> 1 spz@netbsd.org (releng)  
<dholland> 4 snj@netbsd.org (releng)  
<dholland> 5 bsiegert@netbsd.org (releng)  
<dholland> 72 martin@netbsd.org (releng)  
<dholland>  
<dholland> Martin continues to do nearly all the work. Many, many thanks, Martin.  
<dholland>  
<dholland> <eot>  
<leot> Thank you very much dholland!

---

## 23.11. pkgsr.se

<leot> It's drscream turn again that will updates us about pkgsr.se, please go ahead drscream!  
<drscream> Say hello to pkgsr.se again!  
<drscream> -  
<drscream> pkgsr.se was originally developed by Fredrik and Viktor from  
<drscream> netbsd.se. At 2023-01-30 and after 20 years providing pkgsr.se  
<drscream> and other service they decided it was time to say goodbye.  
<drscream> -  
<drscream> Because it's such an awesome service it was not possible for the  
<drscream> NetBSD and pkgsr community to live without it. So the service will  
<drscream> continue.  
<drscream> -  
<drscream> Technically pkgsr.se is based on C++ code to parse CVS changes  
<drscream> in the tree. Postfix and PHP to handle commit mails. And PHP to  
<drscream> provide the classic web frontend. Additionally everything is stored  
<drscream> in a PostgreSQL database with lot's of custom functions.  
<drscream> -  
<drscream> Whats next: PHP8.2 upgrade; improved web interface; maybe login  
<drscream> and watching feature again.  
<drscream> -  
<drscream> Again I would like to thank Fredrik and Viktor for all their work  
<drscream> providing pkgsr.se as a real community service over the last 20  
<drscream> years. It's still a great honour to continue the service in the  
<drscream> same name.  
<drscream> -  
<drscream> EOF  
<leot> Thank you drscream!

---

## 23.12. Q&A

\* Cryo turns to the light up on the audience  
<leot> It's now Q&A time! If you have any questions please msg me and I will give voice when it's your turn!  
<Cryo> [Please note that some of the presenters couldn't make it due to the timezone differences and other obligations.]

---

### 23.12.1. Username formats

<PGoyette> Given email from wiz yestarday regarding username formats, etc,  
<PGoyette> i was wonering what this status of hg conversion is?  
<PGoyette> ?  
<leot> Anyone around who can answer? :) (feel free to /msg me for voice)  
<Cryo> wiz couldn't make it, but it is progressing. The board repo has been hg for a while, and there is progress being made  
<Riastradh> Several people are working on different aspects of it.  
<PGoyette> thanks  
<nboerg> on the technical side: there is one extension (for audit trail handling) currently in review upstream  
<Riastradh> Recent activity: <https://wiki.netbsd.org/users/wiz/scm-migration/>  
<nboerg> that would replace the last non-trivial external code, so getting that out is important for maintainability  
<nboerg> memory use and restrictions got a couple of fixes for anonhg  
<nboerg> so if you run into problems with that, please tell me. ideally include your IP and time of access

<nbjoerg> we will hopefully soon find the time to do a clean slate installation for anonhg and hgmaster to get all of the do  
<nbjoerg> pkgsrc side of things: see wiz's recent mail  
<nbjoerg> src side of things: patch for RCS ID handling will go to the list soonish  
<nbjoerg> build cluster: WIP  
<nbjoerg> I don't think the automatic bisection has been ported yet and last time people looked at it, it was somewhat m  
<nbjoerg> (wiz's mail re digest)  
<Riastradh> <https://mail-index.netbsd.org/tech-pkg/2023/05/13/msg027551.html>  
<nbjoerg> that's it from me  
<dholland> what are the chances of being able to migrate one of the smaller repos soon? e.g. othersrc or htdocs  
<Riastradh> dholland: wiz is working on that  
<dholland> ok :-)  
<nbjoerg> dholland: I haven't looked at either for prep work yet  
<Riastradh> (for othersrc, mostly as a trial run; longer-term, it should just be split into repositories owned by individual de  
<dholland> Maybe, but this isn't the time for that discussion :-)  
<Riastradh> git mirror will continue to operate, of course

### 23.12.2. pkgsrc for NetBSD8

\* leot gives voice to nbcharlotte  
<nbcharlotte> Regarding netbsd-8 support falling behind in pkgsrc. Has this been a problem in the past? I'm inclined to be  
<nbjoerg> yes  
<Riastradh> pretty much  
<Riastradh> Feels like toolchain churn has accelerated over the years too, but that's just a rough impression.  
<dholland> It has been a problem in the past for other stable branches at a similar stage in their lifecycle.  
<nbcharlotte> Awesome, thx

### 23.12.3. Overall performance

\* leot gives voice to JMoyer  
<JMoyer> Overall perf on port vax has decreased over the years. Is there any plan to improve going forward?  
<Riastradh> JMoyer: Well... Would you like to work on measuring performance issues?  
<JMoyer> I have thought of compiling a list of boot times from the various releases, but I'm booked in projects for the next  
<dholland> There has been some sign of interest in tackling the problem of a compiler for smaller ports  
<Riastradh> I meant more like profiling to see where the bottlenecks are. If you want to make dtrace work on vax, for insta  
<dholland> but like with everything else, it's a matter of people finding time to work on it  
<JMoyer> With all the bounty work on the new GCC VAX backend, maybe we should wait and see post 10?  
<JMoyer> Thank you.  
<dholland> GCC is really too big to run \_on\_ a VAX and that's not likely to change  
<Riastradh> Kernel performance work these days tends to focus on modern multicore hardware. We can work to accomm  
<Riastradh> So someone has to do the work to measure, profile, and tweak.  
\* leot removes voice from JMoyer  
<Cryo> any other questions, please /msg leot  
\* leot gives voice to mpeterma  
<Riastradh> For a self-hosting toolchain, it's an even lower priority -- gcc and clang are obviously not going to optimize for  
<Riastradh> (fin)

### 23.12.4. Legal entity or branch of the NetBSD Foundation in Europe

<mpeterma> Is there a legal entity or branch of the NetBSD Foundation in Europe? There is funding available at the Europ  
<Riastradh> There was a while ago, but it went defunct. Last year, we were looking into reviving it. Not sure what happen  
<Riastradh> khorben might know.  
\* leot gives voice to khorben  
<Riastradh> (not sure if khorben is awake right now)  
<Cryo> We have had this discussion in the past, so it's definitely on our radar. We are certainly interested.  
<Cryo> (I don't think he is)  
<Cryo> (retracted)  
<khorben> oops missed when I got voiced  
<khorben> what I can say is that there was a NetBSD non-profit association in Germany, but it's not active anymore and I c  
<khorben> on another note, I am there are other associations/non-profits which could collect donations if we coordinate \br/><khorben> I am also part of the French-speaking community of NetBSD, and we're trying to generate a more official group  
<khorben> unfortunately so far it stops there on that front  
<mpeterma> Is there a timeline for this or what could be done to address the issue? I also know about the association in G  
<khorben> I am sure it is possible to make a new attempt, it just requires some volunteers  
<Riastradh> mpeterma: I don't think there's a timeline but if you see opportunities where a US-based entity is a barrier, de  
<Riastradh> I haven't seen the motivation for the extra administrative overhead, but I'm on the wrong side of the pond.  
<leot> Any other questions?  
\* leot removes voice from mpeterma

## 23.12.5. Closing

---

```
<leot> OK, that's it for Q&A! Thank you very much! Cryo, I think it's your turn again!
<Cryo> - submitted by billc for board:
<Cryo> -
<Cryo> The NetBSD Foundation thankyous:
<Cryo> -
<Cryo> Thanks to all the places that host our server machines and thanks to
<Cryo> all kind heroes who do hands-on work too on them!
<Cryo> -
<Cryo> Thanks to all the executive committees who do a lot of work behind the
<Cryo> scenes to keep everything running smoothly!
<Cryo> -
<Cryo> Thanks to everyone who is running our services, participating and
<Cryo> helping in mailing lists, chat and other communities and filling PRs!
<Cryo> -
<Cryo> -
<Cryo> -
<Cryo> Finally, thank you, for being part of this process today, fixing bugs,
<Cryo> committing new features and making NetBSD and pkgsrc the best operating
<Cryo> system and packaging system!
<Cryo> -
<Cryo> We couldn't do it without you, and please keep up the excellent work!
<Cryo> -
<Cryo> Respectfully submitted on behalf of the Board of Directors
<Cryo> .eof
<khorben> thanks @all
<Cryo> o/ Thank you all for coming
<Cryo> We appreciate you taking time to come to our AGM
<Cryo> We look forward to the NetBSD-10 release, and seeing you at the next AGM
* Cryo closes the curtains and gets the broom out for the popcorn on the floor... watch out for spilled drinks.
<leot> Thank you!
<Cryo> EOF
```

---

## nono 0.6.2 (2023/08/16)

nono は NetBSD とかで動作する OMRON LUNA-I/LUNA-88K (と SHARP X68030) のエミュレータです。 [nono is OMRON LUNA-I/LUNA-88K (and SHARP X68030) emulator runs on NetBSD and etc.]

### Index of this page:

- [1. ビルド方法 \[How to build\]](#)
- [2. 実行方法 \[How to execute\]](#)
- [3. 設定 \[Configuration\]](#)
- [4. VM について \[About VM\]](#)
- [5. 実行してみる \[Try it\]](#)
- [6. ホストネットワーク設定例 \[Example of host network setup\]](#)
- [7. 既知の問題 \[Known Issues\]](#)
- [8. 過去のバージョンからの移行方法 \[How to migrate from old versions\]](#)
- [9. 変更履歴 \[Changes\]](#)
- [10. 連絡先、ライセンス等 \[Contact, License, etc\]](#)

緑背景は新規または目立った更新のあった箇所です。 [Green Background is new or updated paragraph.]

### ▼ 1. ビルド方法 [How to build]

ビルドには以下が必要です。 [The followings are required for build.]

- make (BSD make, not GNU make)
- C/C++ compiler which supports -std=c++14.  
(For gcc, 7.4 or newer works at least. For clang, 7.0 - 15.0 works at least.)
- wxWidgets 3.2.x "stable" branch or 3.0.x "old stable" branch
- gettext

wxWidgets は NetBSD(pkgsr) なら pkgsr/x11/wxGTK32 (OPTIONS:gtk3 で動作確認) です。 [If you use NetBSD(pkgsr), wxWidgets is pkgsr/x11/wxGTK32 (OPTIONS:gtk3 is tested).]

(NetBSD 以外でのビルドはサポートしていませんが) Ubuntu 22.04 ではたぶん以下のパッケージが必要です。 [You may need the following packages on Ubuntu 22.04 (though we won't support non-NetBSD platform).]

- bmake build-essential gettext libbsd-dev libkqueue-dev libwxgtk3.0-gtk3-dev zlib1g-dev

nono のソースアーカイブを展開したら以下のようにビルドします。 configure には環境変数 CC、CXX でコンパイラを指定することができます。また wx-config が標準的な名前で提供されていないために見付けられない場合には環境変数 WX\_CONFIG にパスを指定することができます。 [Extract the nono's source archive and build as following. You can specify C/C++ compiler using environment variable CC and CXX if configure cannot find standard name suitable compiler. Also, you can specify wx-config path using environment variable WX\_CONFIG if configure cannot find wx-config.]

-DNOTE は開発者用のテストツールをビルドしないためのものです。 [With -DNOTE, the build excludes test tools which is needed for developers only.]

```
% ./configure
% make -DNOTE depend
% make -DNOTE
% su
# make install
```

2つの実行ファイルがインストールされます。 nono が GUI 版実行ファイル、 nono-cli がコマンドライン版です。 [Two executables will be installed. nono is the GUI executable and nono-cli is the command line executable.]

### ▼ 2. 実行方法 [How to execute]

nono は複数機種に対応しているため設定なしでは起動できません。設定は設定ファイルかコマンドラインオプションで指定します。詳細は以下の設定の章を参照してください。 [nono supports multiple architectures so that it needs configuration. See the following Configuration section for details.]

#### ▼ 2.1. コマンドラインオプション [Command Line Option]

```
-c vmpath
VM ディレクトリ/設定ファイルを指定します。 vmpath がディレクトリならそのディレクトリの中の nono.cfg を設定ファイルとします。 vmpath がファイルならそれを設定ファイルとします。そしていずれの場合も設定ファイルがあるディレクトリを VM ディレクトリとします。 -c オプションを省略すると vmpath をカレントディレクトリとします。 [Specifies the VM directory/configuration file. If vmpath is a directory, make nono.cfg in that directory a configuration file. Or if vmpath is a file, make the specified file a configuration file. And in both cases, make the directory where that file is located a VM directory. If -c option is omitted, vmpath is considered as the current directory.]
```

```
--create-sram
```

(X68030 Only) VM ディレクトリに X68030 用の SRAM.DAT がなければ初期状態で作成して終了します。 [ nono will create the initial SRAM.DAT for X68030 and exit, if there is no SRAM.DAT in the VM directory.]

**-f** 高速モードで起動します。 GUI なら起動後にもメニューから変更できますが、その初期値を変えるだけです。 設定の `fast-mode=1` と等価です。 [Boot as the fast mode. You can change this mode on GUI menu after boot, and the option only changes its initial state. This option is equivalent to `fast-mode=1` in configuration.]

**--fontsize height** GUI 版のみ。 全サブウインドウの起動時のフォントサイズを指定します。 起動後にメニューから変更できます。 設定の `monitor-fontsize` と等価です。 [GUI Only. Specifies the initial fontsize of all sub windows. You can change this value on GUI menu after boot. This option is equivalent to `monitor-fontsize` in configuration.]

**-s scale** GUI 版のみ。 メインウインドウの起動時のスケールを実数で指定します。 設定の `mainview-scale` と等価です。 起動後はメニューからプリセットされた倍率と `mainview-scale` で指定された倍率には変更可能です。 [GUI Only. Specifies the initial main window scale in real number. This is equivalent to `mainview-scale` in configuration. You can change this scale on GUI menu after boot.]

**--show-config** 設定ファイルと -v オプションを読み込んだ結果を表示します。 [Shows the result of reading configuration file and parsing -v options.]

**-v** バージョンを表示します。 [Shows the version.]

**-V name=value** 設定ファイルで指定した `name=configvalue` の代わりにこのオプションの `name=value` を適用します。 `name` が正しくない場合はエラー終了します。 [Use this `name=value` instead of `name=configvalue` specified in configuration file. If `name` is not correct, it will exit on error.]

**-X file** ホストの `file` をロードして実行します。 `file` が相対パスの場合カレントディレクトリからのパスになります。 ファイルが `gzip` 圧縮されていれば自動的に展開します。 (展開後の) ファイル形式は以下の通りですが、実際にはブートローダとカーネル程度しか想定していません。 また、いずれも起動元デバイスが取得できないなどの問題はあるかも知れません。 [Loads and executes host's `file`. If `file` is relative path, it is path from the current directory. If the file is gzip'd, it is automatically extracted. The supported file format (after extracting) is the following. Actually, it only assumes bootloaders or kernels. And note that it may not obtain some information that where did I boot from, for example.]

- a.out (OMAGIC) 実行ファイル (おそらくブートローダのみサポート) [a.out (OMAGIC) executable (It probably supports bootloaders only)]
- ELF 実行ファイル (おそらくカーネルのみサポート。 NetBSD の実行ファイルのようであれば、カーネルだと思ってシンボルテーブルも読み込みます) [ELF executable (It probably supports the kernel only. If the file is assumed to be NetBSD executable, it will also load symbol tables as the bootloader does to the kernel.)]
- ELF object (Experimental)
- Human68k .x executable (Experimental)

LUNA では設定の `prom-image` (後述) によらず内蔵の互換 ROM で起動します。 `luna-dipsw1` の DIPSW 設定が `dipsw-autoboot=yes` 相当の状態ならそのまま直ちにホストファイルを実行し、そうでなければ互換 ROM のプロンプトで停止します。 後者の場合でも LUNA-I なら "g" コマンド、LUNA-88K なら "b" コマンドによるロードはここで指定したホストファイルをロードします。 X68030 では、IPLROM 起動の後の起動デバイスに細工がしてあり、そこからホストファイルを実行します。 [ On LUNA, regardless of `prom-image` configuration (see below), it boots the internal emulated PROM. If `luna-dipsw1` configuration meets `dipsw-autoboot=yes`, it will immediately load and execute the host file. Otherwise, it will wait in prompt. Even in this case, "g" command (in LUNA-I) or "b" command (in LUNA-88K) will load the host file that is specified by this option. On X68030, nono hacks the boot device after normal boot from IPLROM, and loads and executes the host file.]

以下開発用。 [For developers:]

**-b hexaddr[,skipcount]** デバッガのブレークポイントを 16進数で指定します。

**-c** ログをコンソールにも出力します。 通常はログウインドウにだけ出力されます。

**-d** 起動時にデバッガプロンプトで停止します。

**-D** コンソールをデバッガとして使用します。 過去との互換性のために存在していますが、`-V debugger-driver=stdio` と等価です。

**-L name1=level1[,name2=level2,...]** ログレベルを指定します。 カンマで区切って複数指定することも出来ます。 `-Lhelp` で `name` の一覧を表示します。

**-M name[,name2,...]** 起動時に表示するモニタウインドウを指定します。 カンマで区切って複数指定することも出来ます。 `-Mhelp` で `name` の一覧を表示します。

### ▼ 3. 設定 [Configuration]

nono の設定はいずれも以下の順序で適用されます。 [nono's configurations are always applied in the following order.]

1. デフォルト値 [Default value]
2. `~/.nono.cfg` があればその内容 [Contents of `~/.nono.cfg` if exists]
3. VM ディレクトリ内の `nono.cfg` (または `-c` で指定したファイル) があればその内容 [Contents of `nono.cfg` in the VM directory (or the file specified by `-c` option) if exists]
4. コマンドラインオプション [Command line option]

ファイルの書式はどちらも `key = value` 形式で1行1項目ずつです。 `key` と `value` の前後の空白は取り除かれます。また空行と `"#"` で始まる行は無視します。知らないキーは警告を出した上で無視します。同じキーが複数回現れた場合、上に列挙した順に後から書いたほうで上書きし、同じファイル内でも同様に後に書いたほうで上書きします。コマンドラインオプション `-v` 等はこれをさらに上書きします。コマンドラインオプションで同じキーが複数回現れた場合も後に書いたほうが上書きします。 [The syntax of both files is `key = value` format, one per line. White spaces before and after key and value are ignored. Blank lines, lines beginning with `"#"` are also ignored. The lines with unrecognized key are ignored with a warning. If the same key appears more than once, the latter overwrites the former in the above order. If the same key appears in a file, the latter overwrites the former in the same manner. Then, command line option `-v` etc. overwrites them. If the same key appears more than once in the command line option, do in the same manner.]

`vmtype` を除くすべての設定項目はそれぞれデフォルト値を持っています。つまり少なくとも `vmtype` だけは設定ファイルかコマンドラインオプションで指定する必要があります。 [All configuration items except `vmtype` have default value. It means, you must specify at least only `vmtype` by configuration file or commandline option.]

設定項目は次の通りです。 [The configuration items are:]

```
vmtype = string
VM 種別を以下のいずれかから指定します。省略不可です。 [Specifies the VM type from the following. This field is mandatory.]
luna ... LUNA-I
luna88k... LUNA-88K
x68030 ... X68030 (Experimental)
news ... NWS-1750 (Just a joke)

cgrom-image = path
(X68030 Only) X68030 の外部 CGROM イメージファイルのパスを指定します。CGROM は 768KB です。 path がファイル名のみなら VM ディレクトリとその親ディレクトリからこのファイル名を検索します。 path が相対パスなら VM ディレクトリからの相対パスになります (現在のディレクトリからではありません)。空にすると nono 内蔵の互換 CGROM を使用します。デフォルトは空です。 [Specifies the X68030's external CGROM image file path. This CGROM is 768KB. If the path does not have any path delimiters, the VM directory and then its parent directory will be searched. If the path is a relative path, it will be path from the VM directory, not from the current directory. If the path is empty, nono's builtin compatible CGROM will be used. The default value is empty.]

clock-sync = value
仮想マシン内の時刻の同期方法を指定します。 real なら実時間に同期、virtual なら仮想時間に同期します。デフォルトは real です。この機能は実験中のため将来予告なく仕様が変更になる可能性があります。 [Specifies how to synchronize the time in virtual machine. If real, synchronize with the real time; if virtual, synchronize with the virtual time. The default is real. This feature is under experimentation and may be changed in the future without notice.]

debugger-driver = string
デバッガのコンソールドライバを指定します。 stdio、tcp、none が選択可能です。 stdio は標準入出力を使用します。 tcp は TCP ポートで TELNET プロトコルで待ち受けます。 none ならホスト側とは一切通信を行いません。デフォルトは none です。 [Specifies console driver of the debugger. stdio, tcp, and none can be specified. stdio uses the standard input/output. tcp listens on TCP port using TELNET protocol. none doesn't make any communication with the host. The default is none.]

debugger-tcp-port = integer
デバッガのコンソールドライバが tcp の時の TCP 待ち受けポート番号を指定します。 [Specifies the TCP port number that debugger console driver listens.]

dipsw-autoboot = yesno
(LUNA and NEWS Only) 機種に依存せず DIPSW を自動起動に設定するかどうか指定します。 "yes" なら自動起動するように、 "no" なら自動起動しないように DIPSW 設定を上書きします。 "" (空) なら何もしません。デフォルトは "" です。このオプションは luna-dipsw1 や news-dipsw の状態が設定ファイルやコマンドラインオプションによって確定した後に該当のスイッチだけを変更します。 [Specifies whether to configure DIPSW to boot automatically, regardless of the models. "yes" overwrites DIPSW, to boot automatically. "no" overwrites DIPSW, not to boot automatically. "" (Empty) does nothing. The default value is "". This option only changes the appropriate switch(es) after the luna-dipsw1 or news-dipsw configuration is determined by the configuration file or command line options.]
```

dipsw=serial = yesno  
(LUNA and NEWS Only) 機種に依存せず DIPSW をシリアルコンソールを使うかどうかを指定します。 "yes" ならシリアルコンソールを使うように、 "no" ならシリアルコンソールを使わないように DIPSW 設定を上書きします。 "" (空) なら何もしません。デフォルトは "" です。 luna-dipsw1 もしくは news-dipsw (機種による) の状態が設定ファイルやコマンドラインオプションによって確定した後にこのオプションによって該当のスイッチだけを変更します。 NEWS でシリアルコンソールを使わないを選択した場合、 SW1,2,3 は OFF, OFF, ON にセットされ、 NWB-512 モノクロコンソール(未実装)が選択されます。 [Specifies whether to configure DIPSW to use serial console, regardless of the models. "yes" overwrites DIPSW, to use serial console. "no" overwrites DIPSW, not to use serial console. "" (Empty) does nothing. The default value is "". This option only changes the appropriate switch(es) after the luna-dipsw1 or news-dipsw configuration is determined by the configuration file or command line options. If you choose not to use serial console on NEWS, SW1,2,3 will be set OFF, OFF, ON respectively, and NWB-512 monochrome console (not implemented) will be chosen.]

ethernet-macaddr = string  
ethernetN-macaddr = string  
N 番目のイーサネットデバイスの仮想マシン側の MAC アドレスを指定します。 xx:xx:xx:xx:xx:xx 形式で指定します。 auto なら自動的に決定します。デフォルトは auto です。 ethernet-macaddr は ethernet0-macaddr の別名です。

extram-size = integer  
(X68030 Only) 拡張メモリのサイズを MB 単位で指定します。今の所以下だけが指定できます。 [Specifies the extended RAM size in MB. For now, only the following can be specified.]  
• 0 ... 拡張メモリを使用しません。デフォルトです。 [No extended memory. It's default.]  
• 16 ... TS-6BE16 互換モードで、アドレス \$0100'0000～\$01ff'ffff の 16MB です。 [TS-6BE16 compatible mode. Its address is \$0100'0000～\$01ff'ffff and the size is 16MB.]  
• 128/256 ... 060turbo 互換モードで、アドレス \$1000'0000～\$17ff'ffff/\$1fff'ffff の 128/256MB です。 [060turbo compatible mode. Its address is \$1000'0000～\$17ff'ffff/\$1fff'ffff and the size is 128 or 256MB.]

fast-mode = integer  
起動時の動作モードを指定します。0 なら通常モード、1 なら高速モードです。デフォルトは 0 です。コマンドラインオプション -f でも高速モードへのみ指定可能です。

fd-drive = integer  
(X68030 Only) フロッピードライブの数を 0 から 4 で指定します。デフォルトは 2 です。 [Specifies the number of floppy drives from 0 to 4. The default is 2.]

fdN-image = path  
(X68030 Only) フロッピードライブ N に起動時に挿入するディスクイメージを指定します。イメージパスが相対パスなら VM ディレクトリからの相対パスになります。起動後はメニューから操作できます。デフォルトは空です。 [Specifies a diskimage to be inserted to floppy drive N at startup. If the path is relative path, it is from the VM directory. You can also operate them from menu after startup. The default is empty.]

fpu-type = value  
(X68030 Only) FPU を装着するかどうか指定しています。 none なら FPU を装着しません。 68881 なら FPU として 68881 を装着します。現状 68882 はサポートしていません。また none の代わりに 0、 68881 の代わりに 1 と書くこともできます。デフォルトは 68881 です。 LUNA-I はたぶん 68881 搭載モデルのみのため設定できません。 [Specifies whether to install FPU or not. If none, FPU is not installed. If 68881, 68881 FPU is installed. 68882 is not supported yet. And, none can also be written as 0, 68881 can also be written as 1. The default is 68881. This item cannot be specified on LUNA-I because (probably) all LUNA-I has 68881.]

hostcom-driver = string  
シリアルポートのホスト側ドライバを指定します。 stdio、tcp、none が選択可能です。 stdio は標準入出力を使用します。 tcp は TCP ポートで TELNET プロトコルで待ち受けます。 none ならホスト側とは一切通信を行いません。デフォルトは none です。 [Specifies the host driver of serial port. stdio, tcp, and none can be specified. stdio uses the standard input/output. tcp listens on TCP port using TELNET protocol. none doesn't make any communication with the host. The default is none.]

hostcom-tcp-port = integer  
ホストドライバが tcp の時の TCP 待ち受けポート番号を指定します。 [Specifies the TCP port number that host driver listens.]

hostcom-fallback = integer  
hostcom-driver で指定したドライバが使用可能でなかった時、0 ならプロセスを終了します。1 なら none を選択して実行を継続します。デフォルトは 0 です。 [Specifies the behavior when the driver which is selected by hostcom-driver is unusable; terminate the process if 0, or continue to run using the none driver if 1. The default is 0.]

hostkbd-input = string  
(LUNA and X68030 only) ホストキーボードの入力モードを指定します。 char ならキャラクタ入力モード、 jp なら日本語キーボードモードです。デフォルトは char です。詳細は [VMについて](#) の章を参照してください。 [Specifies the input mode of the host keyboard. char means the character mode, jp means the Japanese keyboard mode. The default is char. See [About VM](#) for details.]

hostnet-driver = string

```
hostnet-afpacket-ifname = ifname
hostnet-bpf-ifname = ifname
hostnet-tap-devpath = path
hostnet-fallback = integer
```

それぞれ hostnet0-\* の別名です。

```
hostnetN-driver = string
```

*N*番目のイーサネットデバイスのホスト側ドライバを指定します。 afpacket、bpf、tap のうちホスト OS がサポートしているものと auto、none が選択可能です。 afpacket は Linux の AF\_PACKET ソケットを使用します。 bpf は bpf(4) デバイスを使用します。 tap は tap(4) インタフェースを使用します。 none ならホスト側とは一切通信を行いません。 auto ならホスト OS がサポートしているもののうち tap → afpacket → bpf を順に試します。 hostnet*0*-driver のデフォルトは auto、hostnet*1*-driver のデフォルトは none です。 [Specifies the host driver of *N*-th ethernet device. afpacket, bpf, and tap can be specified only if the host OS supports them. auto and none can always be specified. afpacket uses Linux's AF\_PACKET socket, bpf uses bpf(4) device, and tap uses tap(4) interface. none doesn't make any communication with the host. If auto is specified, it tries tap, afpacket, and bpf in that order (if the host OS supports them). The default of hostnet*0*-driver is auto, the default of hostnet*1*-driver is none.]

```
hostnetN-afpacket-ifname = ifname
```

ホストドライバが afpacket の時にバインドするインターフェースを1つ指定します。 *ifname* が auto なら使用可能なインターフェースを1つ自動的に選択します。デフォルトは auto です。なお、このホストドライバではローカルホストとの通信は出来ません。 [Specifies an interface name to bind to, when the host driver is afpacket. If auto is specified as *ifname*, it selects an usable interface automatically. The default is auto. Note that this host driver cannot communicate with the localhost.]

```
hostnetN-bpf-ifname = ifname
```

ホストドライバが bpf の時にバインドするインターフェースを1つ指定します。 *ifname* が auto なら使用可能なインターフェースを1つ自動的に選択します。デフォルトは auto です。なお、このホストドライバではローカルホストとの通信は出来ません。 [Specifies an interface name to bind to, when the host driver is bpf. If auto is specified as *ifname*, it selects an usable interface automatically. The default is auto. Note that this host driver cannot communicate with the localhost.]

```
hostnetN-tap-devpath = path
```

ホストドライバが tap の時に使用するデバイスを1つフルパスで指定します。デフォルトは auto で、この場合は自動的にデバイスを選択します。この時の探し方はホスト OS によって異なります。 Linux なら /dev/net/tun を指定したのと同じです。 OpenBSD なら /dev/tap0 から /dev/tap9 まで順番にオープンできるまで試します。 NetBSD (と FreeBSD) ならまず /dev/tap でクローニングを試み、それが失敗すれば /dev/tap0 から /dev/tap9 までを順番にオープンできるまで試します。いずれの場合も VM ディレクトリかその親ディレクトリに nono-ifup, nono-ifdown という名前のシェルスクリプトが必要です。何もすることがない場合でも正常終了する空のシェルスクリプトを用意してください。 [ Specifies a device pathname, when the host driver is tap. The default is auto. The behavior in this case depends on the host OS. On Linux, it's the same as /dev/net/tun. On OpenBSD, it will try from /dev/tap0 to /dev/tap9 until successful. On NetBSD (and FreeBSD), it will try cloning by /dev/tap first. If that fails, then try from /dev/tap0 to /dev/tap9 until successful. In all cases, you need to prepare two shell script files which names are nono-ifup and nono-ifdown in the VM directory or its parent directory. Even if you don't have anything to do in these scripts, you need to prepare empty scripts that will terminate successfully.]

```
hostnetN-fallback = integer
```

hostnet*N*-driver で指定したドライバが使用可能でなかった時、 0 ならプロセスを終了します。 1 なら none を選択して実行を継続します。デフォルトは 0 です。 [Specifies the behavior when the driver which is selected by hostnet*N*-driver is unusable; terminate the process if 0, or continue to run using the none driver if 1. The default is 0.]

```
iplrom1-image = path
```

(X68030 Only) X68030 の外部 IPLROM イメージファイルのパスを指定します。こちらは 0xfe0000..0xffffffff の 128KB の部分で、IPLROM30 と呼ばれているほうです。 *path* がファイル名のみなら VM ディレクトリとその親ディレクトリからこのファイル名を検索します。 *path* が相対パスなら VM ディレクトリからの相対パスになります (現在のディレクトリからではありません)。空にすると無償配布されている IPLROM30 を使用します。デフォルトは空です。 [Specifies the X68030's external IPLROM image file path. This one contains 128KB at 0xfe0000..0xffffffff and is known as IPLROM30. If the path does not have any path delimiters, the VM directory and then its parent directory will be searched. If the path is a relative path, it will be path from the VM directory, not from the current directory. If the path is empty, the public released IPLROM30 will be used. The default value is empty.]

```
iplrom2-image = path
```

(X68030 Only) X68030 の外部 IPLROM イメージファイルのパスを指定します。こちらは 0xfc0000..0xfffffff の 128KB の部分で、ROM30 と呼ばれているほうです。 *path* がファイル名のみなら VM ディレクトリとその親ディレクトリからこのファイル名を検索します。 *path* が相対パスなら VM ディレクトリからの相対パスになります (現在のディレクトリからではありません)。空にすると内蔵 ROM を使用します。内蔵 ROM は NetBSD/x68k が起動する程度の SCSI IOCS のみサポートしています。デフォルトは空です。 [Specifies the X68030's external IPLROM image file path. This one contains 128KB at 0xfc0000..0xfffffff and is known as ROM30. If the path does not have any path delimiters, the VM directory and then its parent directory will be searched. If the path is a relative path, it will be path from the VM directory, not from the current directory. If the path is

empty, internal emulated ROM will be used. The ROM supports only enough SCSI IOCS to boot NetBSD/x68k. The default value is empty.]

**keyboard-connect = integer**

(LUNA and X68030 Only) 起動時にキーボードを本体に接続するかどうかを指定します。1なら接続し、0なら接続しません。デフォルトは1です。起動後はメニューから変更可能です。[Specifies whether to connect keyboard on boot. If 1, it is connected; if 0, it isn't connected. The default is 1. You can change it on GUI menu after boot.]

**luna-adjust-misused-epoch = integer**

(LUNA Only) LUNAで誤ったRTC epochを採用しているOS向けにRTCエミュレーションを補正するかどうかを指定します。0なら補正をしません(実機と同じ動作)、1なら補正します(現実世界と同じ動作)。デフォルトは1で、通常1のままで使用して問題ありません。[ Specifies whether nono corrects RTC emulation for OSes that adopts wrong RTC epoch on LUNA. 0 means making no correction (this is the same behavior as the actual machine). 1 means making correction (this is the same behavior as the real world). The default is 1. Normally, leave it 1.]

LUNAで採用しているRTC(MK48T02)は2桁で保持している年の値が4で割り切れる年をうるう年とする仕様です。ところがNetBSD/luna68k、OpenBSD/luna88kなどはこのRTCの年の値を1970年からの経過年として使用しています。例えば1970年はうるう年ではないため2月28日の翌日は3月1日ですが、MK48T02的には00年であるためうるう年と認識し2月28日の翌日が2月29になります。このように、これらのOSを使っている場合実機のRTCは4年のうち約2年間、1日ずれた日付を指しているようです。しかしながら、RTCの時刻はOS起動時に一度読み込んだ後は基本的に参照しない上、今時必要ならNTPで時間を合わせるため、実機でも問題が顕在化することはまずないと思います。nonoの場合は実機と異なり、アプリケーション実行中しかRTCが進まないため、補正がない場合の動作が問題になるのはnonoを起動したまま偶数年の2月末日から日付をまたいで、かつnonoを起動したままOSを再起動してNTPなどで時刻修正を行わなかった時だけだと思います。このオプションはほぼ開発者向けの動作確認用です。

**luna-dipsw1 = string**

(LUNA Only) 本体前面DIPSW#1-1..#1-8の内容を指定します。"0"をDOWN、"1"をUPとして、これを8つ並べた形式で、前から順に#1..#8に対応します。[Specifies status of the front panel DIPSW#1-1..#1-8 using 8 digits. "0" means DOWN and "1" means UP. The first character corresponds to #1 and the eighth character corresponds to #8.]

LUNA-Iでのデフォルトは11110111です。各スイッチの内容は以下のリンクを参照してください。[On LUNA-I, the default value is 11110111. See the following link about DIPSW.]

→ [NetBSD/luna68k: Information](#)

LUNA-88Kでのデフォルトは11111111です。各スイッチの内容は以下のリンクを参照してください。[On LUNA-88K, the default value is 11111111. See the following link about DIPSW.]

→ [OpenBSD manual pages: boot\\_luna88k\(8\)](#)

自動起動するかどうかとシリアルコンソールを使うかどうかを指定したい場合はこちらではなく[dipsw-autoboot](#)、[dipsw-serial](#)設定を使うほうが便利です。[If you only want to specify whether to autoboot and/or to use serial console, [dipsw-autoboot](#), [dipsw-serial](#) configurations are useful.]

**luna-dipsw2 = string**

(LUNA Only) 本体前面DIPSW#2-1..#2-8の内容を指定します。書式はluna-dipsw1と同じです。デフォルトは11111111です。[Specifies status of the front panel DIPSW#2-1..#2-8. The same syntax as luna-dipsw1 is used. The default value is 11111111.]

NetBSD/luna68kのブートローダは、DIPSW#2が"11111111"なら自動的にカーネルをロードして実行し、どれかでも"0"にするとプロンプトで停止するようです。(本当は#8だけで制御するつもりだったんじゃないかという気がします)[NetBSD/luna68k bootloader will automatically load and execute the kernel, if the DIPSW#2 is "11111111". Otherwise, the bootloader will enter interactive mode. (I doubt that they actually wanted to switch with only #8)]

**luna-video-plane = integer**

(LUNA Only) LUNAのビデオボードのプレーン数を1、4、8から指定します。1ならモノクロビデオボード、4なら16色(4bpp)ビデオボード、8なら256色(8bpp)ビデオボードです。デフォルトは4です。[Specifies number of planes on LUNA video board. The valid values are 1, 4 or 8. 1 means a monochrome video board, 4 means 16-color (4bpp) video board, 8 means 256-color (8bpp) video board. The default value is 4.]

**mainview-scale = double**

メインウインドウの起動時のスケールを実数で指定します。コマンドラインオプション-sで上書き可能です。起動後はメニューから、プリセットされた倍率とここで指定した倍率には変更可能です。デフォルトは1.0です。

**monitor-fontsize = integer**

テキスト系モニタとステータスパネルのフォントサイズを12, 16, 24から指定します。コマンドラインオプション--fontsizeで上書き可能です。起動後はメニューから変更することができます。デフォルトは12です。

**monitor-rate = integer**

テキスト系モニタウインドウの更新頻度をHz単位で指定します。1から60までの間で指定でき、デフォルトは

20Hz です。起動後にメニューから、プリセットされた頻度とここで指定した頻度には変更可能です。 [Specifies refresh rate of all text monitor windows in Hz. It ranges from 1 to 60. The default is 20Hz. You can choose this value on GUI menu after boot, from preset rate or rate specified here.]

**mpu-clock = value**

MPU のクロック数を MHz 単位で指定します。デフォルトは LUNA-I なら 20MHz、LUNA-88K と X68030 なら 25MHz です。 [Specifies the MPU clock in MHz. The default value is 20MHz on LUNA-I, or 25MHz on LUNA-88K and X68030.]

**mpu-pseudo-stop = integer**

(LUNA-88K Only) m88100 にて疑似 STOP 状態を有効にするかどうかを指定します。0 なら無効(実機と同じ動作)、1 なら有効で、デフォルトは 1 です。m88100 には、m68k の STOP 命令(割り込みが上がるまで何もせずに待つ)に相当する命令がなく、大抵ビギーウェイトループで割り込みが上がるのを待つことになります。これは実機では(消費電力を減らす手段がないという些細な問題以外には)何のデメリットもないのですが、エミュレータで特に高速動作させている時には割り込みが上がるまで(例えば人間がキーを入力するまで)ホスト CPU パワーを使い潰してビギーウェイトループを実行し続けることになり、ホスト CPU があつあつになります。それを防ぐための機能です。特徴的な命令列を検出して実現しているので、すべての状況で動作するわけではありません。

**nereid0-enable = integer  
nereid1-enable = integer**

(X68030 Only) Nereid 拡張ボードを装着するかどうかを指定します。Nereid は同時に2枚まで使用することができます。値は 0 なら装着せず、1 なら装着します。デフォルトは 0 (装着しない) です。詳細は [4.6 Nereid の章](#) を参照してください。 [Specifies whether install Nereid expansion board or not. Up to two board can be operated at the same time. If 0, the board is not installed. If 1, the board is installed. The default value is 0. See also [Section 4.6 Nereid](#) below for details.]

**nereid0-net = integer  
nereid1-net = integer**

(X68030 Only) Nereid ボードの NIC (RTL8019AS) のみを無効にすることが出来ます(実機では通常そのようなことは出来ません)。0 なら無効、1 なら有効です。デフォルトは 1 です。通常は 1 のまま使用してください。この設定は対応する nereidN-enable が 0 (ボードを装着しない) の場合は意味を持ちません。 [This can disable only NIC (RTL8019AS) of Nereid expansion board (although it's not possible normally in the real world). It's disabled if 0, or enabled if 1. The default is 1. Normally, leave it 1. This item will be ignored if the corresponding nereidN-enable is 0.]

**nereid0-ram-size = integer  
nereid1-ram-size = integer**

(X68030 Only) Nereid ボードのバンクメモリのサイズを MB 単位で指定します。指定できるのは 0, 4, 16 です。0 を指定するとバンクメモリを無効にします。デフォルトは 16 です。この設定は対応する nereidN-enable が 0 (ボードを装着しない) の場合は意味を持ちません。 [Specifies bank memory size in MB of Nereid expansion board. The valid values are 0, 4 or 16. If 0, disable the bank memory. The default is 16. This item will be ignored if the corresponding nereidN-enable is 0.]

また通常は必要ありませんが -4 または -16 を指定すると、バンクメモリは無効にした上で Nereid 制御ポートのビット6の読み出し値(バンクメモリの容量)を再現することが出来ます。-4 ならビット6は 0 (4MB)、0 か -16 なら 1 (16MB) が読み出せます。

**news-dipsw = string**

(NEWS Only) DIPSW の内容を指定します。"0" を OFF、"1" を ON として、これを8つ並べた形式で、前から順に SW1..SW8 に対応します。デフォルトは 00001000 です。 [Specifies status of the DIPSW using 8 digits. "0" means OFF and "1" is ON. The first character corresponds to SW1 and the eighth character corresponds to SW8. The default value is 00001000.]

各スイッチの内容は以下のリンクを参照してください。 [See the following link about DIPSW.]  
→ [NetBSD/news68k Frequently Asked Questions](#)

自動起動するかどうかとシリアルコンソールを使うかどうかを指定したい場合はこちらではなく [dipsw-autoboot, dipsw-serial](#) 設定を使う方が便利です。 [If you only want to specify whether to autoboot and/or to use serial console, [dipsw-autoboot, dipsw-serial](#) configurations are useful.]

**prom-image = path**

(LUNA Only) LUNA-I/LUNA-88K の外部 ROM イメージファイルのパスを指定します。path がファイル名のみなら VM ディレクトリとその親ディレクトリからこのファイル名を検索します。path が相対パスなら VM ディレクトリからの相対パスになります(現在のディレクトリからではありません)。空にすると内蔵 ROM を使用します。デフォルトは空です。 [Specifies the LUNA-I/LUNA-88K's external ROM image file path. If the path does not have any path delimiters, the VM directory and then its parent directory will be searched. If the path is a relative path, it will be path from the VM directory, not from the current directory. If the path is empty, internal emulated ROM will be used. The default value is empty.]

実機を持っていない場合はこの値を空に(= デフォルトのまま)しておくと、nono 内蔵のなんちゃって下位互換 ROM で起動します。 [If you do not have the real LUNA machines, you can boot with nono's internal downward compatible emulated ROM if you set this field empty (or leave it as the default).]

LUNA-I 実機を持っている場合は ROM ファイルを指定することで実機 ROM で起動できます。ROM ファイルは実

機の 0x41000000-0x4101ffff (128KB) を保存したものです。今のところ ROM は V4.22 (Thu Jul 27 11:45:42 1989) のみサポートしています。それ以外については何も分かりません。 [If you have the real LUNA-I machine, you can boot with the real ROM specifying the ROM file path. The ROM file is extracted from 0x41000000-0x4101ffff (128KB) of the real LUNA-I machine. For now, only V4.22 (Thu Jul 27 11:45:42 1989) is supported. I have no idea about other ROMs.]

LUNA-88K 実機の場合は 0x41000000-0x4103ffff (256KB) を保存したものです。今のところ ROM は version 1.20 のみサポートしています。 [ For LUNA-88K, the ROM file is extracted from 0x41000000-0x4103ffff (256KB). For now, only version 1.20 is supported.]

`ram-size = integer`

搭載する RAM サイズを MB 単位で指定します。 [Specifies the RAM size in MB.]

- LUNA-I のデフォルトは 16MB です。 16MB 未満は 4MB 単位で、 16MB 以上は 255MB まで 1MB 単位で指定できます (ちなみに NetBSD/luna68k の起動には最低でも 8MB 必要です)。 [On LUNA-I, the default is 16MB. If the size is less than 16MB, you can specify in 4MB unit. If larger, you can specify up to 255MB in 1MB unit. By the way, NetBSD/luna68k needs at least 8MB to boot.]
- LUNA-88K のデフォルトは 64MB です。 64MB 未満は 16MB 単位で、 64MB 以上は暫定で 255MB まで 1MB 単位で指定できます。 [On LUNA-88K, the default is 64MB. If the size is less than 64MB, you can specify in 16MB unit. If larger, you can specify up to tentative 255MB in 1MB unit.]
- X68030 ではメイン RAM 容量を示し、デフォルトは 12MB です。 4MB から 12MB まで 1MB 単位で指定できます。拡張メモリについては extram-size を参照してください。 [On X68030, the default is 12MB. You can specify it in 1MB unit from 4MB to 12MB. See extram-size for extended memory.]
- NWS-1750 では現状 16MB で変更できません。 [On NWS-1750, This is 16MB fixed for now.]

`rtc-epoch-year = integer`

(LUNA Only) RTC (MK48T02) の基準年を指定します。デフォルトは 1970 年です。 NetBSD/luna68k, OpenBSD/luna88k はいずれも基準年を 1970 年としていますので、デフォルトのままで構いません。ゲスト OS に 4.4BSD を使用する際は 1900 を指定します。 NEWS では今の所 1900 固定で変更出来ません。 [Specifies the RTC (MK48T02) epoch year. The default is 1970. Since both NetBSD/luna68k and OpenBSD/luna88k use 1970 as epoch year, there is no need to touch this value. If you boot 4.4BSD on LUNA-I as the guest OS, specify 1900. On NEWS, it is fixed at 1900.]

`show-statuspanel = integer`

ステータスパネルを表示するかどうかを指定します。 0 なら非表示、 1 なら表示です。デフォルトは 1(表示) です。起動後はメニューから変更可能です。 [Specifies whether to display the status panel or not. If 0, it is hidden; if 1, it is shown. The default is 1 (show). You can change it on GUI menu after boot.]

`spc0-idN-image = devtype[,path]`

(LUNA and X68030 Only) SCSI デバイスとイメージを指定します。キーの *N* には 0 から 7 が入ります。ただし ID 7 は本体が使用しますので指定しないでください。値はデバイス種別 *devtype* とディスクイメージパス *path* を ","(カンマ) で区切って並べた形式です。デバイス種別 *devtype* は以下のいずれかです。 [ Specifies SCSI device and image. *N* in the key is 0 to 7. But don't specify ID 7 because the host uses it. The value is in a form of device type *devtype* and the disk image path *path* separated by ","(comma). *devtype* can be one of the following:]

- *hd* ... HD drive
- *cd* ... CD-ROM drive
- *mo* ... MO drive

*devtype* が *hd* なら *path* は省略できません。 *devtype* が *cd* か *mo* なら *path* は省略可能です。イメージパスが相対パスなら VM ディレクトリからの相対パスになります。 [ If *devtype* is *hd*, *path* cannot be omitted. If *devtype* is *cd* or *mo*, *path* can be omitted. If the *path* is relative path, it is from the VM directory.]

例えば、*nono.cfg* と同じディレクトリに置いた *sd0.img* を起動 HDD ディスクイメージとして使い (LUNA では通常 ID 6 をプライマリ HDD に割り当てます)、ID 5 に同じディレクトリの *install.iso* をセットした CD ドライブを、ID 4 に起動時メディアなしの MO ドライブを接続する場合は次のようにになります。 [For example, if you use a harddisk image *sd0.img* placed in the same directory as *nono.cfg* (LUNA usually assigns ID 6 to the primary HDD), ID 5 for CD-ROM drive that loads *install.iso* in the same directory, and ID 4 for MO drive without media on boot, write as following:]

```
spc0-id6-image = hd,sd0.img
spc0-id5-image = cd,install.iso
spc0-id4-image = mo
```

`spc0-idN-seektime = integer`

(LUNA and X68030 Only) 指定の SCSI HDD の平均シークタイムを msec 単位で指定します。現在のデフォルトは 0 です (S · S · D!! S · S · D!!)。 16 程度を指定すると幾分往時に思いを馳せることが出来るかもしれません、今の所あまり安定していません。 [Specifies the average seek time of specified SCSI HDD in msec. Currently, the default value is 0 (This may be something like SSD :-). If you specify about 16 or so, you can feel nostalgic, but this feature is still unstable.]

`spc0-idN-writeignore = integer`

(LUNA and X68030 Only) 指定の SCSI HD デバイスへの書き込みをイメージに書き戻すかどうか指定します。 0 なら通常動作(書き込みを行う)です。 1 ならディスクイメージに一切書き戻しません。デバイスへ書き込んだはずのデータは Copy-On-Write の要領で、VM ディレクトリ内の一時ファイルに書き込みます。この一時ファイルはアプリケー

**Top Left:** A close-up of a vending machine for Takahashi Brewery beer, labeled "39".

**Top Middle:** An exterior view of the modern glass building of the Niigata City Hall.

**Top Right:** A schedule titled "セミナータイムテーブル" (Seminar Time Table) for the OSC 2019 Niigata event.

**Middle Left:** A sign for the "研修室1" (Training Room 1) and "研修室2" (Training Room 2), both for "日本 PostgreSQL SQL ユーザ会" (Japan PostgreSQL SQL User Group). It also says "階段をご利用ください" (Please use the stairs).

**Middle Center:** A green plastic crate labeled "特2" (Special 2) sitting on a wooden bench.

**Middle Right:** A small figurine of a character with blue hair and a red cap, displayed in a clear acrylic case.

**Bottom Left:** A wide shot of the Niigata City Hall building.

**Bottom Middle:** A contact information block: issue:194, 2023/11/25, contact: jun@soum.co.jp, twitter: @ebijun, backnumber: github.com/ebijun/osc-demo/, facebook.com/NetBSD.jp/

**Bottom Right:** Logos for NetBSD, OpenCocon contributor, Mr. JOMO Risin', and the OpenSource Conference.